

Instrukcja Czyszczenia i konserwacji

2018

S'Match-It Proflex M Reflex M Evolution Multiflex M Flexlock

Sportowe systemy drewniane



Uwaga

Drewno jako naturalny, żywy materiał, pracuje pod wpływem wilgotności względnej (RH). Drewno kurczy się w warunkach suchych i pęcznieje przy wysokiej wilgotności względnej. W miejscach, gdzie drewno przez dłuższy czas podlegało działaniu wysokiej lub niskiej RH, może wystąpić jego uszkodzenie. Dlatego ważne jest, aby RH w pomieszczeniu utrzymywała się w granicach 30-60%.

Zastosowanie nadmiernej ilości wody na podłodze drewnianej (mycie maszyną z za dużą ilością wody lub niewyciśniętym mopem, wycieki z dachu, itp.) spowodują poważne uszkodzenia.

Istotne, przypadkowe zmiany warunków atmosferycznych (temperatura i zawartość wilgoci w powietrzu) mogą spowodować poważne, nieodwracalne pogorszenie jakości posadzki.

Aby zagwarantować klientowi najlepszą funkcjonalność, czystość i higieniczność produktu, należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją. W przeciwnym razie Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia posadzki.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i porady, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą

Celem rutynowej konserwacji posadzki powinno być:

- zachowanie jej właściwości sportowych, takich jak połysk i tarcie*.
- zachowanie warunków higieny, mimo intensywnego użytkowania obiektu.
- utrzymanie podłogi w czystości i zachowanie jej wyglądu.

* Należy zwrócić uwagę, iż współczynnik tarcia jest niezwykle wrażliwy na czyszczenie oraz ilość kurzu na nawierzchniach sportowych. Zaleca się regularne czyszczenie, aby zachować funkcjonalność podłogi.

PORADY DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Obce elementy, takie jak kurz czy żwir (powodujące mechaniczne ścieranie) doprowadzą do uszkodzenia podłogi. Zalecamy montaż dodatkowych wycieraczek w wejściach hali sportowej i stosowanie specjalnego obuwia, aby zredukować to zjawisko.

- Brud należy usuwać z podłogi za pomocą mopa (suchego lub wilgotnego/odciśniętego) Częstotliwość: codziennie.
- Czyszczenie na mokro można przeprowadzać za pomocą zwilżonej gazy lub mopa z mikro fibry. Częstotliwość: co 2-3 dni.

- Nadmierna ilość wody może spowodować poważne uszkodzenia. **Dlatego zabronione jest mycie za pomocą mokrego mopa lub urządzenia czyszczącego dającego zbyt dużo wody.** Należy także uważać przy myciu ścian na kortach do Squasha.
- Do czyszczenia mechanicznego Tarkett zaleca stosowanie odpowiedniej maszyny np. ROTOWASH (B60) lub każdej innej z regulacją wody ustawionej na minimum. nt (any detergent used shall be pH neutral, used in the proportions recommended by the manufacturer).
- Usuń ślady smoły lub gumy za pomocą szmaty nasączonej acetonem lub trójchloroetylenem..
- Usuń ślady żywicy, stosowanej przez szczypiornistów, za pomocą środka Tana Trophy (dane kontaktowe na końcu dokumentu). Zalecamy jak najszybsze usuwanie śladów żywicy z boiska. Należy użyć szmatki nasączonej Tana Trophy* lub spróbować usunąć żywicę za pomocą maszyny Rotowash i produktu Tana Trophy* (zostawić na zabrudzeniach i zetrzeć po pewnym czasie).
- Stosuj się do warunków użytkowania od producenta. Nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenia.


Atmosferyczne warunki użytkowania

- Wymagana zawartość wilgoci w powietrzu.

- Wymagania te są ustalone dla temperatury między 15 a 20°C. °C.

- Zaleca się temperaturę między 15 a 20°C w hali sportowej, w której montowana jest drewniana nawierzchnia.

Przypadkowe i nienaturalne zmiany temperatury mogą spowodować fizyczne uszkodzenia. Należy regularnie utrzymywać temperaturę, aby zapobiec jej skokom, które wraz z wilgotnym powietrzem spowodowałyby uszkodzenie podłogi.

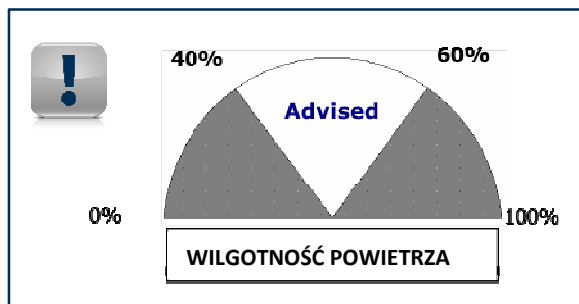


Nośność/rodzaje obciążenia

Rodzaje obciążenia

Każda drewniana podłoga ma określoną nośność. Zależy ona od czynników wewnętrznych (konstrukcji podłogi, typu desek, gatunku drewna) i zewnętrznych (obciążeń punktowych lub rozłożonych)..

- Obciążenie punktowe to takie, które obejmuje mały obszar kontaktu. Jest to przeważnie noga przyrządu gimnastycznego, kółka kosza na piłki lub stojak, itp. Z reguły nacisk jest relatywnie duży i jest to ten typ obciążenia, który szczególnie uszkadza drewnianą nawierzchnię. Jeśli obciążenie punktowe przekracza dopuszczalną wartość podaną poniżej, należy zastosować podkładki, aby rozłożyć obciążenie. Wtedy zmieni się ono w obciążenie rozłożone.
- Obciążenie rozłożone następuje przez podkładkę. Obciążenie jest z reguły rozłożone na kilka listew podpierających podłogę. Poziom nacisku jest zatem mniejszy i obciążenie nie powoduje uszkodzeń.

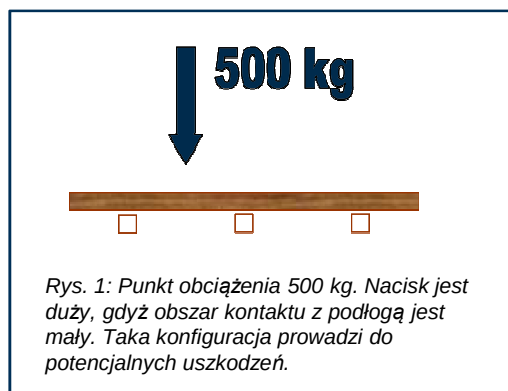

Dopuszczalne obciążenia: zalecenia

▪ Obciążenia punktowe – Zalecenia


Rodzaj podłogi	Obciążenie punktowe	Minimalna odległość między obciążeniami
Reflex M Evolution*	250 kg	500 mm
Proflex M *	250 kg	500 mm
Multiflex M	350 kg	300 mm

Table 1: Dopuszczalne obciążenia punktowe dla różnych systemów.

*Dla systemów Reflex, Proflex i Sportable, Multiflex możemy dostarczyć wzmocnienie dla obciążeń przekraczających wyznaczony limit. Skontaktuj się z nami.

Uwaga: Zgodność z obciążeniami punktowymi podanymi w tabeli 1 nie oznacza, że drewno nie zostawi trwałego wgniecenia. W razie wątpliwości zalecamy stosowanie elementów, które nie zostawiają wgłębienia (na przykład kółek poliuretanowych) lub drewnianej podkładki..

W przypadku ciężkich elementów i przyrządów na kółkach, ich trasę można zabezpieczyć zgodnie z rysunkiem 3.

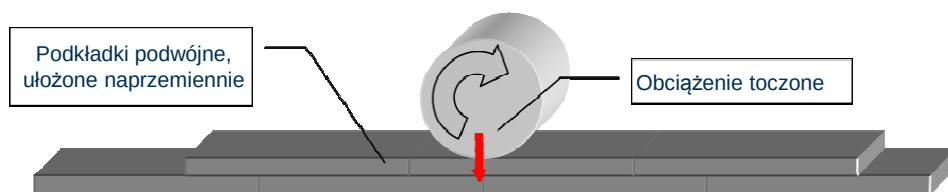

Rysunek 3: Trasę kółek można zabezpieczyć podwójnie ułożonymi drewnianymi podkładkami. Warstwy tych podkładek należy ułożyć na przemian, aby uniknąć naprężeń powodowanych przez ich końce.

▪ Obciążenia rozłożone – Zalecenia

Type of flooring	Distributed Load*
Reflex M Evolution*	1,000 kg
Proflex M *	1,000 kg
Multiflex M	1,200 kg

Tabela 2: Dopuszczalne obciążenia rozłożone dla różnych systemów.

* Obciążenie należy rozłożyć za pomocą podkładek ze sklejki, minimum 600 x 600 mm i 25 mm grubości.

Uwaga: W przypadku Sportable zawsze chroń spojenia paneli za pomocą podkładek, jeśli stosowane są obciążenia toczone.

Ochrona podłogi podczas wydarzeń pozasportowych

W celu ochrony podłogi podczas wydarzeń pozasportowych, zalecamy stosowanie ochronnych płytek Protectiles firmy Tarkett. Są to kompaktowe, tekstylne formatki podłogowe w matach typu „needle-punch”. Rozmiar: 2 x 1 m. Dodatkowe informacje są dostępne w Tarkett..

W Tarkett można także uzyskać elastyczne ochronne pokrycia PVC, takie jak Touchdown.

Uwaga: Informacje podane w niniejszej specyfikacji technicznej są tylko wskazówką. Opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu. Należy je traktować jako ogólne zasady konserwacji, które nie zawierają aktualnych danych dla każdego montażu. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych modyfikacji.