

AQUARELLE WALL HFS

Green Building Card

ATRYBUTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

GOSPODARKA CYRKULARNA I ZMIANY KLIMATU




DOBRE MATERIAŁY



JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIĘSZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH



ŚRODOWISKOWA OCENA CYKLU ŻYCIA

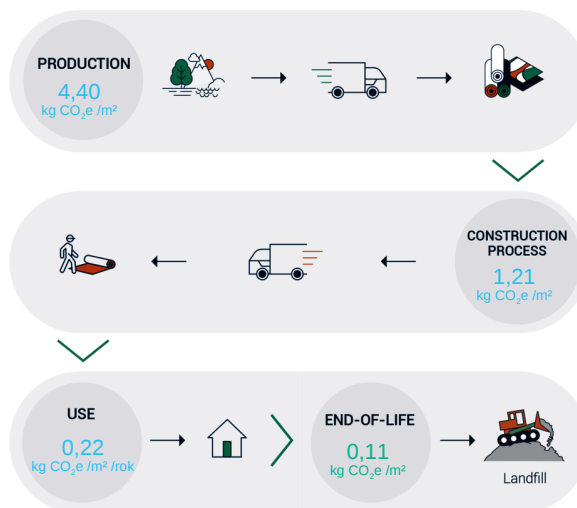

TOTAL CARBON FOOTPRINT 5,94 kg CO₂e /m²

Okres trwałości produktu (lata) = 20

Odpady instalacyjne nadają się do przetworzenia w naszych Centrach Recyklingu.
Informacja dotycząca środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) pochodzi z Deklaracji Środowiskowej Produktu (tzw. EPD - ang. Environmental Product Declaration).
Numer EPD: S-P-01349
Analiza porównawcza EPD powinna być prowadzona wyłącznie przez ekspertów.



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

KRYTERIA CERTYFIKACJI	WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE	ODPOWIEDŹ TARKETT
HEA 01 - Visual Comfort	Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	
HEA 02 - Indoor Air Quality	LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	  
MAT 01 - Life Cycle Impacts	Dostępne EPD	
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	Posiada certyfikat ISO 14001	
MAT 06 - Material Efficiency	Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub Produkt złożony z materiałów pochodzących z recyklingu	
WST 01 - Waste Management	Unikanie wysyłania odpadów na wysypiska Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	 


LEED v4.1 Building Design and Construction

KRYTERIA CERTYFIKACJI	WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE	ODPOWIEDŹ TARKETT
MR - Environmental Product Declarations	Dostępne EPD	
MR - Sourcing of Raw Materials	Sygnatariusz UN Global Compact lub Produkt złożony z materiałów pochodzących z recyklingu lub Produkt nadający się do recyklingu po zakończeniu użytkowania lub Materiały pochodzenia biologicznego	 
MR - Construction and Demolition Waste Management	Unikanie wysyłania odpadów na wysypiska Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	 
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Redukcja stężenia cząstek stałych w powietrzu	  
EQ - Interior Lighting and Daylight	Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	



WELL BUILDING STANDARD v2

KRYTERIA CERTYFIKACJI	WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE	ODPOWIEŹ TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia <i>Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu</i>	 VISUAL COMFORT
X06 - VOC Restrictions	LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY  $< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS 