



Linoleum

marmoleum® linear striato



creating better environments

Forbo

FLOORING SYSTEMS



marmoleum® linear

Tworzenie komfortowych przestrzeni

Marmoleum Linear zostało zaprojektowane z myślą o stworzeniu współczesnego, komfortowego otoczenia, ciepłego i przyjaznego dla nieformalnych, naturalnych wnętrz o domowej atmosferze. Otoczenie, w którym szybciej dojdziemy do siebie, poczujemy się zachęceni do pracy i podzielimy się pomysłami. Dzięki intuicyjnemu nawiązaniu do natury, kolekcja Linear pozwala na tworzenie różnych atmosfer w przestrzeni, dostosowując się do zmieniających się potrzeb. Neutralne, bogate kolory mają zdolność do łatwej adaptacji i ożywają w połączeniu z innymi materiałami.

Dzięki Linear, podłoga może działać jak płótno oferujące nieskończone możliwości.

Tworzenie komfortowych przestrzeni

Poczuj się jak w domu, gdziekolwiek jesteś

Dzięki nowej kolekcji Linear oferujemy istotną, funkcjonalną i pożądaną gamę, która pozwala na stworzenie komfortowych przestrzeni z naturalnym akcentem, w których poczujesz się jak w domu. Kierunkowy wzór Linear może być użyty do stworzenia podłogi, która prowadzi z jednej przestrzeni do drugiej, a także do wskazania obszaru w ramach większej przestrzeni.

WYGODNY Z NATURY

- Zrównoważone rozwiązanie podłogowe: neutralne pod względem emisji CO₂ (od źródła po wyjście z organizacji) i wolne od PVC
- Stworzony z naturalnych surowców, takich jak siemię lniane, olej i mączka drzewna
- Stworzony, aby przyczynić się do zdrowego środowiska w pomieszczeniach

WYGODA DZIĘKI WZORNICTWU

- Kolekcja o ponadczasowych, neutralnych kolorach, które ożywają w połączeniu z innymi materiałami
- Wzór kierunkowy, który wspiera prowadzenie i podział na strefy
- Dostosowujący się, wspierający, łatwy do odczytania i łatwy do pracy

KOMFORTOWE UŻYTKOWANIE

- Homogeniczny produkt zbudowany z myślą o trwałości
- Wizualizacja z właściwościami kryjącymi glebę
- Łatwy do czyszczenia i konserwacji









5254 | red horse 3370 | terracotta (Marmoleum Walton)

marmoleum® striato



5252 | ivory shades

LRV 52%
NCS S 2005-Y10R




5253 | bleached gold

LRV 42%
NCS S 3010-Y20R



5225 | compressed time


LRV 34%
NCS S 4010-Y30R

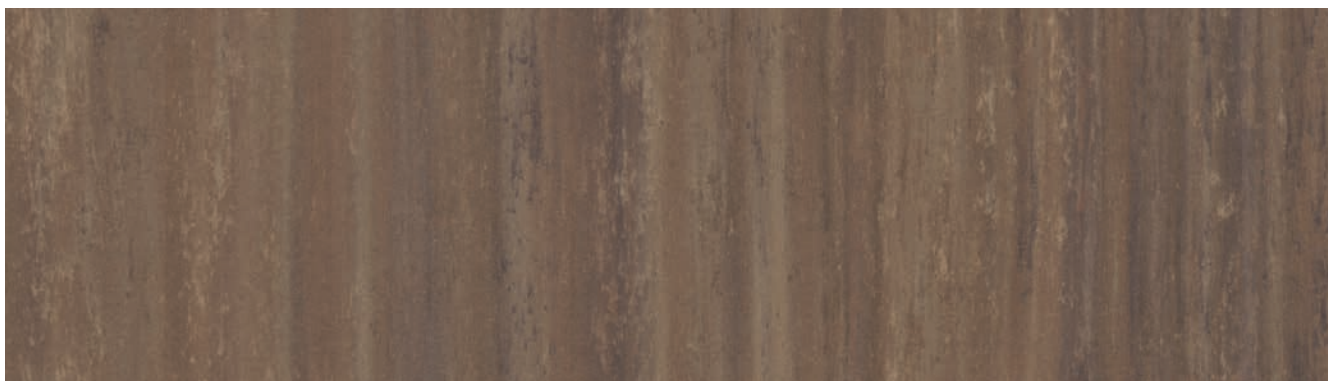

5254 | red horse


LRV 18%
NCS S 6010-Y50R

marmoleum® striato

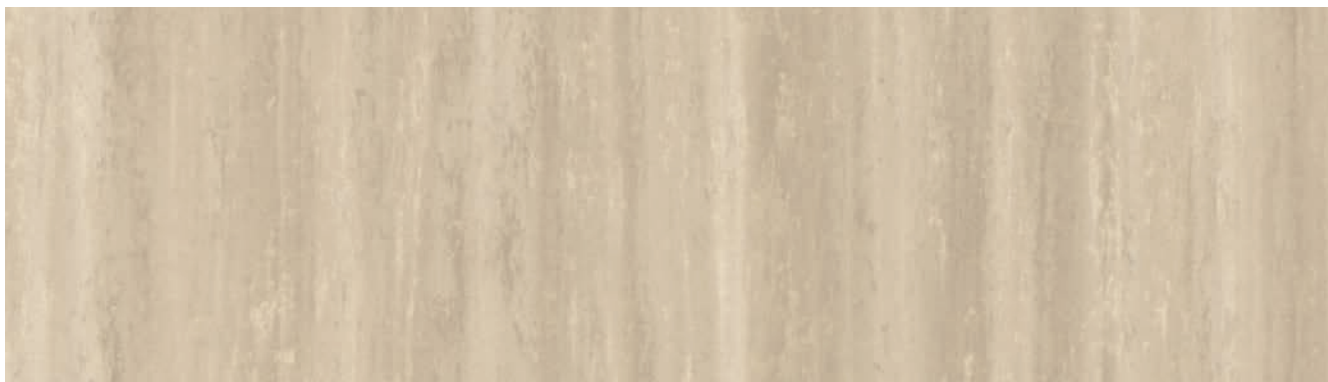


5255 | desert sand

LRV 48%
NCS S 2010-Y20R

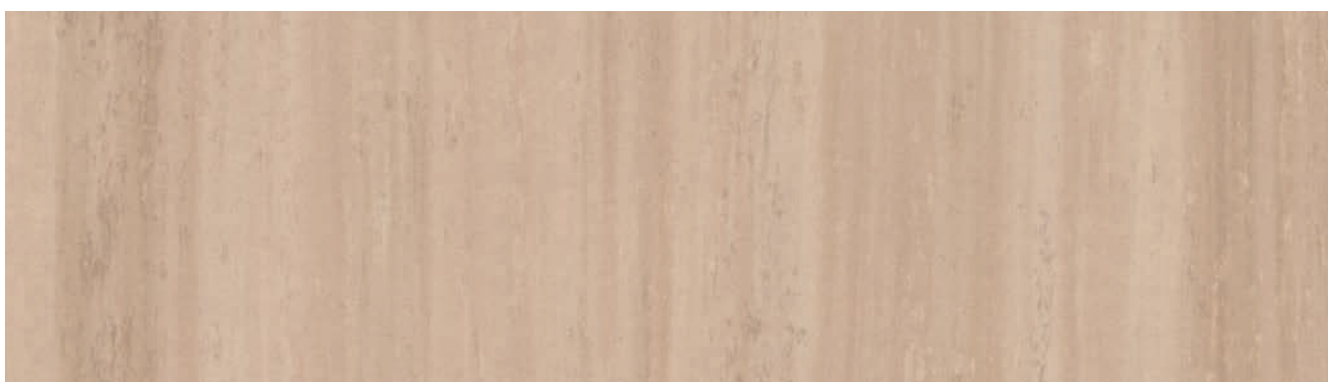


5256 | silt stone

LRV 44%
NCS S 3010-Y30R

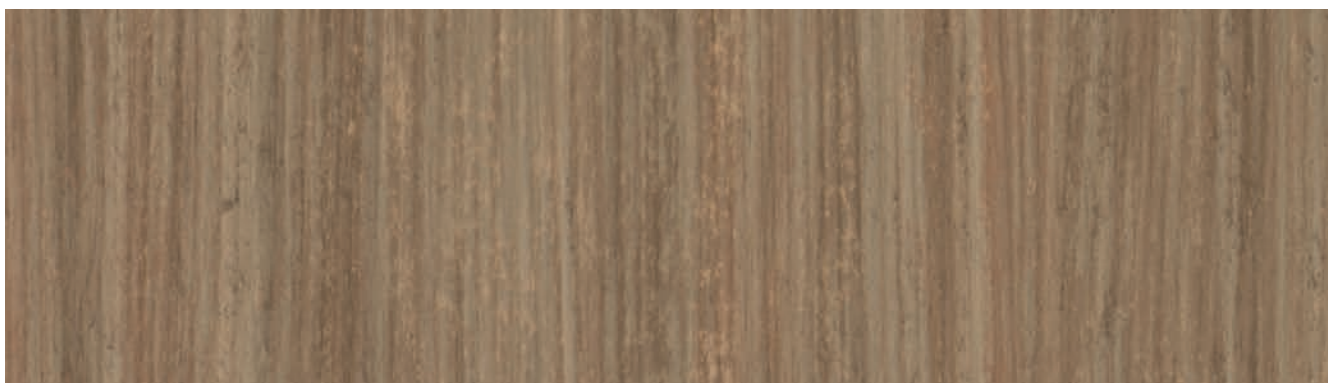

5217 | withered prairie

LRV 25%
NCS S 5010-Y30R

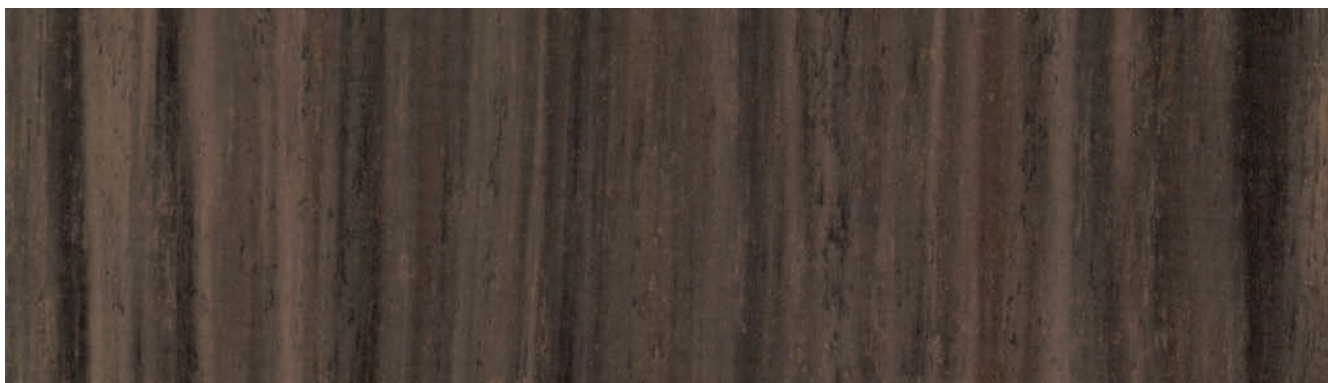

5218 | Welsh moor

LRV 8%
NCS S 8005-Y80R






5248 | urban silver 5250 | blue basalt

marmoleum® striato




5248 | urban silver

LRV 41%
NCS S 3005-Y20R

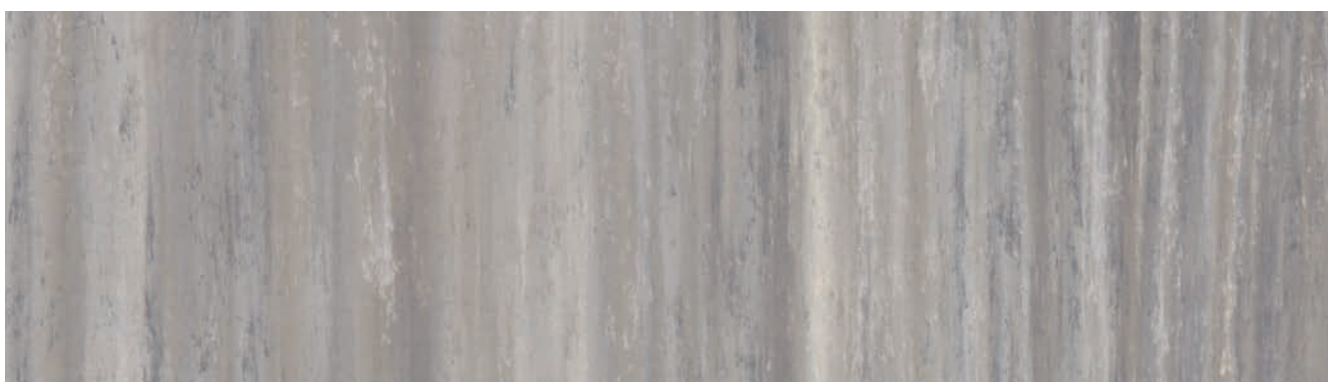


5249 | Stonehenge

LRV 33%
NCS S 3502-Y

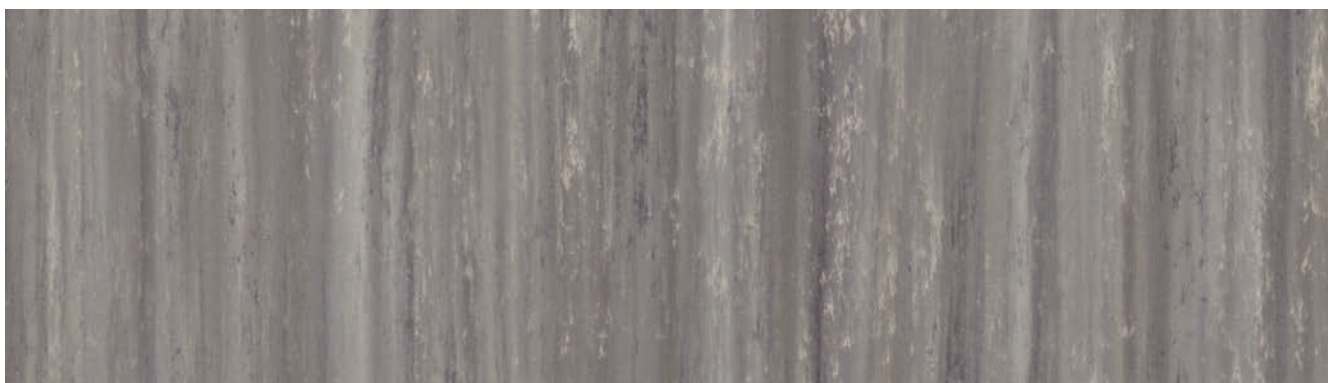

5250 | blue basalt

LRV 27%
NCS S 5005-Y20R

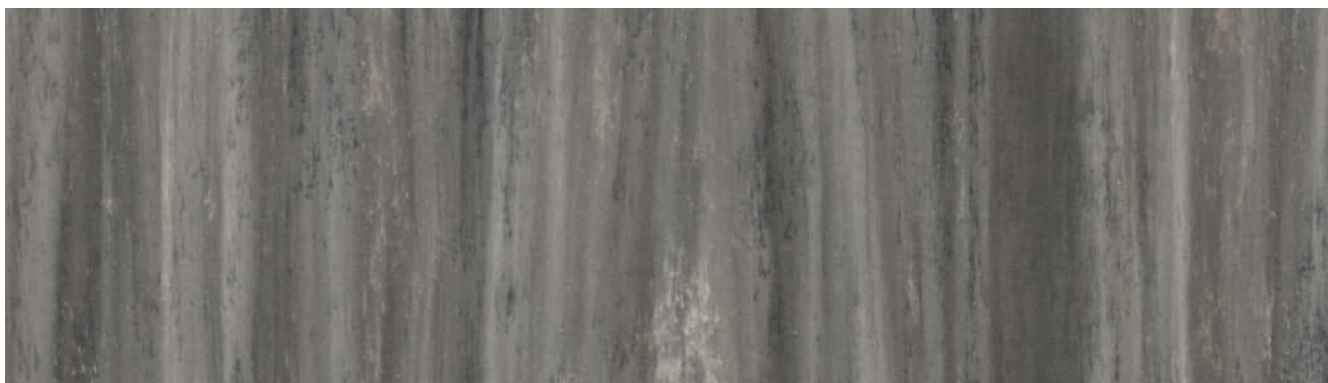

5251 | black glacier

LRV 19%
NCS S 5502-Y



3573 | trace of nature 5250 | blue basalt

marmoleum® striato




5257 | sandy chalk

LRV 61%
NCS S 1505-Y




5232 | rocky ice

LRV 47%
NCS S 2005-Y20R

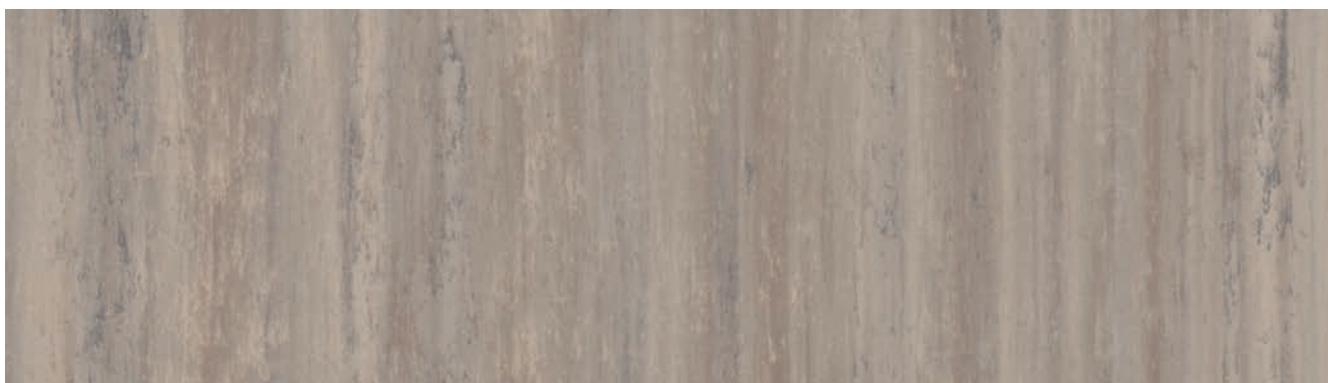

3573 | trace of nature

LRV 28%
NCS S 4005-Y20R

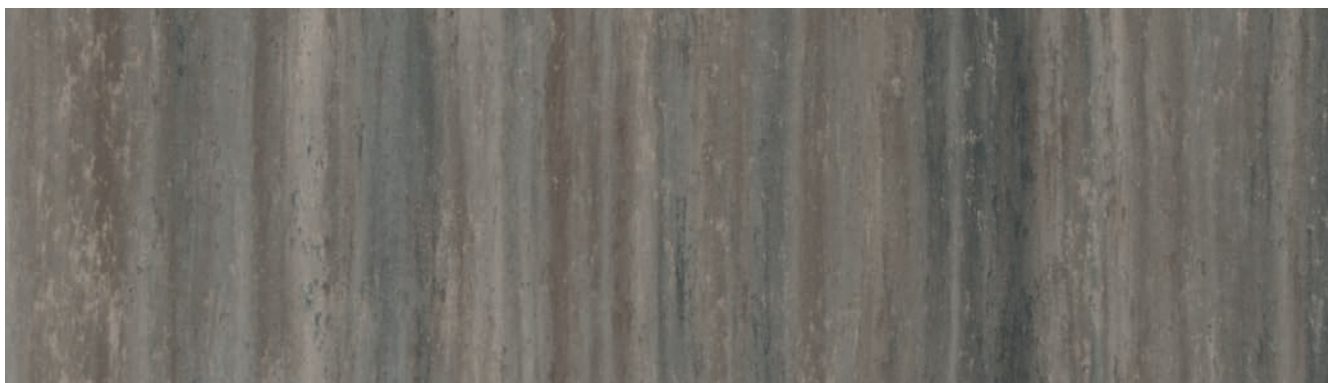

5231 | Cliffs of Moher

LRV 18%
NCS S 6005-Y20R





Specyfikacja techniczna

Marmoleum Striato spełnia wymagania normy EN ISO 24011

Marmoleum Striato Decibel spełnia wymagania normy EN ISO 24011



Marmoleum Striato

Marmoleum Striato Decibel

	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	2,5 mm	3,5 mm
	Powłoka zabezpieczająca			
	Ilość kolorów w kolekcji		16	Na zamówienie
	Klasyfikacja: domowe	EN-ISO 10874	Klasa 23	Klasa 23
	Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	Klasa 34	Klasa 33
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN-ISO 10874	Klasa 43	Klasa 41
	Szerokość rolki	EN-ISO 24341	2,00 m	1,95 / 2,00 m
	Długość rolki	EN-ISO 24341	≤ 33 m	≤ 33 m
	Waga całkowita	EN-ISO 23997	2900 g/m ²	3100 g/m ²
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R9	R9
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918/ EN 425	Nadaje się do krzesel na rolkach	
	Wgniecenie resztkowe Wymagania normy	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm ~0,08 mm	≤ 0,30 mm ~0,20 mm
	Trwałość kolorów	EN-ISO 105-B02	Metoda 3: niebieska skala minimum 6	
	Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach	EN ISO 16000-9	≤ 0,05 mg/m ³	≤ 0,05 mg/m ³
	Bakteriostatyka*		Marmoleum posiada naturalne właściwości bakteriostatyczne potwierdzone przez niezależne laboratoria, nawet wobec szczepów MRSA.	
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, spirytusu itp. Nie jest odporne na przedłużone działanie rozcieńczonych zasad.	
	Odporność na palące się papierosy i niedopałki	EN 1399	Ślady powstałe na Marmoleum można łatwo usunąć. Marmoleum nie topi się.	
	Giętkość i ugięcie	EN-ISO 24344	ø 40 mm	ø 40 mm
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN-ISO 717-2	-	18 dB
	Środowisko naturalne			
	Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)		Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne	
	Neutralne CO ₂		Marmoleum Striato jest neutralne pod względem emisji CO ₂ **	
	Energia odnawialna		Marmoleum jest produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii"	
			Marmoleum i Marmoleum Decibel jest produkowane w 94-98% z naturalnych surowców	
			Mączka drzewna do produkcji Marmoleum jest pozyskiwana z lasów posiadających certyfikat PEFC	
	Naturalne surowce (np.: olej lniany, juta, wapień, mączka drzewna, żywica)		Marmoleum Cocoa dodatkowo posiada naturalne łuski kakaowca	
			Marmoleum i Marmoleum Decibel jest wolny od PVC, PET, sztucznych dodatków oraz plastifikatorów	
			Marmoleum jest zgodne z klasyfikacją REACH	
	Materiał z recyklingu		Marmoleum zawiera materiał pochodzący z recyklingu	
	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe		Tak	

Marmoleum spełnia wymagania normy EN 14041:2004

	Kod produktu	EN 14041	0100201-DoP-306	0100207-DoP-306
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _s -s1,G,CS	C _s -s1,G,CS
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,17 W/m-K	0,17 W/m-K
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV

*Marmoleum w rolce może być instalowane z zastosowaniem sznura do zgrzewania lub bez. Oba warianty zapewniają higieniczne rozwiązanie podłogowe.

** Więcej szczegółowych informacji uzyskać można w Deklaracji Środowiskowej EPD Marmoleum.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.