

Zatrzymaj brud przy wejściu



coral® Utrzymaj swój budynek w dobrym stanie

forbo
FLOORING SYSTEMS

Zostaw brud za drzwiami

System mat wejściowych Coral® sprawi, że Twój budynek będzie wyglądał jeszcze lepiej

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie tekstylnych wykładzin wejściowych od ponad 50 lat, więc nie ma rzeczy, której nie wiedzielibyśmy o utrzymywaniu brudu i wilgoci z dala od budynku. Liczy się pierwsze wrażenie. Ludzie wchodząc do budynku w szczególności zwracają uwagę na czystość i estetykę, ale równie istotną kwestią jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. Nasze systemy podłóg wejściowych Coral spełniają to wszystko, a nawet więcej.

Nasz system mat wejściowych Coral składa się z wielu różnych kolekcji, a każda z nich ma swój własny obszar zainteresowania, taki jak usuwanie brudu lub absorpcja wilgoci. Oprócz funkcjonalności dostępne są również różne warianty instalacji: rolki, płytki, a także maty.

Niezależnie od tego, którą kolekcję wybierzesz, gwarantujemy najlepszą jakość z najlepszą funkcjonalnością.



Nie pozwól, aby brud *i wilgoć* zniszczyły Twój *wizerunek* budynku.


Na wizualny wygląd budynku poświęca się wiele czasu i pieniędzy. Architekci i projektanci wnętrz łączą atmosferę budynku z jego użytkownikami i gośćmi. Często zapominamy, że taki wygląd można zachować tylko wtedy, gdy podłoga pozostaje czysta i nieuszkodzona.

Dobrze zaprojektowany i innowacyjny system mat wejściowych będzie:


- zmniejszał ryzyko urazów spowodowanych poślizgiem
- przedłużał żywotność wykończenia podłogi wewnątrz budynku
- sprawiał, aby wejście wyglądało dobrze i zachęcająco
- przyczyniał się do powstania budynku przyjaznego dla środowiska dzięki mniejszemu zużyciu środków czyszczących do konserwacji podłóg.

Kolekcje Coral są zaprojektowane z naszym własnym systemem przędzy, który przyczynia się do usuwania brudu, odprowadzania wilgoci oraz pozwala podłodze wejściowej wyglądać czysto po wielu latach użytkowania.


USUWA ZABRUDZENIA




ZATRZYMUJE ZABRUDZENIA



UWALNIA OD ZABRUDZEŃ



ODZYSKUJE PIERWOTNY
WYGLĄD PO CZYSZCZENIU



Wybierz *system* mat wejściowych odpowiedni dla Twojej sytuacji

Funkcjonalny system mat wejściowych wybierany jest na podstawie lokalizacji budynku (określa rodzaj zabrudzenia), natężenia ruchu pieszego (ile osób po nim chodzi), grupy osób, które przemieszczają się w danym miejscu (np. biznesmeni lub dzieci w wieku szkolnym) oraz rodzaju wejścia w budynku (duże, małe, wewnętrzne, zewnętrzne).


Wybierz odpowiedni produkt do odpowiedniego obszaru.

Ikony przy każdym zbiorze pokazują zdolność zgarniania brudu i wchłaniania wilgoci. To pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.



Dobre dla środowiska. Dobre dla Twojego codziennego środowiska.

Od sposobu wykonania po właściwości użytkowe - podłogi **Forbo** są prawdziwie zrównoważone. Dzięki swoim zaletom w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, projektowania i czyszczenia, **podłogi Forbo** są dobre dla budynków, dobre dla ludzi i dobre dla naszej planety. **Pomagamy ludziom pracować, żyć i odpoczywać w lepszym środowisku.**

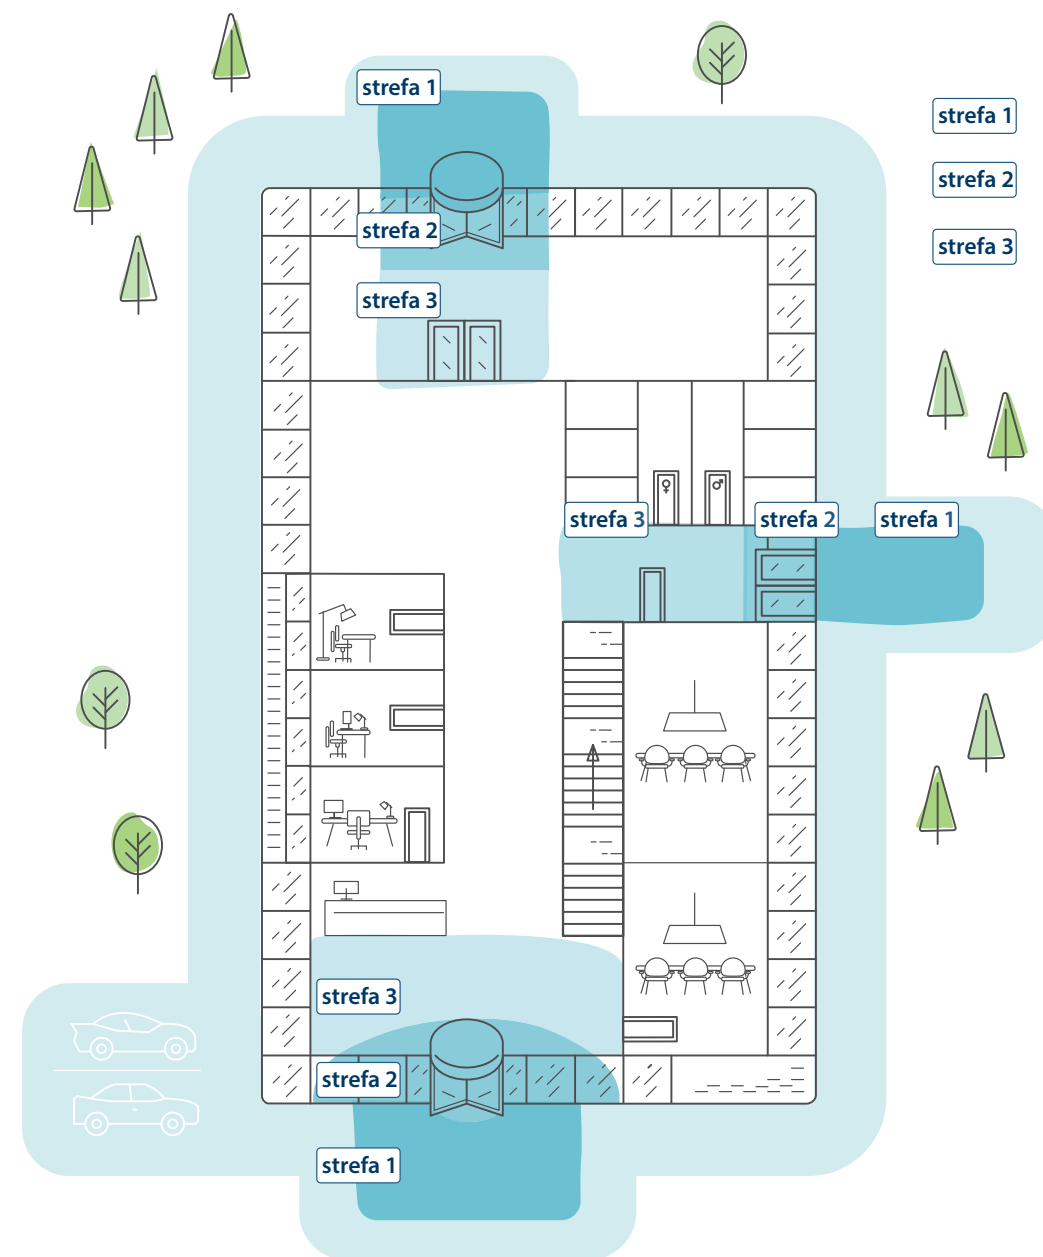

- strefa 1 Mata zewnętrzna
- strefa 2 Mata wewnętrzna
- strefa 3 Pozostałe strefy cyrkulacyjne

3 zastosowania mat wejściowych

1. Mata zewnętrzna

- Na zewnątrz budynku lub pierwszy obszar wewnątrz budynku
- Pierwsza linia obrony
- Służy do usuwania brudu (Coral grip, Mata Nuway rigid, Coral click).

2. Mata wewnętrzna

- Idealnie 6 metrów maty lub w połączeniu z matą strefy podstawowej lub z cyrkulacyjnej
- Obszar wewnątrz budynku
- Zbiera pozostałości brudu i wilgoci, których nie usunęła mata zewnętrzna. (Coral classic, Coral brush, Coral welcome, Coral duo, Coral bright, Coral interior, Coral luxe).

3. Pozostałe strefy cyrkulacyjne


- Wewnątrz budynku w recepcji lub na korytarzach
- Posiada przędkę zatrzymującą i wchłaniającą wilgoć
- Konieczne zastosowanie w przypadku, gdy w pozostałych strefach mata jest zbyt krótka lub nie występuje wcale (Coral interior, Coral luxe, Coral brush, Coral classic).


Zatrzymuje do 95% brudu i wilgoci wnoszonych do budynku

Idealny system mat wejściowych na długości 6 metrów

Systemy mat wejściowych Coral zatrzymują do 95% wszystkich zanieczyszczeń i wilgoci przy umieszczeniu idealnego systemu podłogowego 6 metrów.
Te 6 metrów może zaczynać się już na zewnątrz i może sięgać aż do recepcji.
Zwykła mata za drzwiami nie wystarczy. Ludzie nie zatrzymają się, aby wytrzeć swoje stopy, więc podczas poruszania się mata powinna spełniać swoje zadanie.

System mat wejściowych składa się z następujących stref

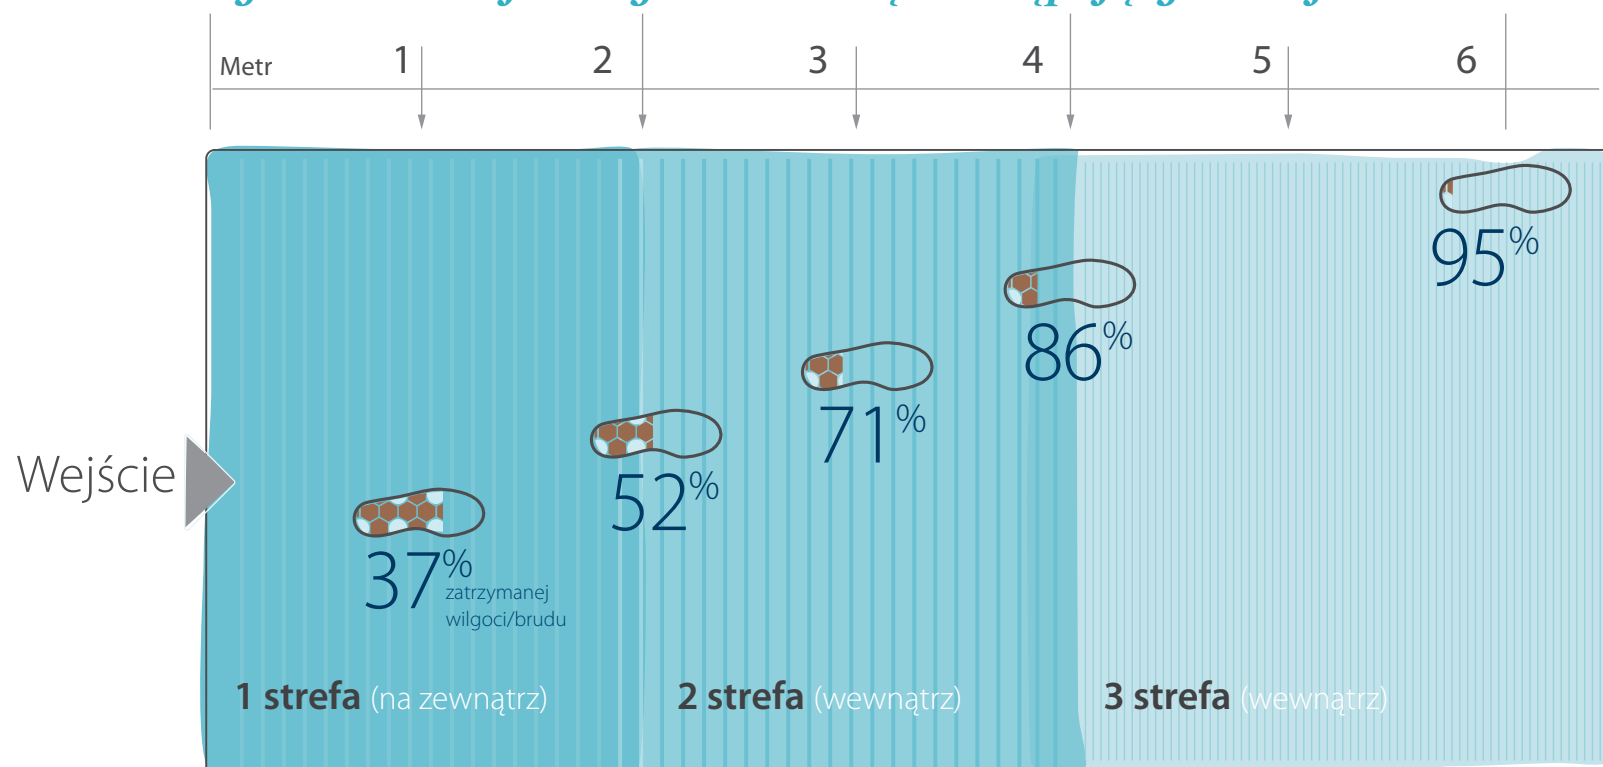



ZMNIJSZCZENIE KOSZTÓW CZYSZCZENIA O **65%**

System mat wejściowych Coral z 3-stopniową strefą oczyszczania, obniży przyszłe koszty konserwacji, ponieważ zatrzymuje do 95% wchodzącego brudu i wilgoci z podłogi budynku. Zmniejsza to koszty czyszczenia podłóg w budynku nawet o 65% i przedłuża ich żywotność. Średni koszt utrzymania podłóg komercyjnych wynosi 86% całkowitego kosztu cyklu życia.




Coral duo 9710 | luna pearl
Marmoleum 3860 | silver shadow
Marmoleum 3885 | spring buds

Oszczędzaj pieniądze dzięki matom wejściowym Coral®


Troszczymy się o budynki i środowisko

- Praktycznie zerowe składowanie odpadów zostało osiągnięte przez zakład produkcyjny Coral.
- Wszystkie odpady przędzy z produkcji Corala są ponownie wykorzystywane przez dostawcę przędzy.
- Większość naszych podłóg wejściowych Coral wykorzystuje przędzę Econyl®, która jest wykonana z zużytych i porzuconych sieci rybackich. Stosowanie Econylu® jest sposobem na redukcję istniejących odpadów.
- Korzystamy z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że nasz zakład produkcyjny Coral jest częścią skutecznego systemu zarządzania środowiskiem i uzyskał certyfikat ISO 14001.
- Nasze maty wejściowe mogą zatrzymać do 95% brudu wnoszonego do budynku, zmniejszając koszty czyszczenia i konserwacji oraz użycia detergentów.



WIĘKSZOŚĆ NASZYCH PODŁÓG WEJŚCIOWYCH CORAL WYKORZYSTUJE PRZĘDZĘ, KTÓRA JEST WYKONANA Z ZUŻYTYCH I PORZUCONYCH SIECI RYBACKICH.

Używanie Econylu pomaga zmniejszyć ilość odpadów na naszej planecie, uniknąć dodatkowych zanieczyszczeń związanych z produkcją i utrzymać zużycie zasobów naturalnych i energii na minimalnym poziomie.



WSZYSTKIE ODPADY PRZĘDZY Z PRODUKCJI CORALA SĄ PONOWNIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ DOSTAWCĘ PRZĘDZY.

Nasze ciągłe poszukiwanie nowych sposobów na zmniejszenie wpływu na środowisko doprowadziło nas do ścisłej współpracy z myślącymi przyszłościowo dostawcami. W swoich materiałach stosują coraz wyższe poziomy zawartości surowców wtórnych.

Dopasowanie *wzoru* do *wnętrza*

coral® welcome

Dzięki współczesnemu wzornictwu liniowemu i bogatemu, głębokiemu runie, Coral Welcome posiada styl i estetykę luksusowego dywanu. Jednak Coral Welcome to coś więcej niż tylko pięknie wyglądająca wykładzina podłogowa - to także produkt zaawansowany ekologicznie. Sekret tkwi w zastosowaniu przędzy ECONYL® 100%, która jest wytwarzana z regenerowanych odpadów przemysłowych i poużytkowych.

Przy tworzeniu produktów ECONYL® nasz dostawca jest waste positive, co oznacza, że ilość odpadów usuwanych z ziemi jest większa niż ilość odpadów powstających przy produkcji. Ponadto produkcja ma niewielki wpływ na środowisko, ponieważ ograniczamy do minimum zużycie zasobów naturalnych i energii. Biorąc pod uwagę aspekt ekologiczny, podstawowe podłoże Coral Welcome jest wykonane z przetworzonych butelek PET.

- Produkowany w 100% z przetworzonych włókien ECONYL®
- Podłoże podstawowe wykonane z przetworzonych butelek PET
- Wyprodukowano w technologii bez ftalanów
- Chroni przed wilgocią i brudem
- Zgodność z klasą palności Bfl-s1
- Możliwość zastosowania w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu
- Idealne rozwiązanie do wnętrz i stref cyrkulacyjnych



coral® welcome

Podłoże podstawowe
wykonane z recyklatu PET




3201 | silver shadow

LRV 3%



3202 | desperado

LRV 2%

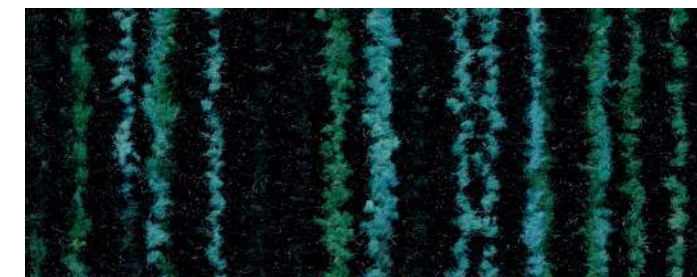


3205 | blue lagoon

LRV 3%




3206 | volcano

LRV 1%

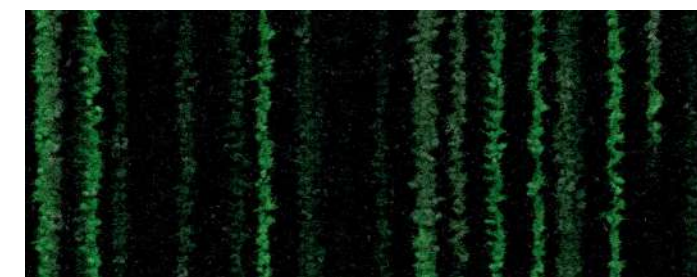

3208 | matrix

LRV 2%

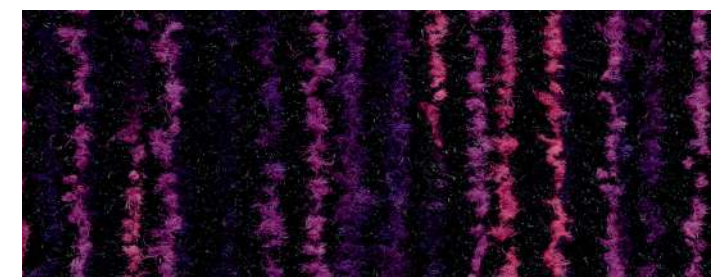


3219 | colour purple

LRV 1%



3210 | black magic

LRV 2%

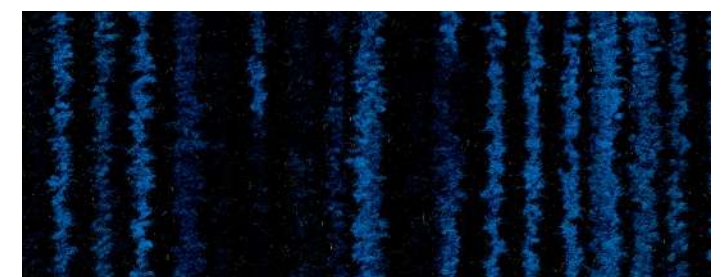

3207 | blue velvet

LRV 1%

Nadaje się do wszystkich rodzajów stref wejściowych

coral® brush

Coral Brush nadaje się do wszystkich rodzajów wejść, wchłaniając wilgoć i usuwając suche zabrudzenia niezależnie od pogody. Kolekcja ta sprawdzi się w każdej aranżacji wnętrza, służąc jako element przyciągający wzrok lub jako samodzielna podpora dla pozostałych elementów wystroju. Kolekcja Coral Brush jest wykonana z trzech przędz: kapilarnej, która pochłania wilgoć, aktywnej przędzy zgarniającej brud oraz wytrzymałej przędzy strukturalnej, która może wytrzymać najcięższe uderzenia. Przestrzeń między przędzami służy do ukrywania brudu, co zapewnia czysty wygląd na dłużej.



coral classic, coral brush i coral bright są dostępne również w płytkach - dla większej elastyczności i zmniejszenia ilości odpadów instalacyjnych.

Całą kolekcja Coral Brush dostępna jest również w formacie płytek.

- Dobre, uniwersalne rozwiązanie, które chroni przed wilgocią i brudem
- Produkowany w 100% z przetworzonych włókien ECONYL®
- Wybór spośród ciekawej palety kolorystycznej
- Zgodność z klasą palności Bfl-s1
- Możliwość zastosowania w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu
- Idealne rozwiązanie do wnętrz i stref cyrkulacyjnych
- Wyprodukowano w technologii bez ftalanów



5710 | asphalt grey*

LRV 2%



5721 | hurricane grey*

LRV 3%



5774 | biscotti brown

LRV 4%



5716 | masala brown

LRV 5%



5714 | shark grey

LRV 4%



5708 | avocado green

LRV 3%



5715 | charcoal grey

LRV 2%




5739 | Byzantine purple

LRV 2%



5722 | cornflower blue

LRV 3%



5723 | cardinal red

LRV 2%



5730 | vulcan black

LRV 1%



5727 | sratos blue

LRV 1%



5724 | chocolate brown

LRV 3%



5736 | cinnamon brown

LRV 3%


*Dostępne w ofercie płytek do szybkiego montażu

Najlepsza ochrona przed brudem i wilgocią dla każdego *pomieszczenia*

coral® duo

Coral Duo jest doskonałym rozwiązaniem do miejsc, w których konieczne jest maksymalne usunięcie brudu na bardzo krótkim odcinku maty wejściowej. Badania pokazały, że mata Coral Duo zatrzymuje o 10% więcej brudu na kilku pierwszych metrach, niż którakolwiek inna mata podłogowa dostępna na rynku. Oprócz funkcjonalności paski dodają estetycznego wyglądu. Matę można łączyć z kolekcjami Coral Brush i Coral Classic.

- Doskonałe rozwiązanie dla każdego wejścia
- Produkowany w 75% z przetworzonych włókien ECONYL®
- Wyprodukowano w technologii bez ftalanów
- Niezwykle skuteczna bariera przed wnoszonym brudem i wilgocią
- Zgodność z klasą palności Bfl-s1
- Możliwość zastosowania w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu
- Idealny do wejść o ograniczonej przestrzeni

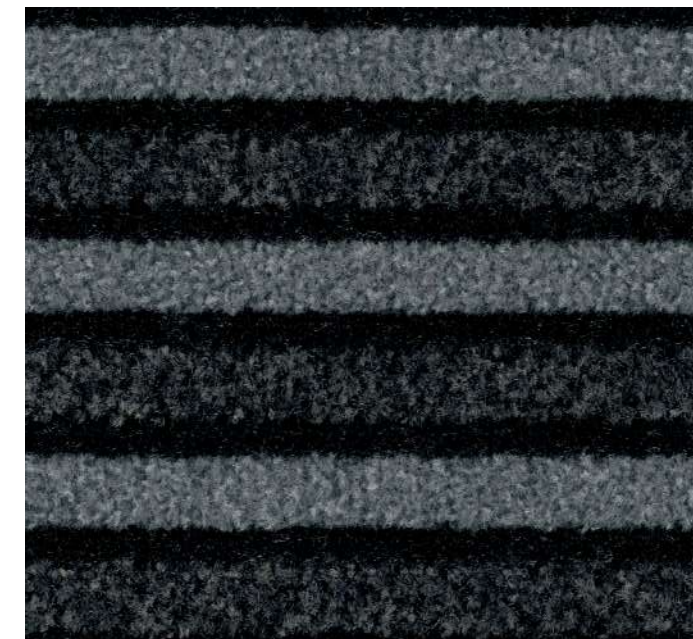

9710 | luna pearl

LRV 4%




9714 | Sicilian sand

LRV 4%



9730 | black diamond

LRV 1%

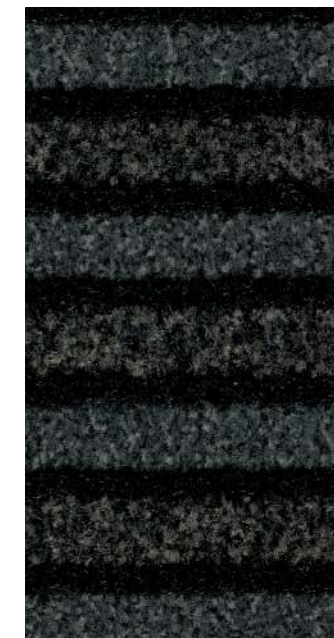

9721 | dark steel

LRV 2%



9747 | azul imperial

LRV 1%



9708 | green bellagio

LRV 2%

Mata wejściowa doskonale *chłona* wilgoć

coral® classic

Tylko 2 kroki na macie Coral Classic wystarczą, by wchłonęła połowę wody, którą wnieśliśmy na butach do środka. Kilka kroków więcej i nasze buty są prawie suche. Dzięki temu podłogi i wykładziny pozostają na dłużej czyste oraz mniej niebezpieczne dla użytkowników (ryzyko poślizgu).



TYLKO 2 KROKI NA MACIE CORAL CLASSIC WYSTARCZĄ, BY WCHŁONĘŁA POŁOWĘ WODY, KTÓRĄ WNEŚLIBYŚMY NA BUTACH DO ŚRODKA.

Kilka kroków więcej i nasze buty są prawie suche. Dzięki temu podłogi i wykładziny pozostają na dłużej czyste oraz mniej niebezpieczne dla użytkowników (ryzyko poślizgu).




PŁYTKI

coral classic, coral brush i coral bright są dostępne również w płytkach - dla większej elastyczności i zmniejszenia ilości odpadów instalacyjnych.

- Maksymalne pochłanianie wilgoci i brudu
- Wybór spośród ciekawej palety kolorystycznej
- Maksymalna trwałość koloru
- Zgodność z klasą palności Bfl-s1
- Możliwość zastosowania w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu
- Idealne rozwiązanie do wnętrz i stref cyrkulacyjnych
- Wyprodukowano w technologii bez ftalanów

Niezależne testy przeprowadzone przez jednostkę certyfikacyjną TUV Rheinland pokazały, że Forbo Coral dzięki zastosowaniu barwionych włókien zachowuje swoje parametry użytkowe oraz estetyczny wygląd przez długie lata.

Cała kolekcja Coral Classic dostępna jest również w formie płytek.

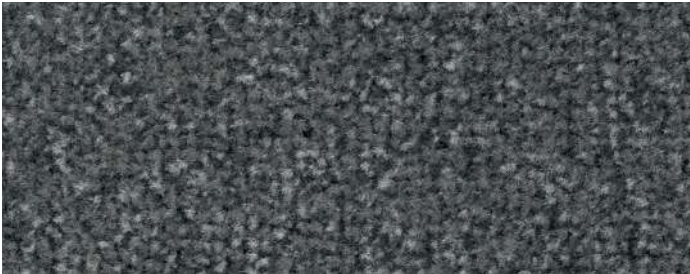

4751 | silver grey

LRV 9%



4764 | taupe

LRV 6%




4721 | mouse grey

LRV 4%



4726 | auburn

LRV 4%



4701 | anthracite*

LRV 6%



4737 | Prussian blue

LRV 2%



4768 | hunter green

LRV 4%



4763 | ruby red

LRV 6%



4750 | warm black

LRV 4%



4730 | raven black*

LRV 2%



4756 | bronzetone

LRV 2%



4784 | coffee

LRV 3%

*Dostępne w ofercie płytek do szybkiego montażu

Modularność w optymalnej formie

coral® interior


Coral Interior oferuje system wejściowy, który jest bardzo łatwy do zainstalowania z minimalną ilością odpadów instalacyjnych. Jest to unikalna koncepcja podłogi dla obszaru za wejściem, takiego jak hole, korytarze i windy. Kolory Coral Interior współgrają z innymi produktami z serii Coral, dzięki czemu doskonale komponują się z kolorami wokół drzwi.

Coral Interior dostarczany jest w pudełku zawierającym 6 desek (100 x 25 cm) i 6 płytek (50 x 50 cm). Nie ma potrzeby tworzenia wzorów: płytki i deski mogą być układane w sposób losowy zawsze tworząc przy tym unikalny wzór podłogi.



Praktycznie zerowe składowanie odpadów zostało osiągnięte przez zakład produkcyjny Coral.


- Połączenie desek i płytek dla uzyskania efektu losowości
- Łatwy i szybki montaż
- Unikalny produkt zarówno dla stref wejściowych jak i cyrkulacyjnych
- Możliwość zastosowania w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu

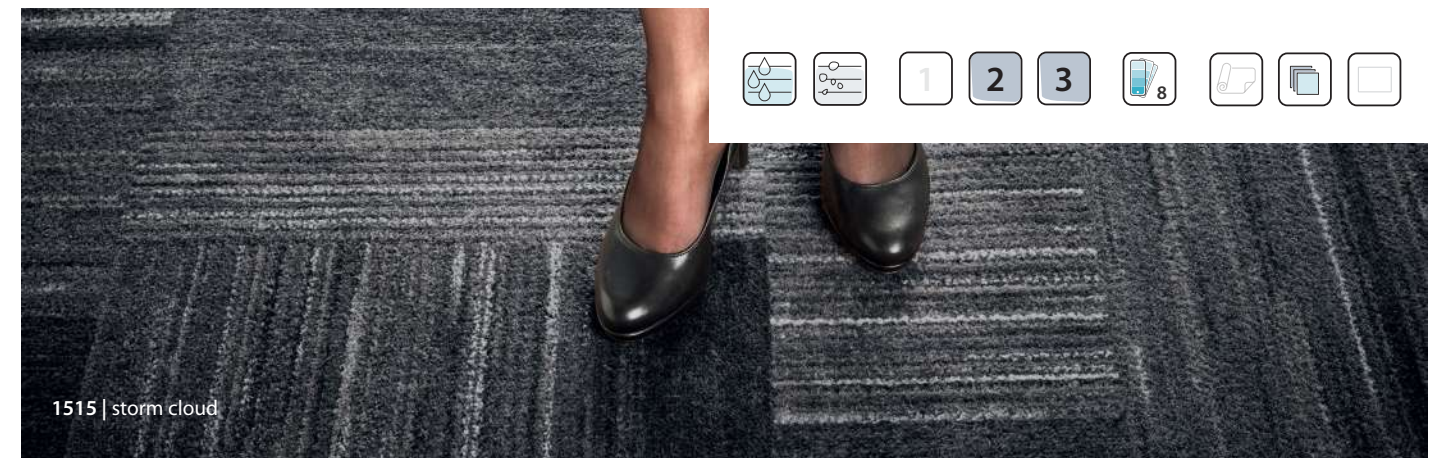

1515 | storm cloud



1517 | ocean spray



1521 | Alpine peak

LRV 10%



1520 | desert sand

LRV 7%




1525 | prairie dusk

LRV 5%



1518 | rainforest

LRV 3%




1515 | storm cloud

LRV 4%



1517 | ocean spray

LRV 2%



1530 | midnight shadow

LRV 1%



1513 | savanna sunset

LRV 1%

Tam gdzie *estetyka* ma najwyższy *priorytet*

coral® luxe

Dzięki wysokim włóknom i ich eleganckiemu wyglądowi, Coral Luxe nie przypomina tradycyjnej maty czyszczącej. Jest to bardzo wydajne rozwiązanie do utrzymania czystości w miejscach o małym i średnim natężeniu ruchu, gdzie estetyka jest najwyższym priorytetem. Coral Luxe został specjalnie zaprojektowany, aby podnieść estetykę holi wejściowych, korytarzy i recepcji. Doskonale komponuje się z innymi wykładzinami dywanowymi w budynku.




Wiele produktów **Coral** posiada zgodność z klasą palności B_{fl}-S1

- Mata miękka i komfortowa o bogatej teksturze
- Bogaty i luksusowy wygląd
- Maksymalne pochłanianie wilgoci i brudu
- Produkt szybkoschnący
- Zgodność z klasą palności B_{fl}-S1




2911 | diamond

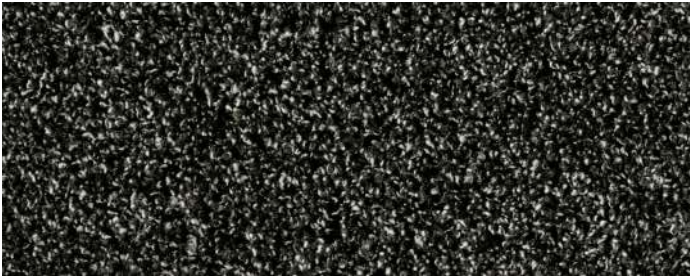

2915 | topaz

LRV 5%

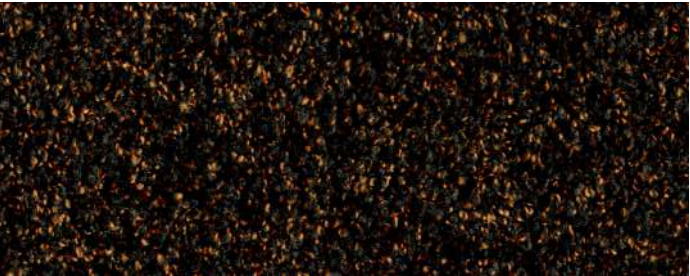


2916 | garnet

LRV 2%




2917 | sapphire

LRV 2%

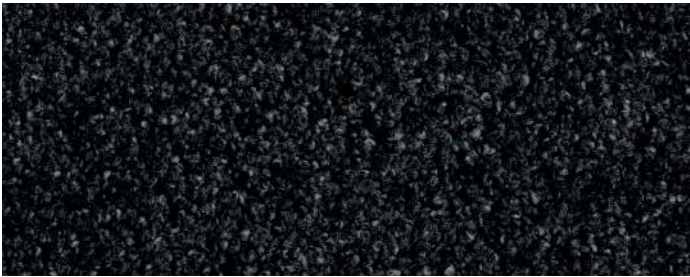

2910 | onyx

LRV 2%

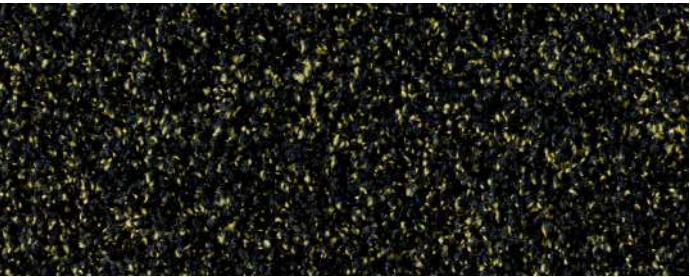

2912 | citrine

LRV 3%



2911 | diamond

LRV3%

Kiedy *kluczowa* jest *cena*




PLYTKI

coral classic, coral brush i coral bright są dostępne również w płytkach - dla większej elastyczności i zmniejszenia ilości odpadów instalacyjnych.

coral[®] bright

- Coral Bright jest produktem odpowiednim do wejść o średnim natężeniu ruchu pieszych i najlepiej sprawdza się w miejscach, gdzie głównym problemem jest wilgoć. Jasne i świeże kolory tej kolekcji dodadzą radości twojemu wejściu.
- Wygodny i miękki w dotyku
 - Odpowiednie do wejść o niskim lub średnim natężeniu ruchu pieszych
 - Atrakcyjna kolorystyka
 - Dostępny również w płytkach



WYPRODUKOWANY
PRZY UŻYCIU

100%

ENERGII
ODNAWIALNEJ

Korzystamy z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że nasz zakład produkcyjny Coral jest częścią skutecznego systemu zarządzania środowiskiem i uzyskał certyfikat ISO 14001.



2604 | virgin sand

LRV 10%




2608 | fresh grass

LRV 11%



2603 | vivid earth

LRV 3%

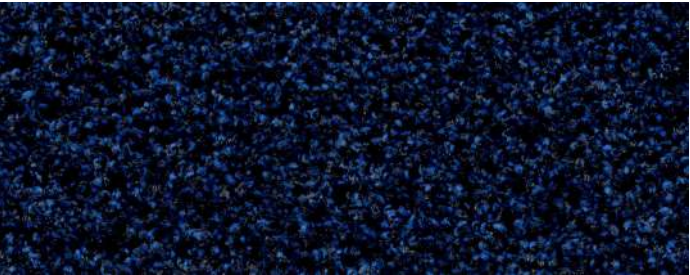

2607 | deep water

LRV 3%



2610 | cold lava

LRV 2%



2606 | fine peat

LRV 2%


Wysokiej jakości mata wejściowa usuwająca brud i piasek

coral[®] grip

Chcesz poznać sekret utrzymania wnętrza w czystości, nawet jeśli myślisz, że to niemożliwe? Nie zaczynaj ochrony podłogi wejściowej od wewnątrz, zacznij od zewnątrz - usuwając największy brud, zanim jeszcze goście przekroczą próg.

Coral Grip HD ma trwałą, wytłaczaną strukturę (patent Forbo) oraz mocne winylowe sploty zeskrobujące brud. W standardowej postaci Coral Grip HD ma otwartą przepuszczalną budowę bez warstwy spodniej, ale może być również produkowany w wersji Everfort[®] z podłożem z PVC.

- Specjalna budowa i tłoczenia sprawiają, że jest antypoślizgowa
- Zbiera większość brudu przed wejściem do budynku
- Pełni funkcję estetyczną przed wejściem
- Możliwość zastosowania w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu
- Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku

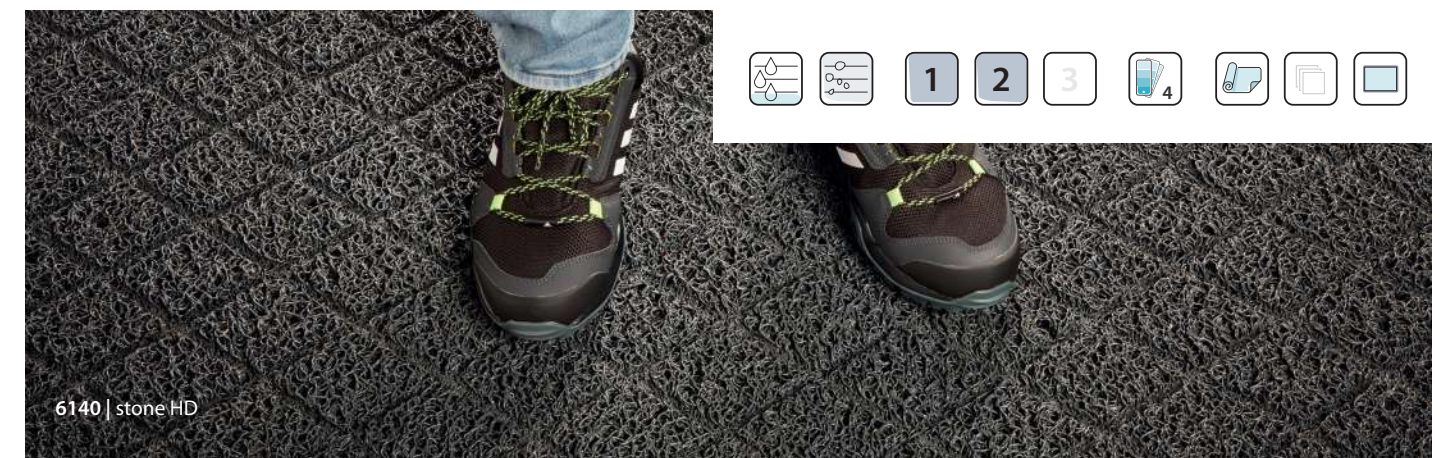

open structure ☐ closed structure ☐



6940 | MD



6920 | MD | stone

LRV 7%



6140 | HD



6120 | HD | stone

LRV 6%




6948 | MD



6928 | MD | grass

LRV 6%

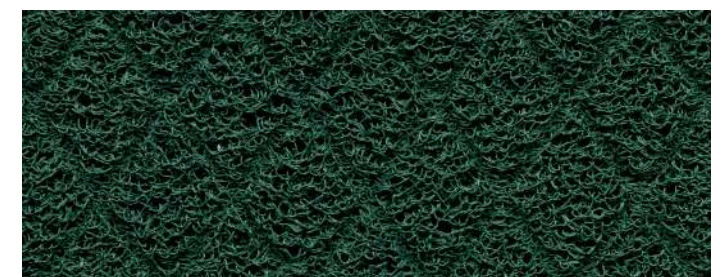


6148 | HD



6128 | HD | grass

LRV 5%

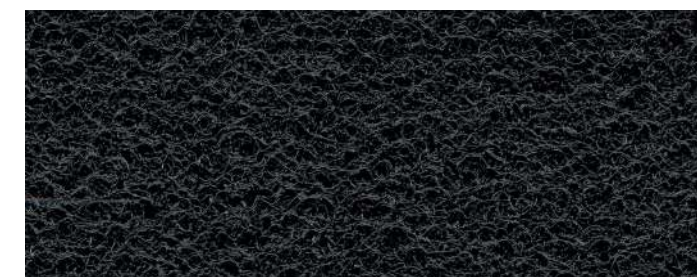

6950 | MD



6930 | MD | ink

LRV 2%



6150 | HD



6130 | HD | ink

LRV 2%



6943 | MD



6923 | MD | wine

LRV 5%



6143 | HD



6123 | HD | wine

LRV 5%

Powitanie w wielkim stylu

coral[®] logo

Chcesz poznać sekret utrzymania wnętrza w czystości, nawet jeśli myślisz, że to niemożliwe? Nie zaczynaj ochrony podłogi wejściowej od wewnątrz, zacznij od zewnątrz - usuwając największy brud, zanim jeszcze goście przekroczą próg. Coral Grip HD ma trwałą, wytłaczaną strukturę (patent Forbo) oraz mocne winylowe sploty zeskrobujące brud. W standardowej postaci Coral Grip HD ma otwartą przepuszczalną budowę bez warstwy spodniej, ale może być również produkowany w wersji Everfort[®] z podłożem z PVC.

Mata wejściowa z nadrukiem

- Doskonała jakość nadruku i atrakcyjne kolory
- Idealne rozwiązanie w przypadku złożonych projektów z wykorzystaniem wielu kolorów
- Wybór spośród 42 kolorów lub dopasowanie z palety Pantone i RAL
- Dzięki winylowej warstwie spodniej stabilnie układa się na podłożu
- Trwała i odporna na promienie słoneczne
- Łatwo usuwa się z niej ślady butów
- Wyprodukowano w technologii bez ftalanów

Mata wejściowa z wstawką logo

- Idealna do miejsc o dużym natężeniu ruchu i niezwykle funkcjonalna
- Kolory wystarczy wybrać z palety Forbo Coral, zarówno do tła jak i samego logo
- Doskonałe parametry użytkowe
- Można łączyć z innymi instalacjami
- Wyprodukowano w technologii bez ftalanów



45	22	16	18	01	08	33
29	28	15	17	02	07	34
30	12	24	20	03	05	43
31	14	37	40	04	39	44
23	09	13	19	35	25	21
32	11	36	41	06	38	27

Pozostałe produkty podłogowe do systemów wejściowych

coral® płytki

Płytki Coral zapewniają elastyczność, która wynika z formatu 50 x 50 cm. Zastosowanie płytek Coral umożliwia szybszy montaż oraz pozwala zredukować ilość odpadów. Ponadto większa elastyczność montażu w formacie modułowym pozwala na łatwiejsze przechowywanie i przenoszenie.

Płytki Coral dostępne są we wszystkich kolorach z kolekcji Coral Classic, Brush i Bright. Kolory można ze sobą łączyć w celu uzyskania atrakcyjnego, funkcjonalnego wejścia. Płytki mogą być układane na całej powierzchni lub formie mozaiki.



coral® click (płytki do szybkiego montażu)

Coral Click to wyjątkowo wszechstronny, modułowy system mat wejściowych, który może być montowany na miejscu. Płytki łączą się ze sobą przy pomocy zamka, co następuje po lekkim uderzeniu młotkiem. Płytki dostarczane są w ilości 24 sztuk o wymiarach 24 x 24 cm, co wystarcza do pokrycia powierzchni 1,37m².

Kolorystyka wkładów to 5 najpopularniejszych kolorów maty Coral Brush. Dodatkowo oferujemy płytkę PVC bez wkładu (7828/7838), która może być wykorzystana jako wykończenie Coral Click po obwodzie lub jako pierwsza strefa, która pozwoli na usuwanie większego brudu z podeszw butów.

- Płytki o wymiarze 24 cm x 24 cm
- System 'click' zapewnia prostą i szybką instalację
- Dostępne w grubości: 12 lub 17 mm
- Dowolna metoda instalacji
- Otwarta lub zamknięta konstrukcja
- Klasa trudno zapalności: B_{fl}-S1
- 100% przetworzony ECONYL® Nylon
- Dopasowane do kolorystyki maty Coral Brush (rolka, płytki)



Nuway®

Nuway to kolekcja sztywnych jedno- lub dwustronnych mat wejściowych produkowanych na zamówienie, stanowiących doskonałą pierwszą linię obrony przed wnoszonymi na obuwiu lub kółkach brudem i wilgocią. Żadne wejście nie jest ani zbyt małe, ani zbyt duże, ani dziwnego kształtu na to, by zastosować w nim system mat Nuway. Żaden ruch pieszy lub kołowy (wózki dziecięce, dla niepełnosprawnych) nie jest zbyt intensywny by stanowić jakąkolwiek przeszkodę.

Wieloletnie doświadczenie oraz techniczne zaawansowanie mat Nuway sprawia, że dostarczamy rozwiązanie, którego aktualnie potrzebujesz.



Pro-Fit Quattro (płytki do szybkiego montażu)

Dla naszych płytek Coral opracowaliśmy specjalną metodę montażu, która pomaga w ich zabezpieczeniu, poprzez stosowanie na narożnikach samoprzylepnej taśmy z rzepem. Dzięki tej metodzie płytki można układać luźno, a czas montażu znacznie się skraca. Dwa kolory z kolekcji Brush i dwa kolory z kolekcji Classic dostępne są w stałej ofercie, natomiast pozostałe kolory z tych kolekcji dostępne są na zamówienie.

Specyfikacja techniczna

		Coral Classic	Coral Brush	Coral Duo	Coral Welcome
	Klasyfikacja: obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Ilość kolorów w kolekcji	12	14	6	8
	Wzory	wielokolorowe	jednokolorowe	prążkowane	wielokolorowe liniowe
	Grubość całkowita	ISO 1765	9 mm, płytki do szybkiego montażu 10 mm	9 mm, płytki do szybkiego montażu 10 mm	9 mm
	Wymiary rolki z 2,5 cm krawędziami bocznymi	105 cm, 155 cm, 205 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm	205 cm
	Długość rolki	27,5 m	27,5 m	27,5 m	27,5 m
	Dostępne w płytkach	50 x 50 cm, 12 płytek (3 m²)	50 x 50 cm, 12 płytek (3 m²)		
	Dostępne w ofercie płytek do szybkiego montażu	50 x 50 cm, 12 płytek (3 m²)	50 x 50 cm, 12 płytek (3 m²)		
	Wymiary maty ze wszystkimi krawędziami o wymiarze 2,5 cm	55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm	55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm		105 x 155 cm
	Pochłanianie dźwięku	ISO 354	α _w = 0,25 (H) Płytki do szybkiego montażu	α _w = 0,25 (H) Płytki do szybkiego montażu	α _w = 0,15 (H)
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3	ΔL _w = 29 dB Płytki do szybkiego montażu	ΔL _w = 29 dB Płytki do szybkiego montażu	
	Odporność na światło	ISO 105/B02	7-8	≥ 5	≥ 5
	Trwałość kolorów				
	Podgumowanie	EN ISO 105-X12	4-5	5	4-5
	Woda	ISO 105/E01	4-5	4-5	4-5
	Woda morska	EN ISO 105/E02	4-5	4-5	4-5
	Zacieki	EN 1307 aneks G	4-5	5	5
	Szampon	BS 1006	4-5	4-5	4-5
	Rozpuszczalniki organiczne	EN ISO 105/X05	4-5	4-5	4-5
	Rodzaj/ Typ produkcji	Tuftowanie, 5/32", runo cięte	Tuftowanie, 5/32", runo cięte	Tuftowanie, 5/32", runo cięte	Tuftowanie, 5/32", runo cięte
	Rodzaj włókna	100% poliamid-BCF barwiony w masi	100% regenerowany Nylon Econy	100% poliamid BCF, w 75% z Econyl Nylonu	100% regenerowany Nylon Econy
	Podłoże pierwszorzędowe	Włóknina poliestrowa	Włóknina poliestrowa	Włóknina poliestrowa	Włóknina poliestrowa
	Podłoże drugorzędowe (bezfalanowe)	EVERFORT® PVC	EVERFORT® PVC	EVERFORT® PVC	EVERFORT® PVC
	Waga całkowita	ISO 8543	ok. 4000 g/m²	ok. 4050 g/m²	ok. 3800 g/m²
	Waga całkowita płytek		ok. 4100 g/m² (Płytki do szybkiego montażu ok. 5000 g/m²)	ok. 4100 g/m² (Płytki do szybkiego montażu ok. 5000 g/m²)	
	Waga runa	ISO 8543	ok. 870 g/m²	ok. 920 g/m²	ok. 670 g/m²
	Wysokość runa	ISO 1766	ok. 7 mm	ok. 7 mm	ok. 6 mm
	Gęstość runa	ISO 8543	0,100 g/cm³	0,105 g/cm³	0,095 g/cm³
	Ilość tuftów na m²	ISO 1763	ok. 61 500/m²	ok. 58,000/m²	ok. 32,000/m²

Wszystkie produkty Coral spełniają wymagania normy EN 14041, z wyłączeniem płytek do szybkiego montażu.

	Zgodność DOP	EN 14041:2004	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (płytki)	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (płytki)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1, G, NCS	Bfl-s1, G, NCS	Bfl-s1, G, NCS (na podkładzie)	Bfl-s1, G, NCS (na podkładzie)
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV



		Coral Luxe	Coral Interior	Coral Bright	Coral Grip HD	Coral Grip MD
Klasyfikacja: obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 31; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych	Klasa 32; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Ilość kolorów w kolekcji	6	8	6	4	4
	Wzory	jednokolorowe	losowe, jednokolorowe wzory liniowe	jednokolorowe	trójwymiarowe	trójwymiarowe
	Grubość całkowita	ISO 1765	ok. 8,5 mm	ok. 10 mm	ok. 8,5 mm	Na podłożu 17 mm, bez podłoża ok. 16 mm
	Wymiary rolki z 2,5 cm krawędziami bocznymi	105 cm, 205 cm		90 cm, 130 cm, 200 cm	Bez podłoża 122 cm, z podłożem 127 cm	Bez podłoża 122 cm, z podłożem 127 cm
	Długość rolki	20 m		27,5 m	ok. 10 m	ok. 15 m
	Dostępne w płytkach		50 x 50 cm i 100 x 25 cm, 12 płytek (3 m²)	50 x 50 cm, 12 płytek (3 m²)		
	Wymiary maty ze wszystkimi krawędziami o wymiarze 2,5 cm	105 x 155 cm, 135 x 205 cm		60 x 90 cm, 90 x 150 cm	60 x 90 cm (otwarte)	60 x 90 cm (otwarte)
	Pochłanianie dźwięku	ISO 354		α _w = 0,20 (H)		
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3		ΔL _w = 28 dB		
	Odporność na światło	ISO 105/B02	8	≥ 5	7	7-8
	Trwałość kolorów					
	Podgumowanie	EN ISO 105-X12	4-5	4-5	4-5	4-5
	Woda	ISO 105/E01	4-5	5	4-5	5
	Woda morska	EN ISO 105/E02	4-5	4-5	4-5	5
	Zacieki	EN 1307 aneks G	5	5	5	5
	Szampon	BS 1006	4	4-5	4-5	5
	Rozpuszczalniki organiczne	EN ISO 105/X05		4-5	4-5	4-5
	Rodzaj/ Typ produkcji	Tuftowanie, 5/32", runo cięte	Tuftowanie, 5/32", runo cięte	Tuftowanie, 5/32", runo cięte	100% winyl barwiony w masie	Nietkana mata szorująca
	Rodzaj włókna	100% poliamid-BCF barwiony w masi	100% regenerowany Nylon Econy	100% poliamid BCF, w 75% z Econyl Nylonu	100% winyl barwiony w masie	100% winyl barwiony w masie
	Podłoże pierwszorzędowe	Włóknina poliestrowa	Włóknina poliestrowa	Włóknina poliestrowa		
	Podłoże drugorzędowe (bezfalanowe)	EVERFORT® PVC	EVERFORT® PVC	EVERFORT® PVC	EVERFORT® PVC	EVERFORT® PVC
	Waga całkowita	ISO 8543	ok. 4100 g/m²		ok. 4200 g/m²	Na podłożu ok. 8100 g/m² bez podłoża ok. 5500 g/m²
	Waga całkowita płytek			ok. 4150 g/m²	ok. 4150 g/m²	Na podłożu ok. 6500 g/m² bez podłoża ok. 3500 g/m²
	Waga runa	ISO 8543	ok. 1000 g/m²	ok. 970 g/m²	ok. 1070 g/m²	
	Wysokość runa	ISO 1766	ok. 5,5 mm	ok. 6 mm	ok. 5,8 mm	
	Gęstość runa	ISO 8543	0,140 g/cm³	0,100 g/cm³	0,160 g/cm³	
	Ilość tuftów na m²	ISO 1763	ok. 93 500/m²	ok. 58 000/m²	ok. 112 000/m²	

Wszystkie produkty Coral spełniają wymagania normy EN 14041, z wyłączeniem płytek do szybkiego montażu.

	Zgodność DOP	EN 14041:2004	1300147-DoP-004	1300150-DoP-107	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (płytki)	1300118-DoP-004	1300118-DoP-004
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1, G, NCS	Bfl-s1, G, NCS	Bfl-s1, G, NCS	Bfl-s1, G, NCS (na podkładzie)	Bfl-s1, G, NCS (na podkładzie)
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.





Forbo Flooring Systems jest światowym liderem w produkcji wykładzin PCV i linoleum, wykładzin dywanowych, mat wejściowych i chemii budowlanej do każdego wnętrza. Wszystkie nasze produkty są przyjazne środowisku naturalnemu.



Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań
Poland
T: +48 (61) 862 13 82
info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

236257/102021

Obserwuj nas



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS