

iD Inspiration

LUKSUSOWE PŁYTKI WINYLOWE

Nowa definicja
autentyczności

Spis treści

4 Wprowadzenie

12 Design

16 Naturals
46 Authentics
56 Classics

66 Instalacja

68 Poradnik wyboru
70 LVT na klej
72 LVT na click

74 Formaty

76 Personalizacja

82 Informacje dodatkowe



Odważ się zainspirować

Świat nie lubi bezruchu i wciąż się zmienia. Chcemy za nim nadążyć, a jednocześnie zależy nam na pielęgnowaniu naszego indywidualnego stylu życia. Dotyczy to również wnętrz, w których spędzamy większość naszego czasu. Kolekcja podłóg winylowych iD Inspiration powstała z myślą o wszystkich tych, którzy nie boją się zmian i chcą stawiać im czoła na własnych zasadach. Nie bez powodu nazywamy ją flagową – jest efektem dziesięcioletniego, nieustannego procesu polepszania komfortu naszych użytkowników. Została zaprojektowana w zgodzie z naszą filozofią Human-Conscious Design®, czyli z pełną świadomością ludzkich potrzeb, dbałością o pozytywny wpływ produktów zarówno na zdrowie użytkowników, jak i na środowisko naturalne. Dzięki rozwiązaniom modułowym kolekcja iD Inspiration pozwala na bezproblemowe przearanżowanie przestrzeni, kiedy tylko potrzebujesz. Inspirowane naturą, ultrarealistyczne wzornictwo zachwyci każdego, kto chce zadbać zarówno o niepowtarzalny styl jak i komfortową atmosferę.



Zaprojektowane przez Naturę

Nowa kolekcja iD Inspiration to prawdziwa innowacja wśród modułowych podłóg winylowych. Zaawansowana technologia druku cyfrowego pozwala nam uchwycić nawet najsubtelniejsze detale drewna i kamienia. Każdy panel i każda płytką są wyjątkowe dzięki wiernemu odwzorowaniu struktury, koloru czy takich elementów jak słoje i charakterystyczne pęknięcia. Kolekcja daje możliwość wyboru najpiękniejszych naturalnych wzorów wykonanych z najwyższej klasy materiałów winylowych.

„Tworząc tę kolekcję, nasz zaangażowany zespół projektantów oddał hołd naturze. Chcieliśmy stworzyć bardzo realistyczną formę, łącząc naturalne kolory i wiernie oddając każdy szczegół”.

Florian Bougault – Art Director EMEA

Uchwycić całe piękno

Natura towarzyszy nam na każdym etapie projektowania. Wprowadziliśmy nowe standardy pozyskiwania wzorów, starannie dobierając je w oparciu o charakterystyczne detale i naturalną różnorodność ich ekspresji. Każdy wzór linii Naturals powstaje poprzez zeskanowanie specjalnie wyselekcjonowanej próbki drewna lub kamienia – od dębu po marmur. Nie rezygnujemy z naturalnych niedoskonałości – to właśnie te drobne akcenty sprawiają, że design zachowuje autentyczność. Różnorodność naszych wzorów daje Ci swobodę wyboru stylu, który będzie najlepiej pasował do Twoich wnętrz.



Zaproś Naturę do swoich wnętrz

Potrafimy czerpać coraz więcej z tego, co nas otacza. Projektanci wnętrz, wykorzystując bogactwa natury i inspirując się nią, podnoszą jakość życia w przestrzeniach miejskich. Wybierając najszlachetniejsze naturalne odcienie drewna i kamienia, wprowadzamy do wnętrz autentyczność i poczucie komfortu.

Z profesjonalnie drukowanymi cyfrowo wzorami iD Inspiration stworzysz przyjemną, komfortową atmosferę, która będzie sprzyjać zarówno codziennym obowiązkom i wyzwaniom, jak i wypoczynkowi.


Od delikatnych, jasnych dębów, przez wyraziste i ciemne, wypalane japońskie drewno, po ciepłe, wyblakłe na słońcu deski. W naszych projektach wykorzystaliśmy różne gatunki drewna, takie jak wiąz, grab czy orzech. Dzięki temu możemy zaoferować różnorodne wzory słoików i warianty kolorystyczne, a także zupełnie nowe, subtelne faktury.

Wprowadziliśmy również nowe, powiększone formaty paneli oraz płytek. Efektem tych wysiłków jest paleta wzorów odzwierciedlająca naturalne materiały, dzięki którym przestrzenie stają się bardziej przyjazne dla ludzi.



Human-Conscious Design, czyli świadome projektowanie

Podejście Human-Conscious Design® to nasze zobowiązanie do nieustannego wspierania potrzeb obecnych i przyszłych użytkowników naszych produktów. Do projektowania rozwiązań podłogowych i nawierzchni sportowych, które będą miały dobry wpływ zarówno na ludzi jak i na planetę. To design świadomy ludzkich potrzeb. Aktywnie wspieramy rozwój gospodarki cyrkularnej, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, wykorzystując najlepsze materiały i kreujemy najwyższe standardy jakości powietrza.

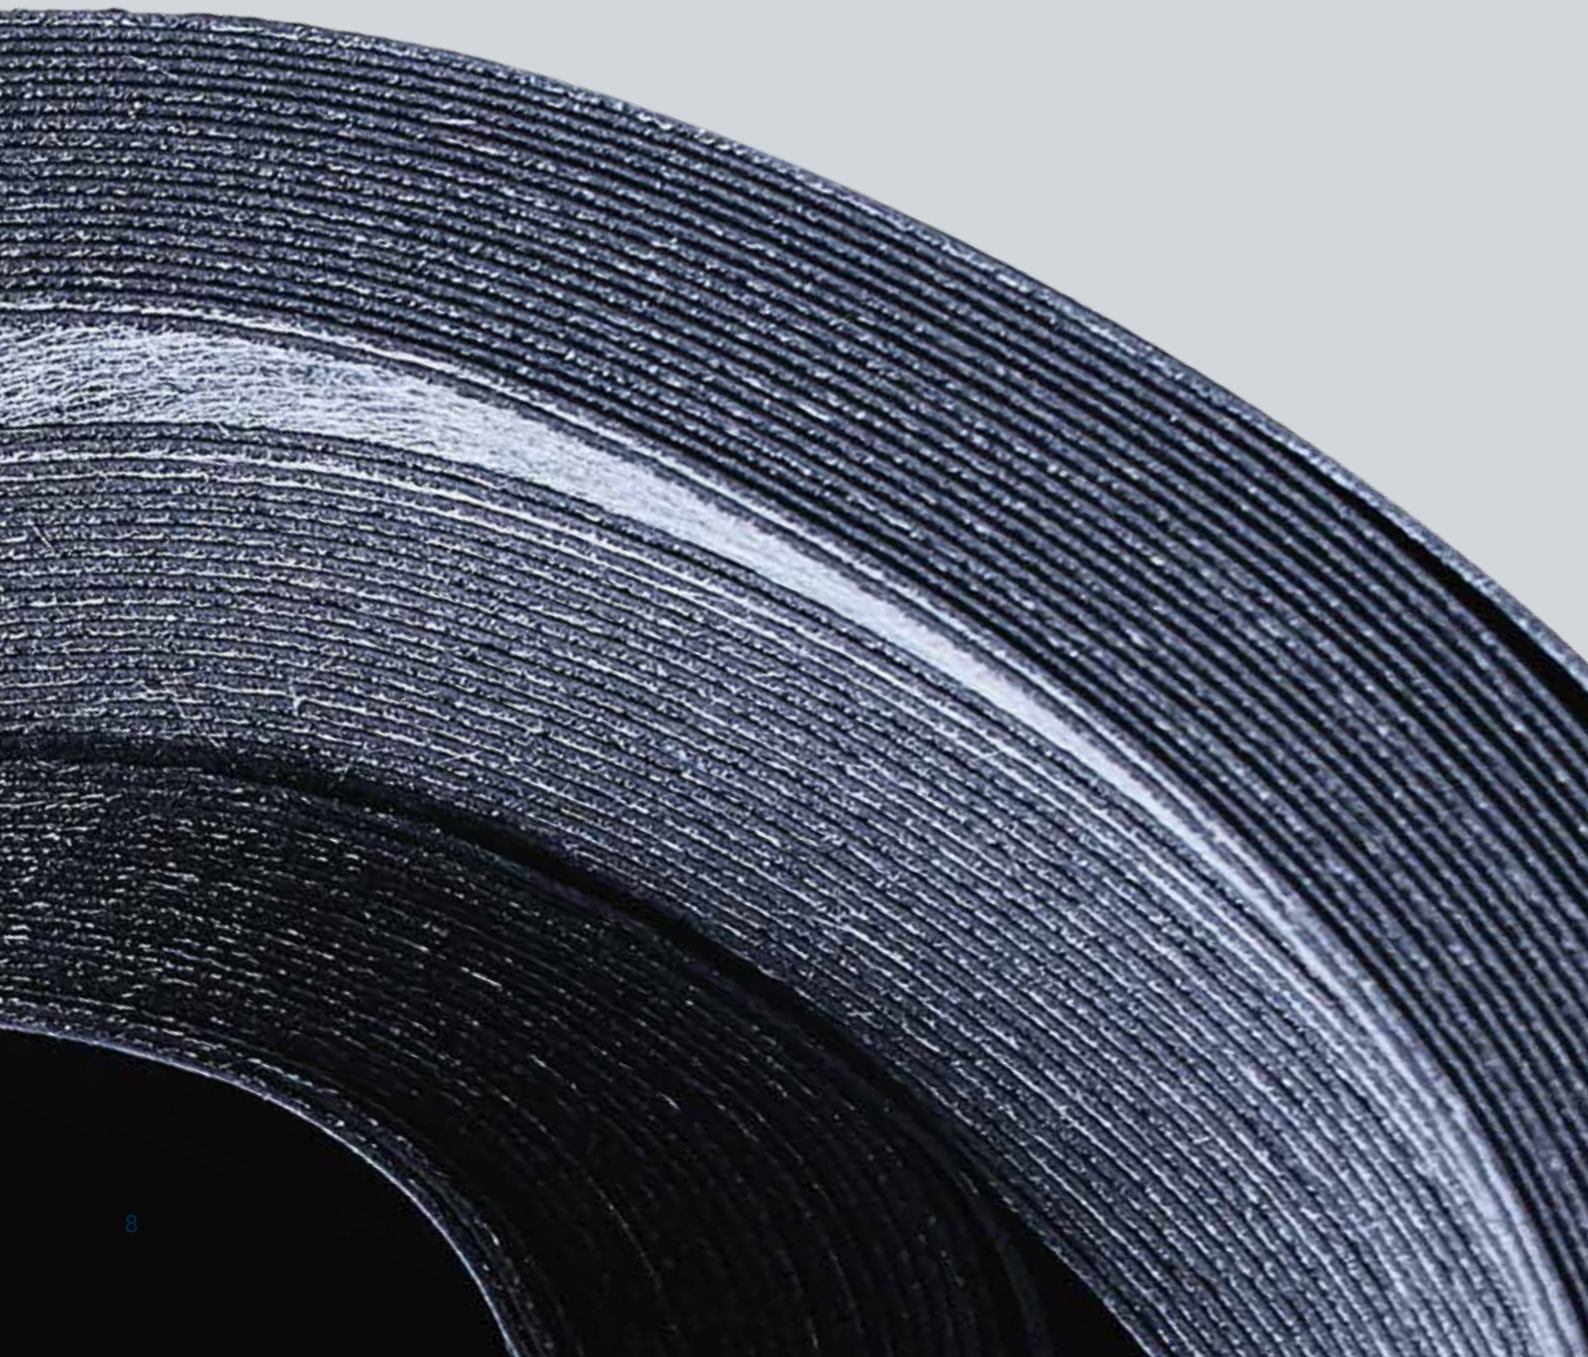

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Nasze zaangażowanie w tworzenie zdrowszych przestrzeni do życia i pracy to nie tylko słowa. Dzięki obniżeniu emisji lotnych związków organicznych (LZO) nasze produkty spełniają kryteria, które rekomendują najbardziej rygorystyczne światowe standardy. Standardy, które potwierdzamy naukowymi badaniami.

Ultraniska emisja LZO



Aż 90% naszego czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego musimy odpowiednio zadbać o jakość powietrza. Kolekcja iD Inspiration wyróżnia się wyjątkowo niską emisją LZO na poziomie poniżej 10 µg/m³.*

*Całkowita emisja LZO po 28 dniach.

Farby na bazie wody



Jako jedyni na rynku podczas wszystkich etapów druku stosujemy farby drukarskie na bazie wody, pozbawione rozpuszczalników organicznych. To właśnie sprawia, że emisja LZO dla kolekcji iD Inspiration jest tak niska.

Materiały dobrej jakości

O właściwościach naszych materiałów wiemy wszystko. W ich doborze kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wpływem na zdrowie – zgodnie z założeniami metodologii Cradle to Cradle®. Nasze działania są w pełni transparentne, umożliwiając dokonywanie pewnych wyborów.

Produkowane w Europie



Kolekcja iD Inspiration jest produkowana w naszych europejskich fabrykach w Clervaux (Luksemburg) i Jaśle (Polska).

Wolne od ftalanów



Kolekcja iD Inspiration jest w 100% pozbawiona niebezpiecznych ftalanów. Dzięki temu sprzyja tworzeniu zdrowych przestrzeni i pomaga w uzyskaniu certyfikatów Green Building, takich jak BREEAM, WELL czy LEED.

Pełna transparentność

98% naszych materiałów podlega ocenie niezależnej agencji EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency).

Nasze produkty posiadają również MHS (Material Health Statements), czyli oświadczenia o wpływie materiału na zdrowie. Natomiast deklaracje środowiskowe EPD (Environmental Product Declaration) zawierają informacje o oddziaływaniu materiałów na środowisko naturalne.

Gospodarka cyrkularna

Projektując nasze produkty, aktywnie wdrażamy model gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego właśnie zwiększamy zawartość materiałów pochodzących z recyklingu we wszystkich naszych produktach, a po wycofaniu ich z eksploatacji, przetwarzamy je. Naszym celem jest ochrona zasobów naturalnych, zmniejszenie ilości odpadów i emisji dwutlenku węgla oraz wsparcie naszych klientów w dokonywaniu wyborów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

40,7 %

surowców z recyklingu

Nasze produkty klejone zawierają nawet do 40,7% materiałów z recyklingu*.

* 38,80% to odpady poprodukcyjne, a 1,9% to odpady pokonsumenckie.



Program ReStart® – odbiór i recykling materiałów podłogowych

Produkty kolekcji iD Inspiration z powodzeniem mogą zostać poddane przetworzeniu w ramach naszego programu ReStart. Wszystkie ścinki poinstalacyjne nadają się do recyklingu w naszym centrum recyklingu w Clervaux (Luksemburg). Recykling odpadów pokonsumenckich jest możliwy w przypadku produktów z montażem typu click. W latach 2010-2019 Tarkett odebrał ponad 105 000 ton* podłóg za pośrednictwem programu ReStart® w Europie, Brazylii i Ameryce Północnej.

*Łącznie wszystkie kolekcje w Europie, Brazylii i Ameryce Północnej.

Świadomość klimatyczna


12% wszystkich zakupionych przez nas surowców zostało poddanych recyklingowi, dzięki czemu w 2019 roku uniknęliśmy emisji 270 000 ton CO₂*.

*Szacunki dla części zakresu 3 emisji GHG.

**Z iD Inspiration
aranżacja
podłogi staje się
bezproblemowa
i przyjemna.**

100


Wzorów



Naturals
Authentics
Classics

3


Warstwy użytkowe



0,30 – klasa 23/31
0,55 – klasa 23/33/42
0,70 – klasa 23/34/43

2


Rodzaje montażu



Na klej
Na click

3


Technologie druku



Druk cyfrowy
Struktura synchroniczna (EIR)
Druk cylindrowy

2

Warianty personalizacji



Usługa modyfikacji produktu
Usługa tworzenia produktu

Design

Instalacja

Formaty

Personalizacja

Wszystkie 100 wzorów dostępnych jest z naszą nową powłoką poliuretanową Tektanium™, która zapewnia połączenie ultramatowego wykończenia z doskonałą wytrzymałością i trwałością.

1

Wszystkie wzory są dostępne w wersji z montażem na klej. Wzory dostępne w wersji click można znaleźć w tabeli na stronie 96.

2

Dzięki 7 formatom dostępnym w kolekcji iD Inspiration z łatwością znajdziesz coś dla swojej przestrzeni.

3

Jeśli chcesz, aby Twój projekt był absolutnie wyjątkowy, możesz stworzyć ekskluzywną podłogę na indywidualne zamówienie we współpracy z naszymi projektantami.


4

Design

TEKTANIUM™

Najlepsze ultramatowe wykończenie oraz bezkonkurencyjna wytrzymałość


Kolekcja iD Inspiration oferowana jest z nową powłoką poliuretanową TEKTANIUM™ – autorskim systemem polimerowym, tworzącym naturalnie przezroczystą, zdecydowanie mocniejszą warstwę ochronną, która gwarantuje jeszcze większą odporność na zadrapania, zużycie i plamy. Ponadto tworzy ona ultramatowe wykończenie, zapewniające naturalny wygląd widoczny pod każdym kątem patrzenia. Łącząc ultramatowy efekt z doskonałymi właściwościami w zakresie odporności i trwałości, podłoga wygląda bardziej realistycznie i ma dłuższy okres eksploatacji. TEKTANIUM™ to jedyna powłoka PU łącząca wszystkie te cechy.

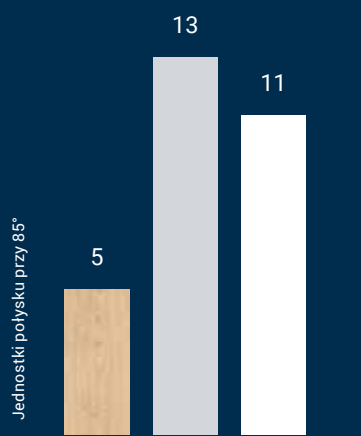

ULTRAMATOWE WYKOŃCZENIE

Pomiar połysku pod kątem 85° w oparciu o testy wewnętrzne firmy Tarkett (zgodnie z normą PN-EN ISO 2813).


< 6 = ultramat
> 10 = satyna

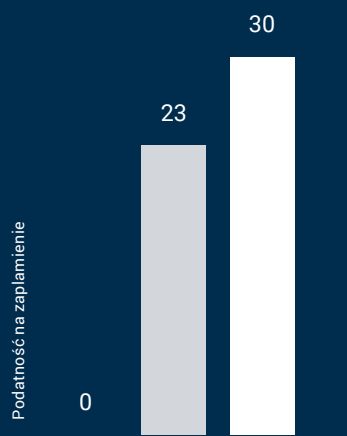

ODPORNOŚĆ NA PLAMY

Pomiar odporności na plamy w oparciu o testy wewnętrzne firmy Tarkett (zgodnie z normą PN-EN ISO 26987).

0 = bez wpływu (najlepszy wynik w klasie)
30 = duży wpływ

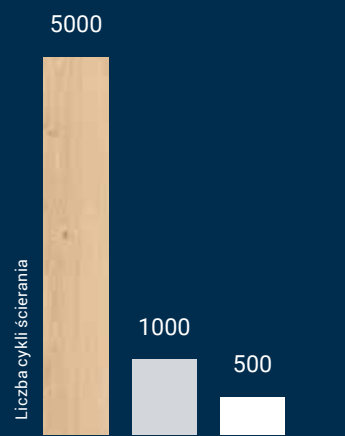

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE


Pomiar odporności na zużycie w oparciu o testy wewnętrzne firmy Tarkett (zgodnie z normą PN-EN ISO 16094).

5000 = najlepszy wynik w klasie

- Tarkett: iD Inspiration
- Główny europejski konkurent A
- Główny europejski konkurent B

NATURALS

Druk cyfrowy



Wzory zaczerpnięte z natury poprzez skanowanie naturalnych materiałów. Dzięki drukowi cyfrowemu wyróżniają się wysoką rozdzielczością oraz niepowtarzalnością wzoru do 12 m².

Wzory linii Naturals są obecnie dostępne z montażem klejonym. Wybrane produkty z montażem na click będą dostępne w 2022 r.

AUTHENTICS

Struktura synchroniczna (EiR)




Wzory w technologii EiR cechują się niezwykle realistyczną, synchroniczną strukturą drewna i innych materiałów. Głębokie, perfekcyjnie dopasowane tłoczenie odzwierciedla fakturę naturalnych materiałów, dzięki czemu wykończenie jest jeszcze bardziej realistyczne.

Wzory z linii Authentics dostępne są zarówno w wersji klejonej, jak i click.

CLASSICS

Druk cylindrowy



Wzory z linii Classics powstają przy użyciu druku cylindrowego. Stanowią one starannie wyselekcjonowaną ofertę bestsellerowych dekorów.


Wzory z linii Classics dostępne są zarówno w wersji klejonej, jak i click.



Naturals

Design inspirowany Naturą

Wzory z linii Naturals czerpią z niezrównanego piękna przyrody, wiernie oddając autentyczność materiałów takich jak kamień czy drewno. Do ich stworzenia posłużyliśmy się unikalną technologią druku cyfrowego. Wykorzystaliśmy jedyną taką na świecie, specjalną drukarkę do nanoszenia farb wodnych na winyl. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom wydobyliśmy najpiękniejsze detale naturalnych materiałów – od charakterystycznych słoików drewna, po subtelne tekstury kamienia. Bogactwo natury udało nam się uchwycić również w inny sposób. Wzory z linii Naturals drukowane są w najwyższej rozdzielczości. Technika druku cyfrowego zapewnia brak powtarzalności wzoru do 12 m² produktu, co przekłada się na 50 unikatowych paneli o wymiarach 20x120cm.




**WYSOKA
ROZDZIELCZOŚĆ**




**2x6m
BEZ POWTÓRZEŃ
WZORU**



**DUŻY
FORMAT**

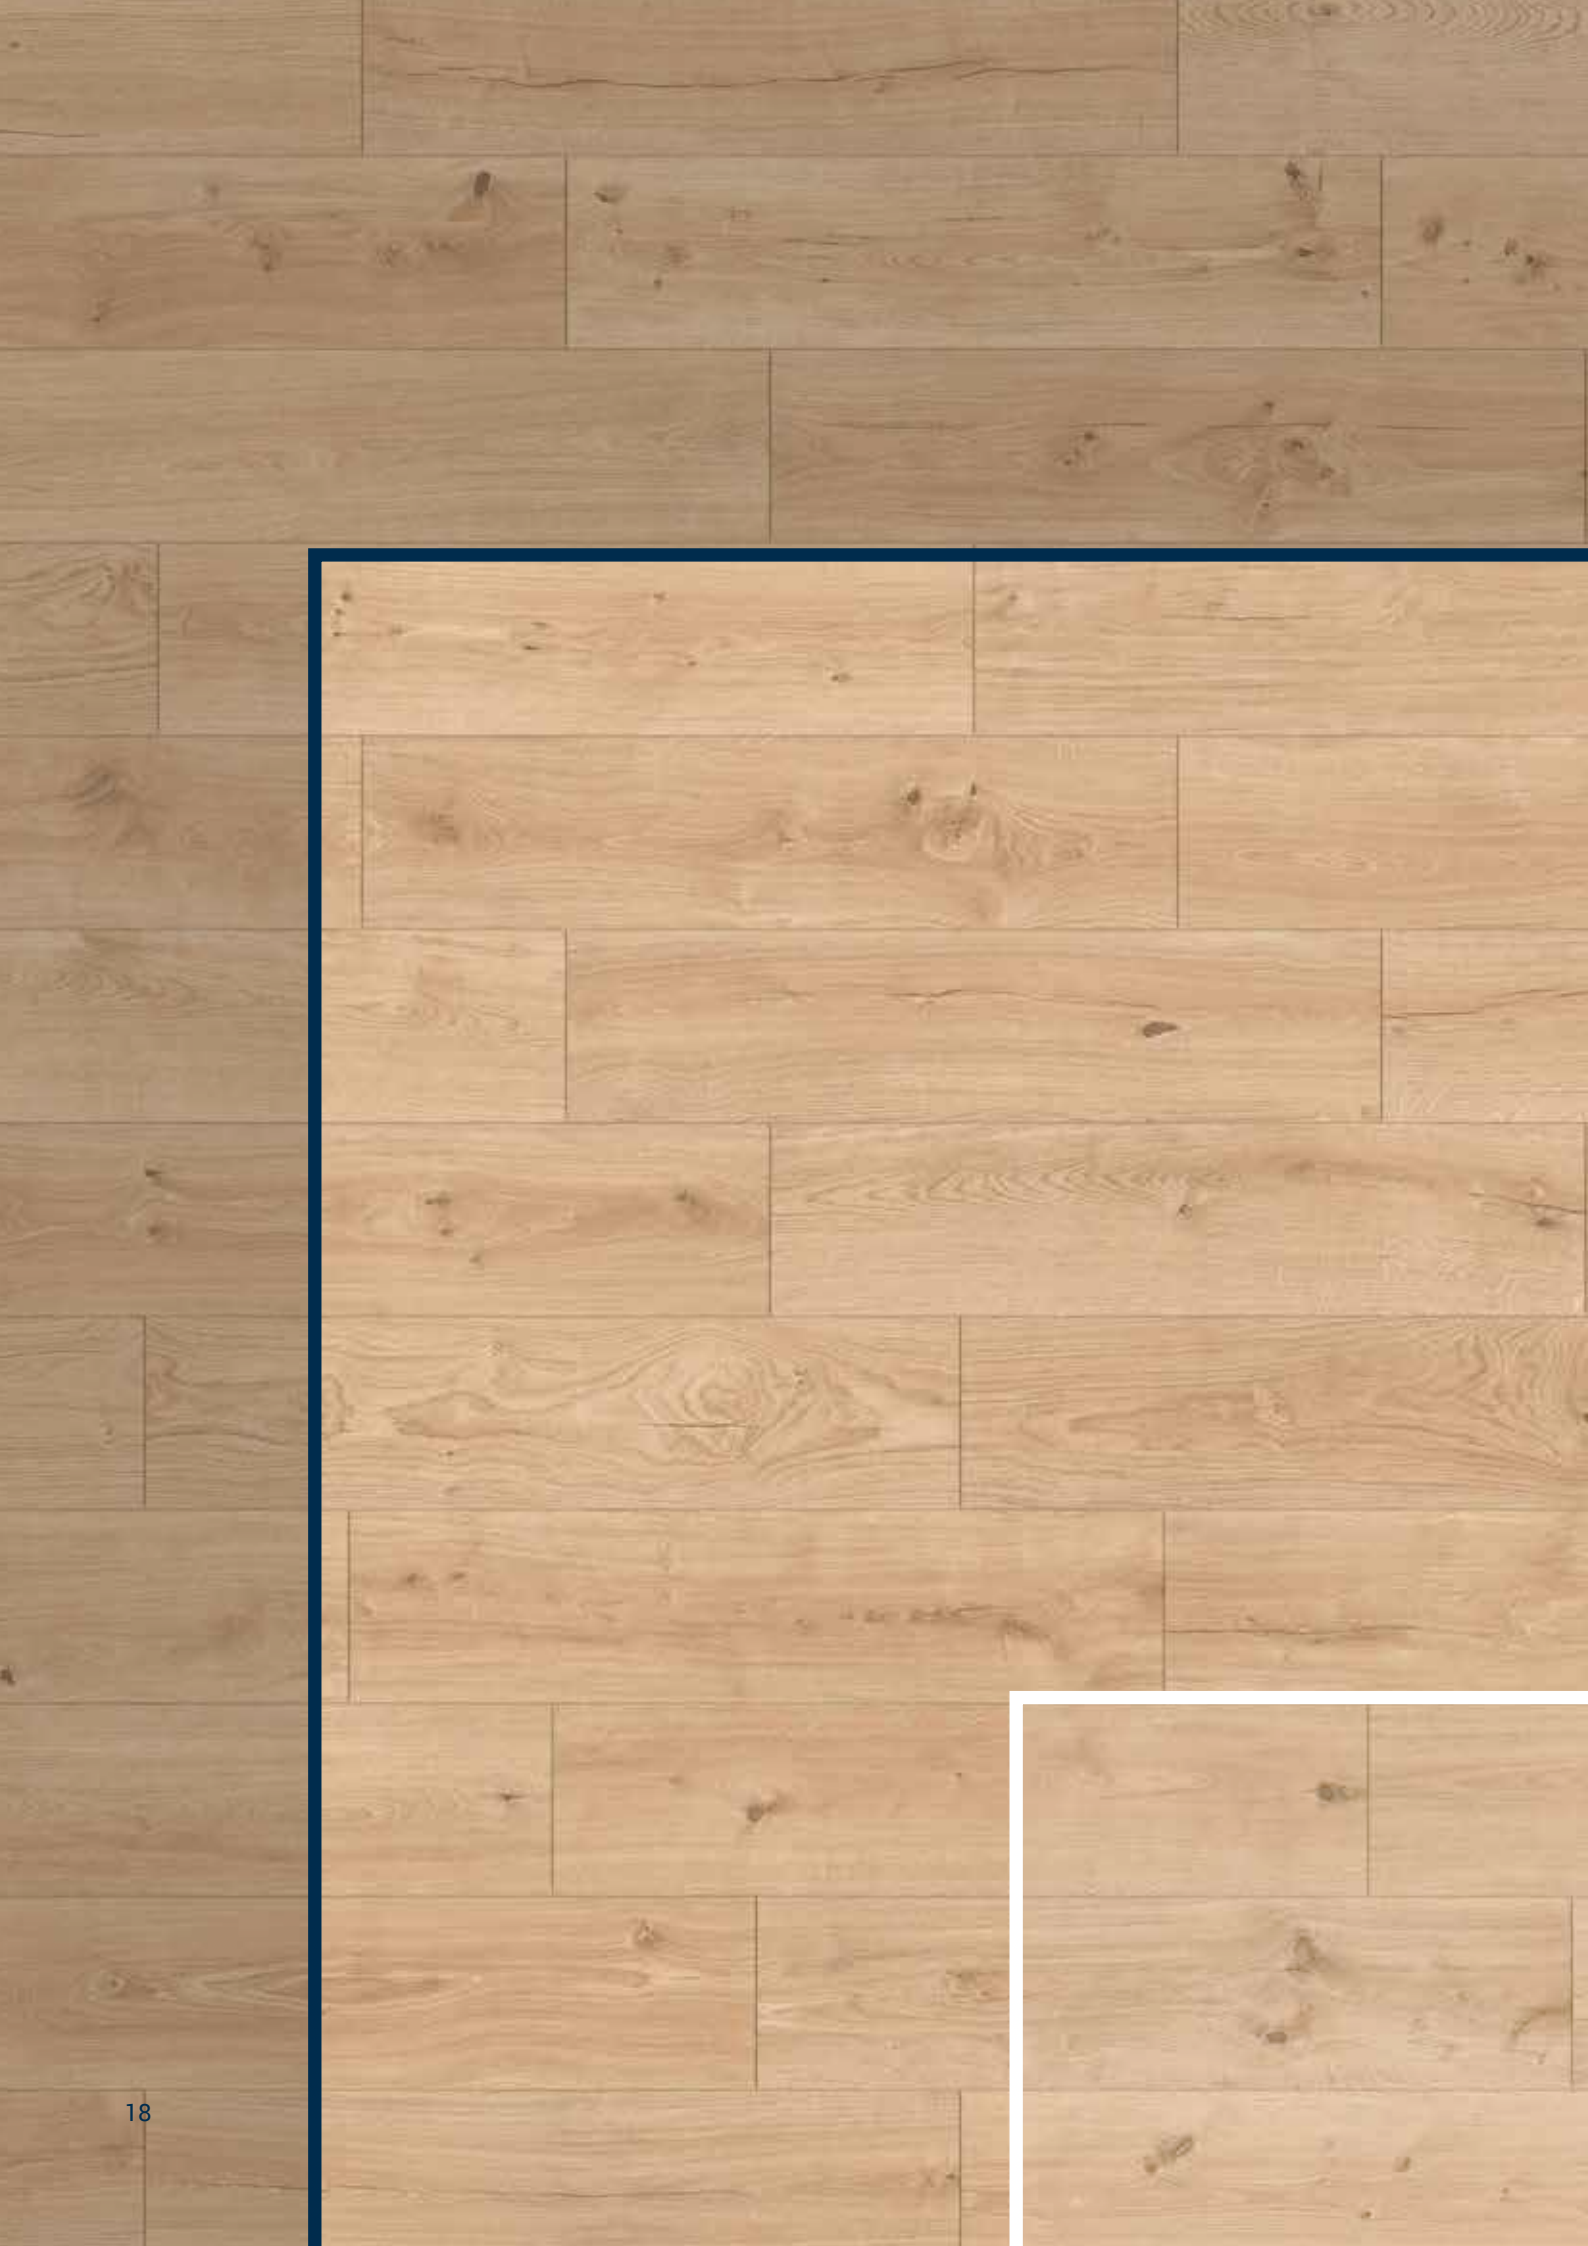



Bez powtórzeń

12m²

TARKETT NATURALS

Do 50 unikatowych paneli
o wymiarze 120x20 cm

Wzory linii Naturals oferują najwyższy
poziom detali oraz brak powtarzalności
wzoru do 12m² (2x6m) produktu.

3m²

ZWYKŁE LVT


Do 10 unikatowych paneli
o wymiarze 120x20 cm



Łącz materiały
bez żadnych
ograniczeń





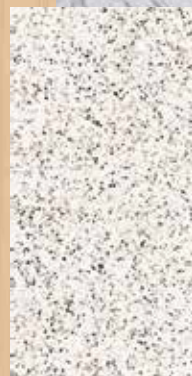

Desso Sense of Marble AA81 – 1103
 Terrazzo Classical Nero – montaż na klej, 0,30 mm – 24532 079
 Nomad Oak Linen – montaż na klej, 0,30 mm – 24526 069



Dodaj trochę
koloru, aby
rozjaśnić
pomieszczenie

DISHES		VINOGLI PASTA	14
RAWLY FISH	14	SARRADI	23
TUNA CUVICHE	18	TUNA CUVICHE	21
SALMON BAGEL	14		
CRAB BURGER	18	DESSERTS	
HORRIC SALAD	12	TRUPEZIERNE	5
		PANNA COTTA	5

Saintonge




Terrazzo Classical Terracotta – montaż na klej 0,55 mm – 24521 080

Fibra Terracotta – montaż na klej, 0,55 mm – 24522 084

Brushed Elm Grege – montaż na klej, 0,55 mm – 24515 055

Century Dawn – montaż na klej, 0,55 mm – 24523 059




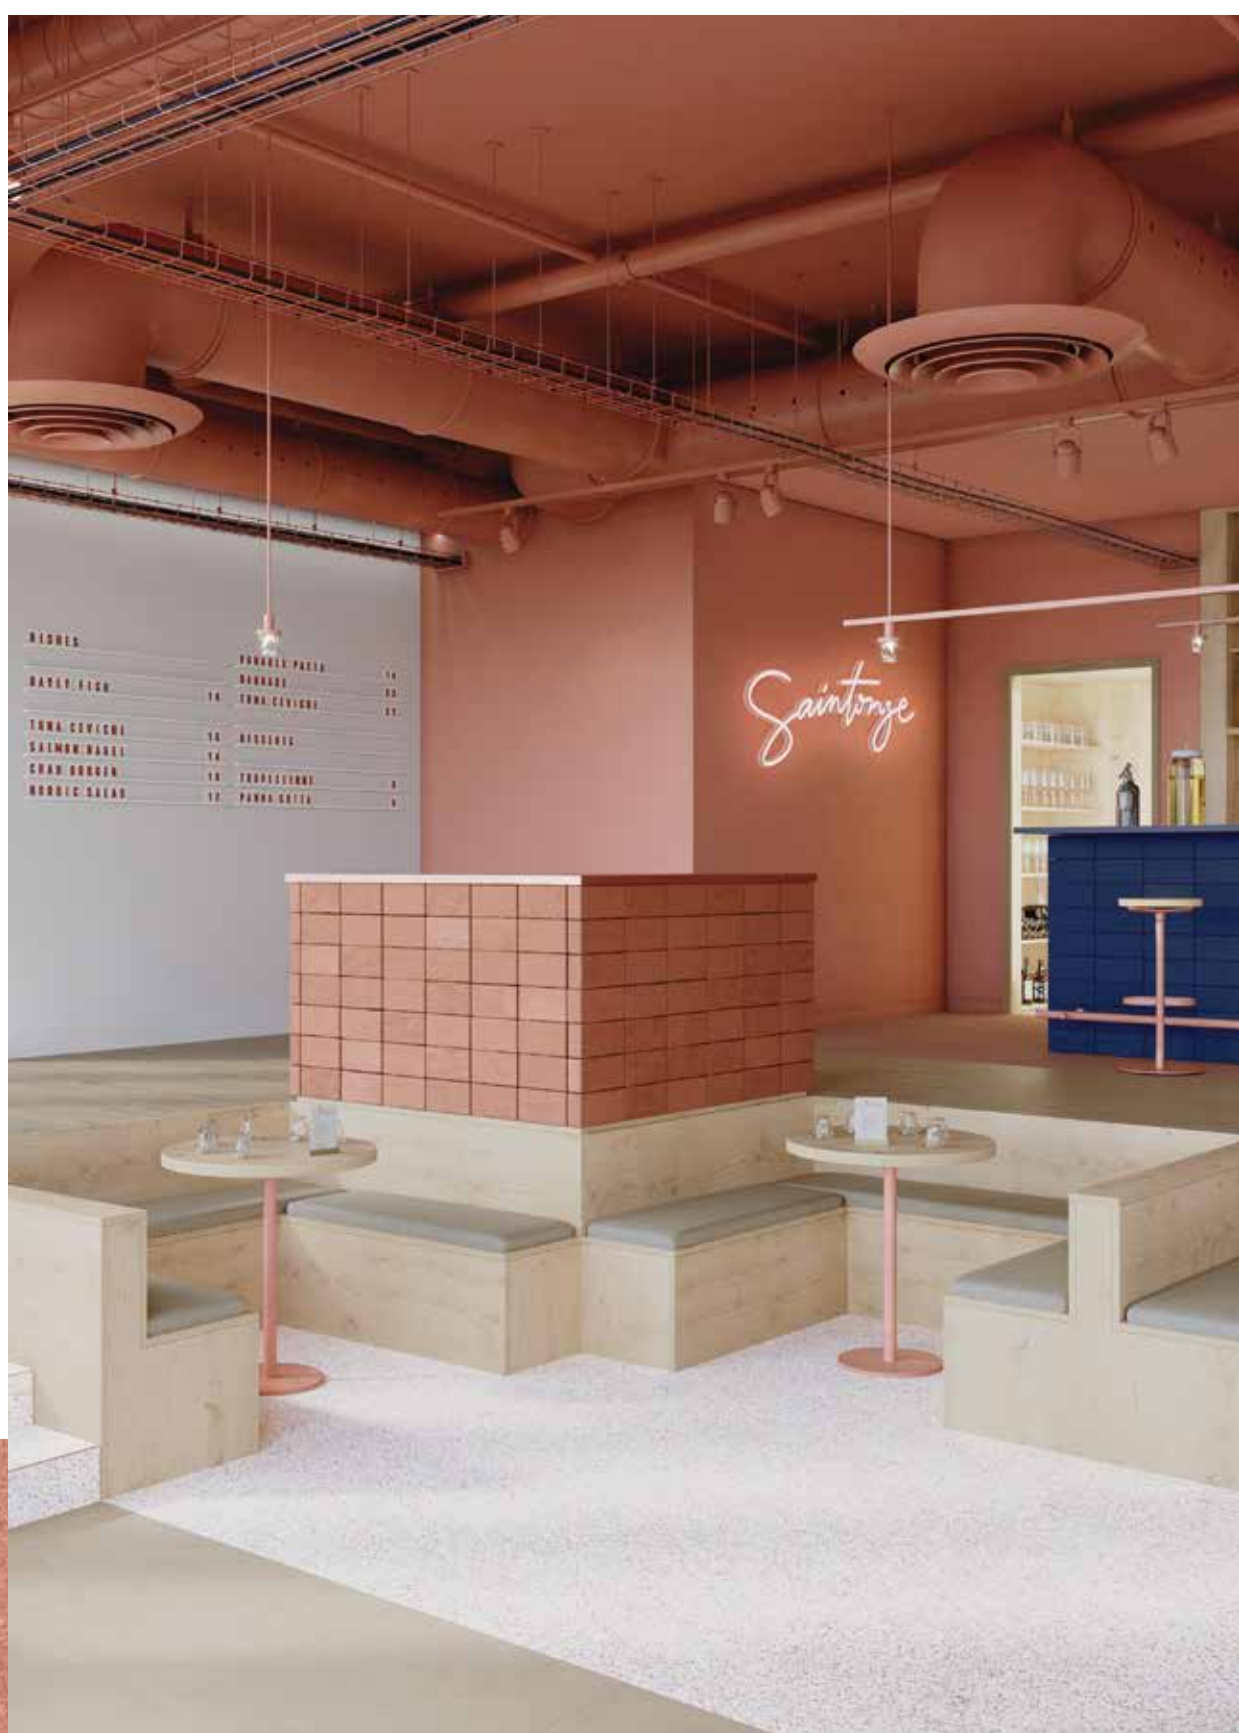




Wydzielaj
przestrzeń,
łącząc różne
materiały



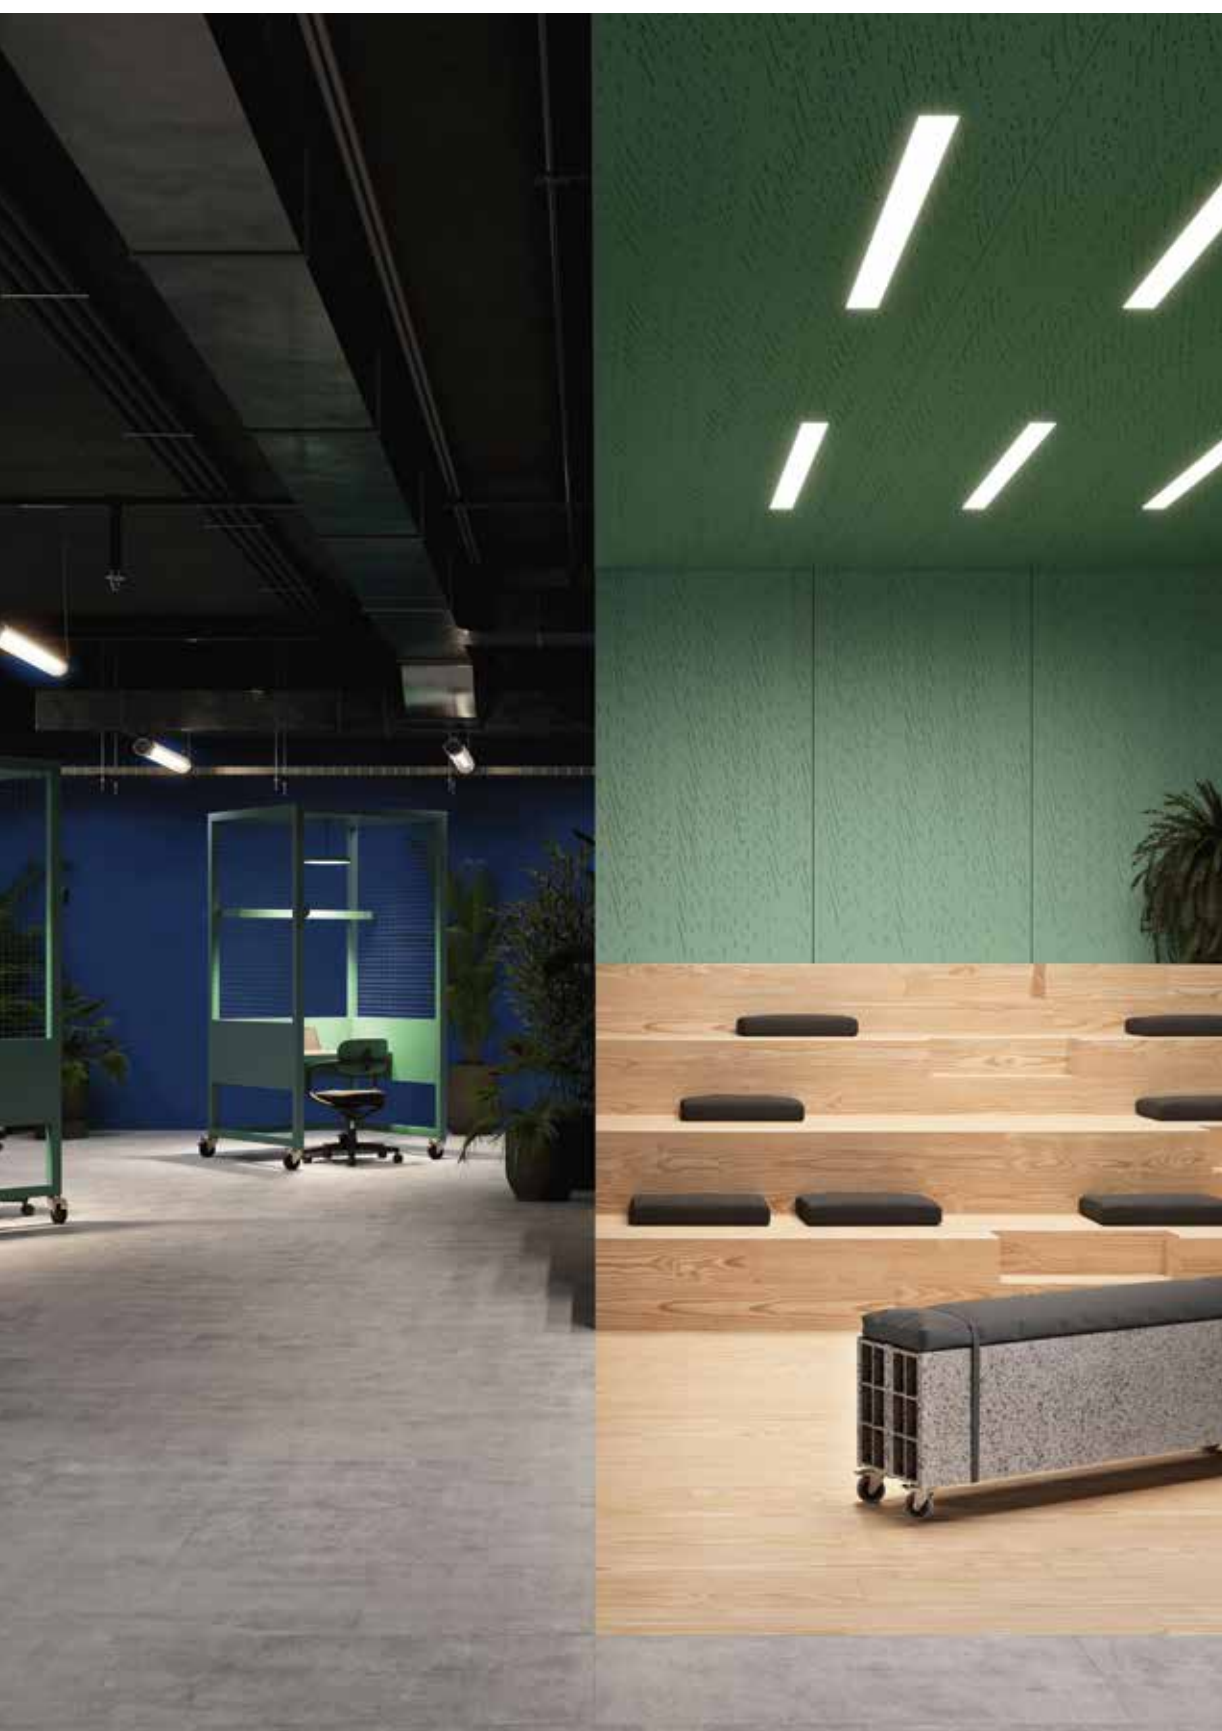






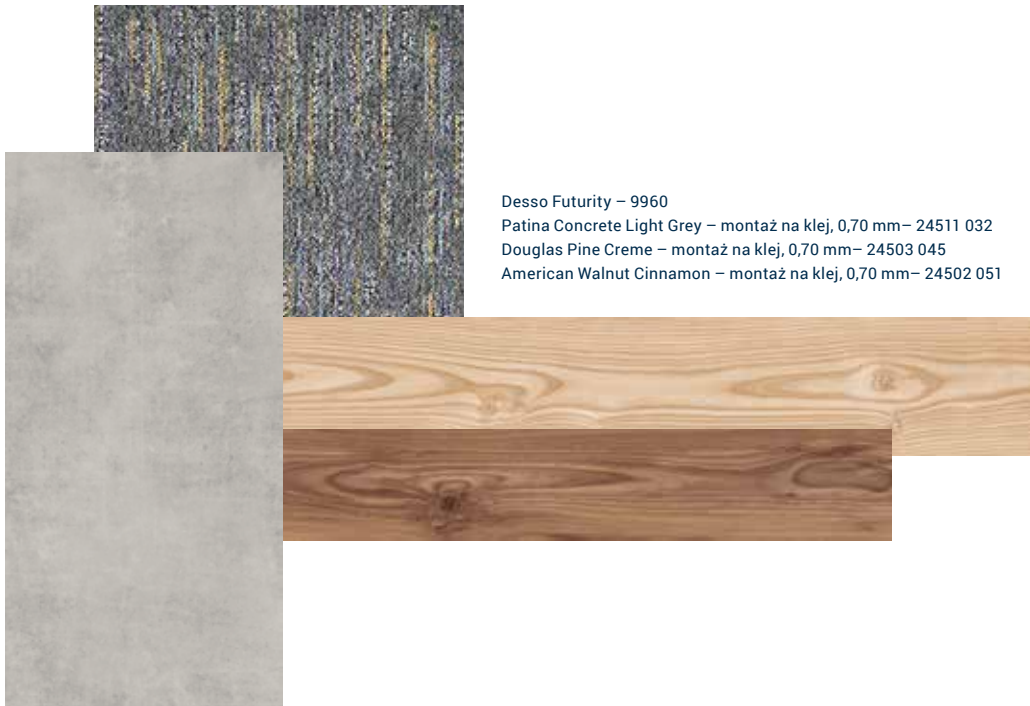






Wykorzystaj
w pełni światło
naturalne



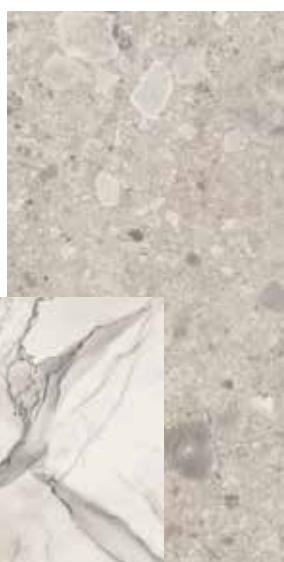

Breccia Grey – montáž na klej, 0,70 mm – 24511 052
 Variant Oak Light Grey – montáž na klej, 0,70 mm – 24502 039
 Carrara Grande White – montáž na klej, 0,70 mm – 24511 044



Przegląd kolorów



- 1 Variant Oak
- 2 Creek Oak
- 3 Forest Oak
- 4 Classic Pine
- 5 Swiss Oak
- 6 Nomad Oak
- 7 Charred Wood
- 8 American Walnut
- 9 Fibra
- 10 Brushed Elm

- 11 Chatillon Oak
- 12 Wagon Board
- 13 Chestnut
- 14 Douglas Pine
- 15 Patina Concrete
- 16 Belgian Stone
- 17 Travertin Grande


- 18 Marquina Grande
- 19 Carrara Grande
- 20 Breccia
- 21 Cast Concrete
- 22 Emperador
- 23 Sediment
- 24 Century
- 25 Moonstone
- 26 Liguria Slate
- 27 Terrazzo Classical



Variant Oak



Creek Oak

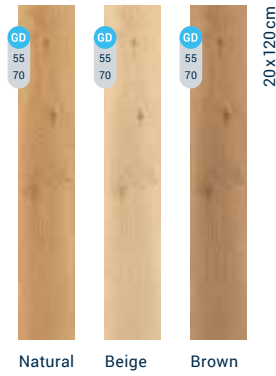


Forest Oak




Classic Pine



Swiss Oak

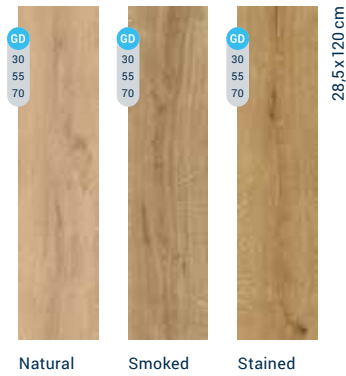

Nomad Oak

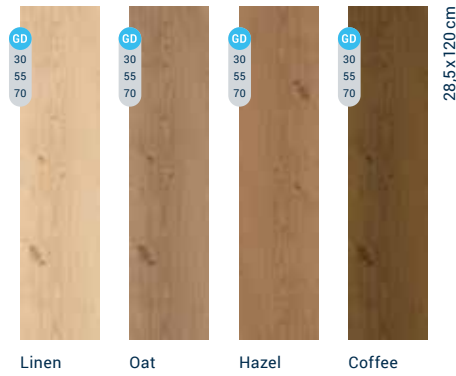


Charred Wood




American Walnut



Fibra

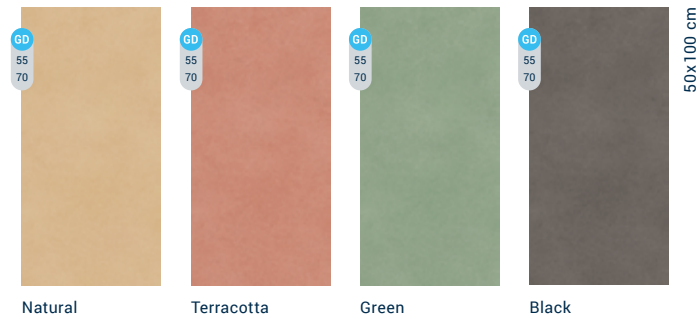

Brushed Elm

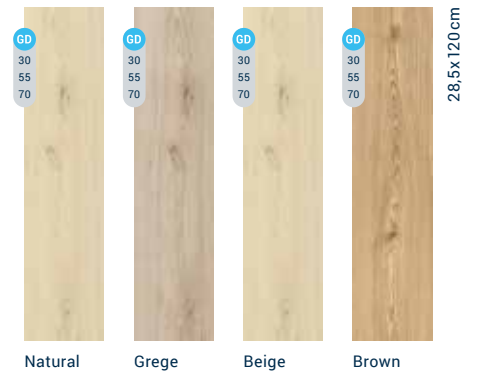

Chatillon Oak



Wagon Board



Chestnut




Douglas Pine



Patina Concrete



Belgian Stone

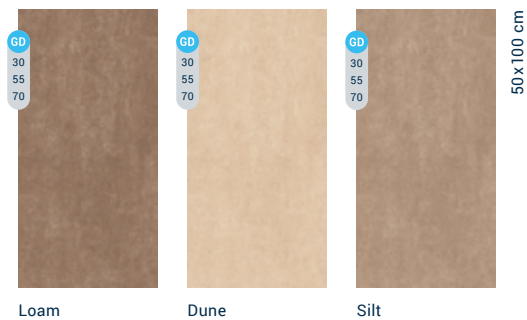


Travertin Grande



Marquina Grande



Carrara Grande




Breccia



Cast Concrete



Emperador

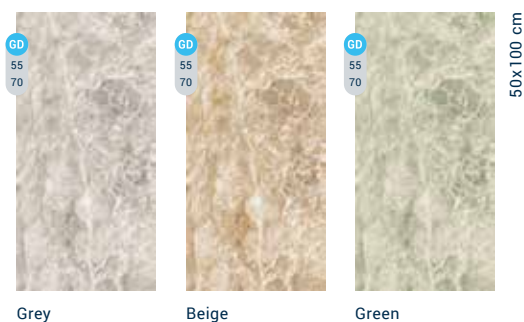

Sediment



Century




Moonstone



Liguria Slate



Terrazzo Classical



GD Na klej: dostępne z magazynu
30 0,30: dostępne z magazynu
55 0,55: dostępne z magazynu
70 0,70: dostępne z magazynu

C Na click: wzory z linii Naturals będą dostępne z systemem click w 2022 roku (wybrana oferta).

Więcej Naturals



Charred Wood Black – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 053
Marquina Grande Black – montaż na klej, 0,55 mm – 24522 068



Belgian Stone Dune – montaż na klej, 0,70 mm – 24511 036

Sediment Grey – montaż na klej, 0,55 mm – 24523 074
Chestnut Original – montaż na klej, 0,55 mm – 24514 064





Chatillon Oak Brown – montaż na klej, 0,55 mm – 24514 061

Swiss Oak Smoked – montaż na klej, 0,30 mm – 24526 076
Cast Concrete Cement – montaż na klej, 0,30 mm – na zamówienie





Moonstone Dark Blue – montaż na klej, 0,55 mm – na zamówienie (zmiana formatu)

Wagon Board Floated – montaż na klej, 0,55 mm – 24514 081





Travertin Grande Sand – montáž na lež, 0,55 mm – 24517 082

Liguria Slate Black – montáž na lež, 0,70 mm – 24507 067

Creek Oak Beige – montáž na lež, 0,70 mm – 24502 041





Authentics

Piękno dekoru, autentyczność struktury

Wzory linii Authentics powstają w technologii Embossing in Register (EiR). To dzięki temu rozwiązaniu nasze podogi są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale dostarczają również autentycznych wrażeń sensorycznych. Wyłoczona struktura idealnie pokrywa się z wydrukowanym obrazem o wysokiej rozdzielczości, tworząc jeszcze bardziej realistyczne wykończenie.



14 KOLORÓW



SYNCHRONICZNA
STRUKTURA



3 NOWE
WZORY





Nadaj wnętrzą
wyrazu dzięki
kontrastującym
odcieniom

- Auditorium
- Library
- Workspace



Delicate Oak Almond – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 092
Delicate Oak Barley – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 094
Delicate Oak Toffee – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 093









Przegląd kolorów


- 1 Pearl Oak
- 2 Highland Oak
- 3 Delicate Oak

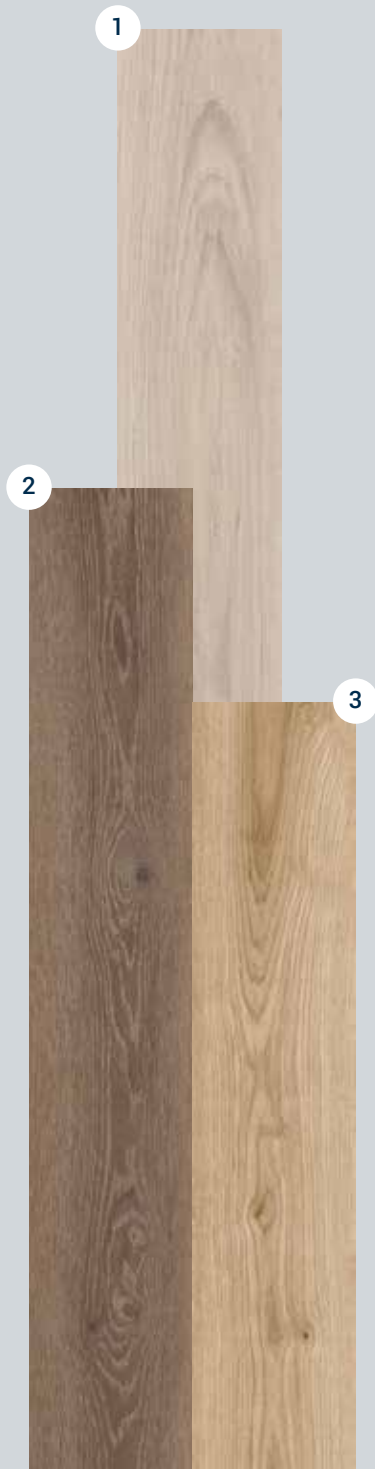

Pearl Oak

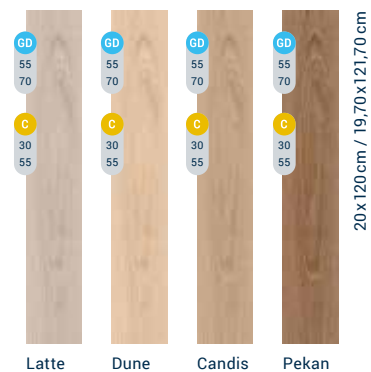

Highland Oak

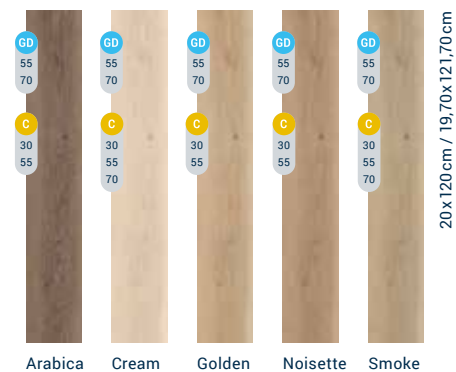

Delicate Oak



- GD Na klej: dostępne z magazynu
- C Na click: dostępne z magazynu
- 30 0,30: dostępne z magazynu
- 55 0,55: dostępne z magazynu
- 70 0,70: dostępne z magazynu

Więcej Authentics

Pearl Oak Pekan – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 098






Highland Oak Arabica – montáž na click, 0,55 mm – 24616 088




Classics

Ponadczasowa klasyka


Klasyczny druk cylindrowy od dziesięcioleci cieszy się popularnością. Kolekcja powstała dzięki dokładnej selekcji ponadczasowych kolorów i materiałów, aby ułatwić Ci stworzenie komfortowych i wizualnie spójnych wnętrz. Modułowość kolekcji pozwala na sprawne przearanżowanie przestrzeni, kiedy tego potrzebujesz.



**DRUK
CYLINDROWY**




**11 PONADCZASOWYCH
WZORÓW**



28 KOLORÓW

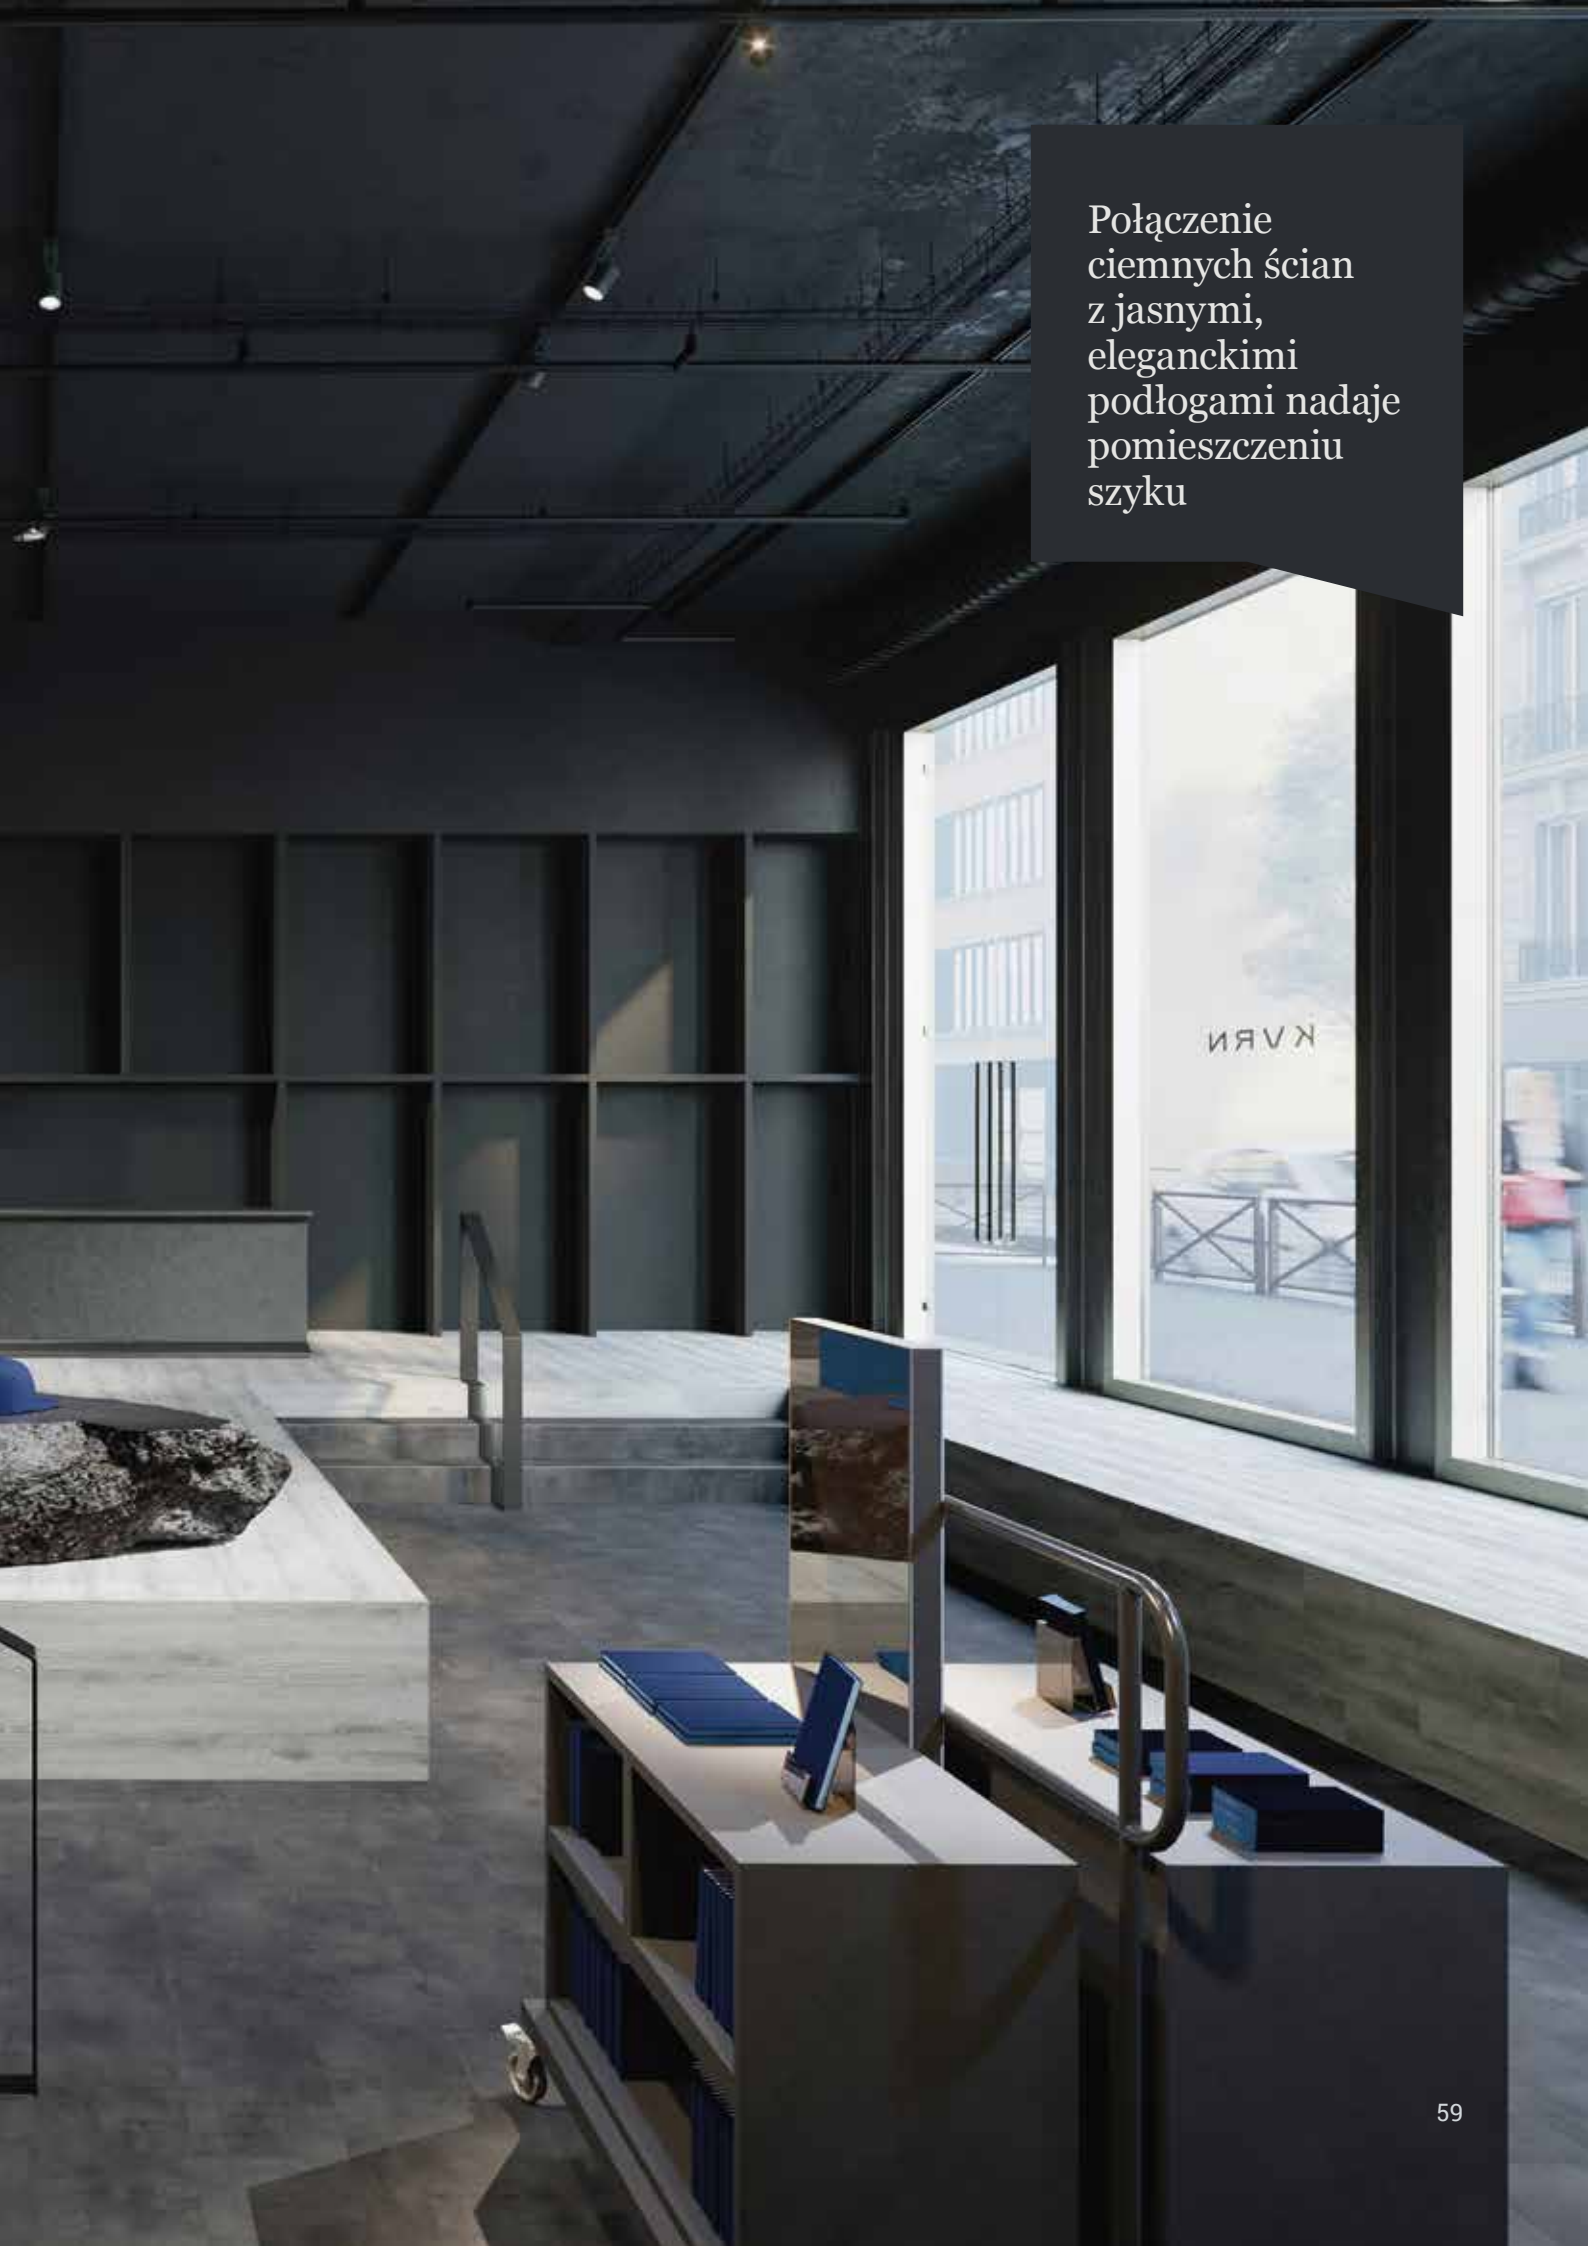

A modern interior space featuring dark, textured walls and a ceiling with exposed pipes and track lighting. The floor is a light, polished material. On the left, there is a large, dark, irregularly shaped object on a white platform. In the center, a staircase with a metal railing leads up. On the right, large windows offer a view of a city street with buildings and a red car. In the foreground, a white desk with a computer monitor and various items is visible.

Połączenie
ciemnych ścian
z jasnymi,
eleganckimi
podłogami nadaje
pomieszczeniu
szyku





Scandinavian Oak Dark Grey – montáž na klej, 0,55 mm – 24513 015

Antik Oak Dark Grey – montáž na klej, 0,55 mm – 24513 006

Vintage Zinc Black – montáž na klej, 0,55 mm – 24516 003



Przegląd kolorów


- 1 English Oak
- 2 Contemporary Oak
- 3 Rustic Oak
- 4 Scandinavian Oak
- 5 Antik Oak
- 6 Brushed Pine
- 7 Patina Ash
- 8 Composite
- 9 Rock
- 10 Vintage Zinc
- 11 Oxide




English Oak




Contemporary Oak

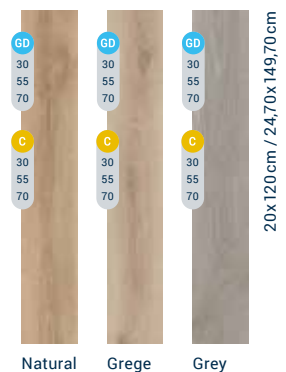


Rustic Oak

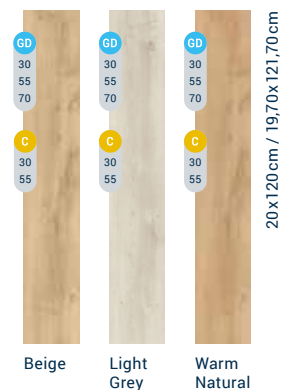


Scandinavian Oak

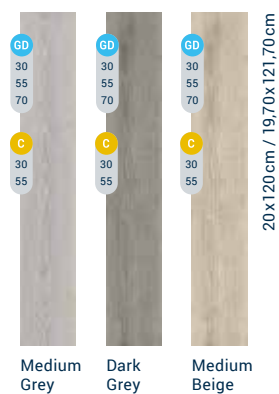


Antik Oak

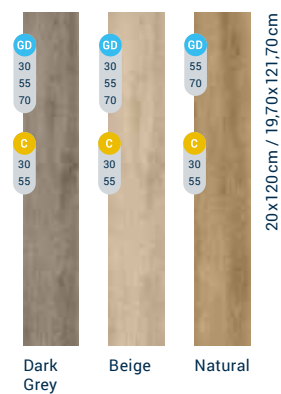


Brushed Pine

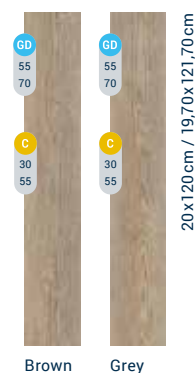


Patina Ash

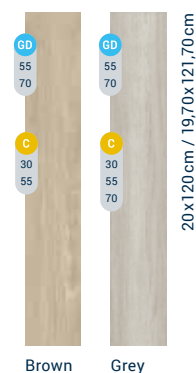


Composite



Rock



Vintage Zinc



Oxide



GD Na klej: dostępne z magazynu
C Na click: dostępne z magazynu

30 0,30: dostępne z magazynu
55 0,55: dostępne z magazynu
70 0,70: dostępne z magazynu

Więcej Classics



Patina Ash Grey – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 017
Rustic Oak Light Grey – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 026
Contemporary Oak Grey – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 021

Brushed Pine Grey – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 005
Oxide Black Steel – montaż na klej, 0,55 mm – na zamówienie (zmiana formatu)





Composite Cool Grey – montaż na klej, 0,55 mm – na zamówienie (zmiana formatu)

Rock Grey – montaż na klej, 0,70 mm – 24505 001
English Oak Brown – montaż na klej, 0,70 mm – 24502 009



Instalacja

LVT na klej



Maksymalna
trwałość



Nieskończone
możliwości
projektowe



Najwyższa
wytrzymałość

Więcej o montażu klejonym: str. 70
Więcej o montażu na click: str. 72

Kolekcja iD Inspiration to wysokiej jakości rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się we wnętrzach hoteli, sklepów, restauracji, biur, obiektów publicznych oraz budynków mieszkalnych. Pomożemy Ci w doborze podłogi najlepiej dopasowanej do konkretnego projektu, przy uwzględnieniu wymagań w zakresie natężenia ruchu, odporności, komfortu akustycznego i szybkości montażu, zapewniając jednocześnie realistyczny, naturalnie wyglądający produkt.

LVT na click



Nowa, sztywniejsza
konstrukcja



Szybki i niezawodny
montaż na click



Wysoka stabilność
wymiarowa

Poradnik wyboru

0,30

Umiarkowane
natężenie ruchu



Przestrzenie
mieszkalne

Sklepy

Restauracje

NA KLEJ



- Trwałość
- Szeroki wybór aranżacji
- Koszt



- Trwałość
- Szeroki wybór aranżacji
- Koszt



- Trwałość
- Szeroki wybór aranżacji

NA CLICK



- Łatwa renowacja
- Szybsze przygotowanie podłoża
- Natychmiastowa możliwość użytkowania (bez kleju)



- Łatwa renowacja
- Montaż bezpośrednio na istniejącej podłodze*



- Łatwa renowacja
- Izolacja akustyczna (montaż z dodatkowym podkładem)
- Skrócenie przestojów w działalności

Kolekcja iD Inspiration oferuje możliwość dostosowania podłogi do wymogów konkretnego projektu. Stwórz najlepsze połączenie, dobierając wzór, format, warstwę użytkową oraz sposób instalacji.

0,55

Duże
natężenie ruchu

0,70

Bardzo duże
natężenie ruchu

Hotele



- Trwałość
- Szeroki wybór aranżacji

Szkoły i przedszkola



- Trwałość
- Szeroki wybór aranżacji
- Koszt

Biura



- Trwałość
- Szeroki wybór aranżacji
- Duża wytrzymałość nawet w miejscach intensywnie użytkowanych

Przestrzenie publiczne



- Duża wytrzymałość nawet w miejscach intensywnie użytkowanych
- Najlepsza wybór dla dużych powierzchni



- Łatwa renowacja
- Izolacja akustyczna (montaż z dodatkowym podkładem)
- Skrócenie przestojów w działalności



- Łatwa renowacja
- Izolacja akustyczna (montaż z dodatkowym podkładem)
- Skrócenie przestojów w działalności



- Łatwa renowacja
- Izolacja akustyczna (montaż z dodatkowym podkładem)
- Duża wytrzymałość nawet w miejscach intensywnie użytkowanych




- Łatwa renowacja
- Szybsze przygotowanie podłoża
- Natychmiastowa możliwość użytkowania (bez kleju)
- Wymagane profile przejściowe

LVT na klej

Bezproblemowy i trwały montaż

Nasze produkty z montażem klejonym nadają się do wykorzystania w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych z natężeniem ruchu od umiarkowanego do bardzo dużego. Nasza nowa powłoka poliuretanowa Tektanium™ tworzy atrakcyjne ultramatowe wykończenie, nadając podłodze jeszcze bardziej realistyczny wygląd. Produkty z kolekcji iD Inspiration są w całości wytwarzane w Europie. Są one objęte 10-letnią gwarancją w przypadku użytkowania komercyjnego oraz 15-letnią gwarancją w przypadku użytkowania domowego.



Maksymalna trwałość

Podłoga winylowa przyklejona do podłoża ma wiele cech, które czynią ją doskonałym, niezwykle trwałym wyborem. Jest to świetna opcja w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu oraz domach tętniących życiem. LVT jest mało wymagające pod względem konserwacji i nie wymaga regularnych renowacji.



Nieskończone możliwości projektowe

Od prostych wzorów, po bardziej wyszukane kompozycje – łącz i mieszaj różne formaty i kolory, aby uzyskać własne, niepowtarzalne aranżacje.



Najwyższa wytrzymałość


Kolekcja iD Inspiration została stworzona z myślą o przestrzeniach o największym natężeniu ruchu. Zapewnia ona odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne o masie do 800 kg*.

*Wartość 800 kg odnosi się do produktów z warstwą użytkową 0,70 mm.

Click Solid Click High Traffic

Oszczędź czas z systemem click

Zaprojektowany, aby umożliwić szybką i prostą instalację, iD Inspiration Click Solid jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających powierzchni półkomercyjnych. Wytwarzane w Europie produkty z systemem click wymagają znacznie mniejszego przygotowania podłoża niż LVT klejone. Panele są ze sobą łączone na zatrzask, więc nie ma konieczności przyklejania ich do podłoża.



Szybki i niezawodny montaż na click

System montażu na click zapewnia liczne korzyści, gwarantując szybszą i łatwiejszą instalację. Duża siła połączenia przekłada się na trwałość i stabilność instalacji. Wymagane jest dobitcie gumowym młotkiem tylko od strony krótkiego boku, dzięki czemu montaż jest o 35% szybszy* niż w przypadku produktów klejonych.



35% szybszy* niż w przypadku produktów klejonych

*Wartość szacunkowa w oparciu o testy wewnętrzne firmy Tarkett.




Nowa, sztywniejsza konstrukcja

Zwiększyliśmy sztywność rdzenia produktów Click Solid 30 i 55, odchodząc od konstrukcji elastycznej na rzecz półsztywnej. Zwiększa to stabilność naszych produktów, umożliwiając instalację na istniejących podłogach, w tym na płytkach ceramicznych (patrz: instrukcja instalacji).

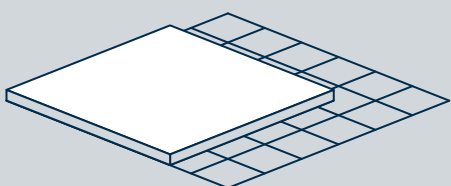


Wysoka stabilność wymiarowa

Nasza opatentowana technologia Fibertech ze wzmocnieniem z podwójnego włókna szklanego zapewnia dobrą stabilność wymiarową oraz umożliwia montaż w miejscach nasłonecznionych lub o dużych wahaniami temperatury. Możliwe jest również wykończenie silikonowe zapewniające całkowitą wodoodporność. Do powierzchni 150 m² nie są wymagane profile przejściowe.

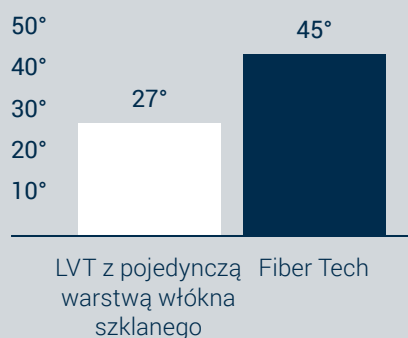

Maksymalna temperatura podłogi dozwolona po montażu (w stopniach Celsjusza) na podstawie testów wewnętrznych firmy Tarkett.



Odpowiednie do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu

Wariant Click High Traffic 70 doskonale sprawdzi się we wnętrzach intensywnie eksploatowanych, takich jak budynki użyteczności publicznej lub centra handlowe. Unikalna, opatentowana konstrukcja rdzenia łączy w sobie część sztywną, która wytrzymuje duże obciążenia i naciski oraz część elastyczną, zapewniającą odporność na oddziaływanie mechaniczne. Dzięki temu podłoga wytrzymuje obciążenia statyczne i dynamiczne o masie do 500 kg*.

*Patrz: instrukcja montażu. Montaż odbywa się bezpośrednio na czystym podłożu, bez podkładu.

Formaty




GD 25x150 cm
C 24,7x149,7 cm



GD 28,5x120cm



GD 20x120cm
C 19,7x121,7 cm

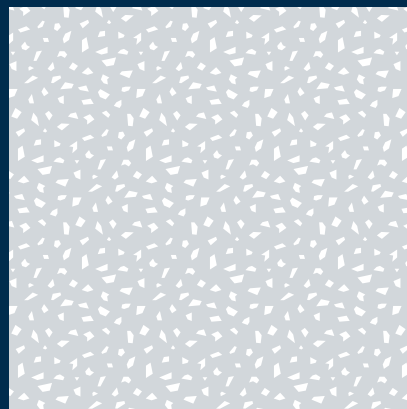

GD 66,66x66,66 cm



GD 50x50 cm

Wybieraj spośród 7 standardowych formatów* dostępnych w kolekcjach iD Inspiration i zaaranżuj przestrzeń dopasowaną do Twoich potrzeb.

3



GD 50x100 cm
C 49,7x99,7 cm



GD 33,33x66,66 cm
C 33,03x60,7 cm

*Konkretne formaty dostępne są z poszczególnymi wzorami.
Skorzystaj z opcji personalizacji, jeśli wybrany format nie jest dostępny w standardzie.

Personalizacja

Kolekcja oferuje niemal nieskończone możliwości projektowe. Każdy aspekt produktu można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowych i dekoracyjnych.

1 USŁUGA MODYFIKACJI PRODUKTU

- Wybierz format
- Wybierz fazowanie
- Wybierz strukturę
- Wybierz kolor z naszej biblioteki
- Wybierz wzór z naszej biblioteki

2 USŁUGA TWORZENIA PRODUKTU


- Zdefiniuj niestandardowy kolor z palety NCS i RAL
- Poproś o nowy wzór



Indywidualne projekty są dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat terminów i warunków indywidualnego dostosowania produktu. Każdy projekt musi zostać omówiony indywidualnie.



Wybierz format



Wybierz fazowanie



Wybierz strukturę



Wybierz kolor z
biblioteki lub zdefiniuj
niestandardowy kolor
z palety NCS i RAL



Wybierz wzór
z naszej biblioteki



Poproś o nowy wzór



Zrealizuj
własne,
unikatowe
pomysły







Naturals – Fibra, kolor niestandardowy – montaż na klej, 0,55 mm
 Naturals – Breccia, wzór i kolor niestandardowy – montaż na klej, 0,55 mm
 Naturals – Classic Pine, kolor niestandardowy – montaż na klej, 0,55 mm
 Naturals – Forest Oak Pistaccio Shell – montaż na klej, 0,55 mm – 24513 030
 Desso Avenue – 9096

Informacje dodatkowe

82 Akcesoria

- 84 Informacje ogólne
- 86 LVT na klej
- 88 LVT na click

91 Model specyfikacji

92 Karta techniczna

- 92 LVT na klej
- 93 LVT na click


94 Szczegółowe dane produktów i akcesoriów

- 94 LVT na klej
- 96 LVT na click

Akcesoria

Listwy

LISTWA PÓŁELASTYCZNA



Półelastyczna dekoracyjna listwa PCW z miękką krawędzią górną i dolną.

Rozmiar (mm) KS61: 2500 (dł.) x 15 (gr.) x 60 (wys.)

1 opakowanie – 20 szt.

Rozmiar (mm) KS80: 2500 (dł.) x 15 (gr.) x 80 (wys.)

1 opakowanie – 20 szt.

Rozmiar (mm) KS100: 2500 (dł.) x 15 (gr.) x 100 (wys.)

1 opakowanie – 20 szt.

Listwa KS 61 – 60 mm

- White 1411 002
- Aluminium 1411 051
- Black 1411 007
- Dark Grey 1411 008
- Medium Grey 1411 009
- Grey 1411 010
- Light Grey 1411 011
- Concrete Cool Grey 1411 053
- Very Light Grey 1411 012
- Light Beige 1411 027
- Oak Long Strip Natural 1411 052
- Beige 1411 021
- Dark Beige 1411 054
- Dark Brown 1411 013
- Intense Plum 1411 049
- Rose Wood 1411 032
- Grege 1411 026
- Medium Beige 1411 025
- Bright Orange 1411 047
- Red 1411 019
- Bright Yellow 1411 048
- Intense Olive 1411 050
- Green Yellow 1411 036

- Bright Turquoise 1411 055
- Intense Petrole 1411 056
- Green Blue 1411 044
- Blue Green 1411 035
- Sky Blue 1411 042
- Medium Blue 1411 041
- Dark Blue 1411 039


Listwa KS 80 – 80 mm

- White 1411 257
- Concrete Cool Grey 1411 262
- Dark Grey 1411 258
- Medium Grey 1411 259
- Grey 1411 260
- Dark Beige 1411 261

Listwa KS 100 – 100 mm

- White 1411 163
- Concrete Cool Grey 1411 168
- Dark Grey 1411 164
- Medium Grey 1411 165
- Grey 1411 166
- Dark Beige 1411 167

DEKORACYJNA LISTWA PRZYŚCIENNA




Kompaktowa listwa z PCW pokryta dekoracyjną folią i zabezpieczeniem powierzchni PUR, doskonale dopasowana do wybranych wzorów.

Wymiary (mm): 1950 (dł.) x 10 (gr.) x 60 (wys.)

1 opakowanie – 5 szt. (9,75 m b.)

Aby znaleźć listwy z PCW, które dokładnie pasują kolorystycznie do naszych wzorów iD Inspiration, zapoznaj się ze szczegółami produktu i wykazem listew na stronach od 94 do 97.

LISTWA RENOWACYJNA



Biała listwa polistyrenowa do umieszczenia na zamontowanej już listwie. W 100% nadająca się do recyklingu, pokryta lakierem ochronnym.

Wymiary (mm): 2000 (dł.) x 22 (szer.) x 110 (wys.)


1 opakowanie – 18 szt. (36 m b.)

- White 1411 301

Informacje ogólne

Podkład

JUMPAX ORIGINAL®

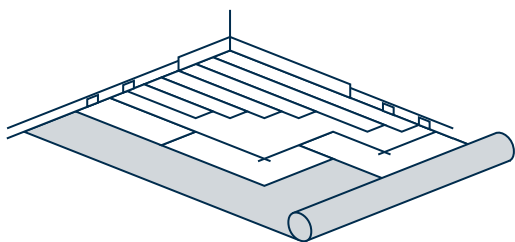


Gotowy system do szybkiego przygotowania podłoża; na bazie MDF, z pianką polistyrenową pokrytą folią aluminiową.

Wymiary (m): 1,20 (dł.) x 0,60 (szer.)
4 płyty spodnie i 4 płyty wierzchnie (2,88 m²)

● Beige 24993 010

TARKOPROTECT 180

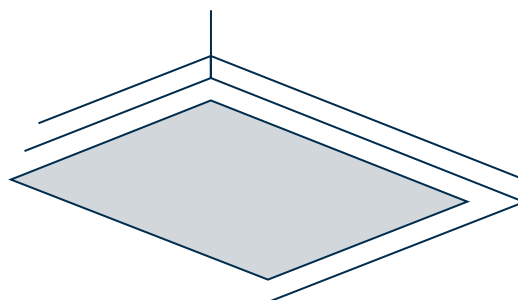


Samoprzylepna mata zabezpieczająca wykonana z tkaniny poliestrowej dla lepszej ochrony podłogi.

Wymiary (m): 50 (dł.) x 1 (szer.)
24 rolki na palecie


○ White 24990 000

Akcesoria

Bezpieczeństwo

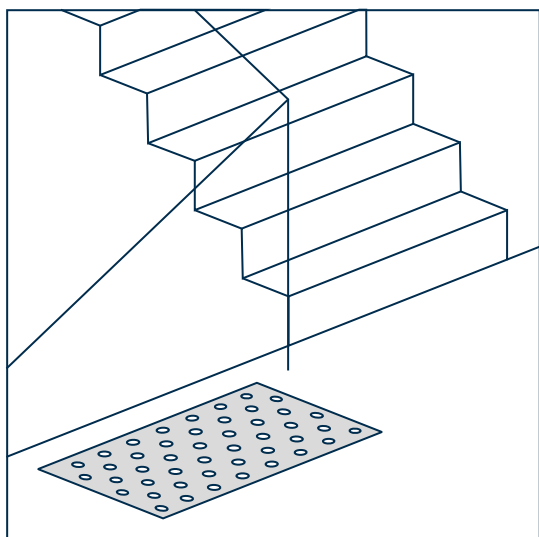

PŁYTKI OSTRZEGAWCZE

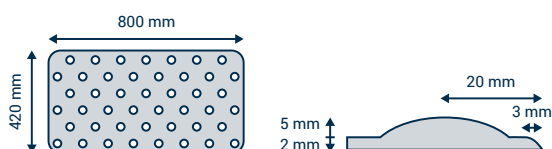


Gumowa płytki z wypustkami ostrzegającymi osoby niewidome i niedowidzące o potencjalnym zagrożeniu występującym podczas poruszania się po klatce schodowej. Do naklejenia.

Wymiary (mm): 420 (szer.) x 7,0 (gr.) x 800 (dł.)
1 opakowanie – 6 płytek

- White 1431 001
- Black 1431 002
- Light Grey 1431 003

PŁYTKI OSTRZEGAWCZE SAMOPRZYLEPNA PŁYTKA PROSTOKĄTNA

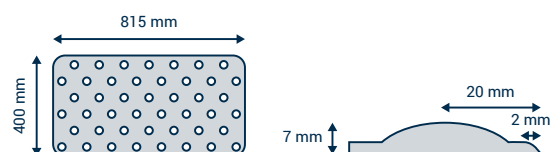


Poliuretanowa płytki samoprzylepna z wypustkami ostrzegającymi osoby niewidome i niedowidzące o potencjalnym zagrożeniu występującym podczas poruszania się po klatce schodowej.

Wymiary (mm): 400 (szer.) x 7,0 (gr.) x 815 (dł.)
1 opakowanie – 10 płytek

- White 1440 350
- Grey 1440 351
- Black 1440 352

PŁYTKI OSTRZEGAWCZE SAMOPRZYLEPNA PŁYTKA KWADRATOWA

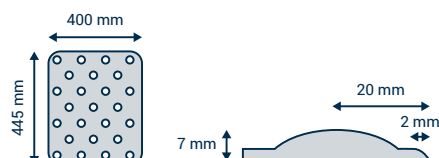


Poliuretanowa płytki samoprzylepna z wypustkami ostrzegającymi osoby niewidome i niedowidzące o potencjalnym zagrożeniu występującym podczas poruszania się po klatce schodowej.

Wymiary (mm): 400 (szer.) x 7,0 (gr.) x 445 (dł.)
1 opakowanie – 10 płytek

- White 1440 450
- Grey 1440 451
- Black 1440 452

LVT na klej

TAŚMA KIERUNKOWA SAMOPRZYLEPNA TAŚMA PROWADZĄCA




Poliuretanowe samoprzylepne taśmy prowadzące pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym odnaleźć drogę. Po umieszczeniu końca białej laski we wgłębieniu między wystającymi liniami osoba niedowidząca może podążać w wybranym kierunku.

Wymiary (mm): 150 (szer.) x 2,0 (dolna gr.)
x 3,0 (górną gr.) x 625 (dł.)
15 sztuk w opakowaniu

- White 1440 250
- Grey 1440 251
- Black 1440 252


TAŚMA KIERUNKOWA SAMOPRZYLEPNA TAŚMA PROWADZĄCA W ROLKACH



Poliuretanowe samoprzylepne taśmy prowadzące pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym odnaleźć drogę.


Wymiary (mm): 304,8 (szer.) x 1,6 (dolna gr.)
x 3,2 (górną gr.) x 15240 (dł.)
1 rolka w opakowaniu

- Snow White 1440 001
- Charcoal 1440 020
- Black 1440 040

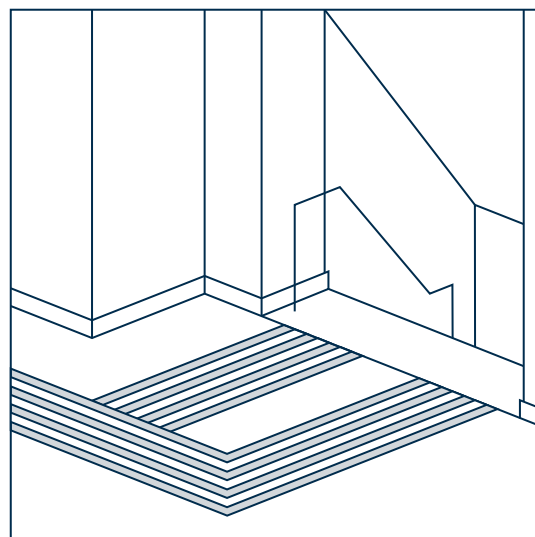

Podkład

TARKOMFORT SELF-ADHESIVE

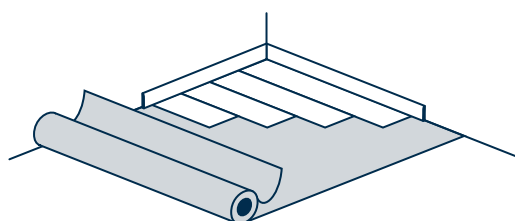

Podkład samoprzylepny wykonany z wypełniaczy mineralnych i spoiw poliuretanowych służący do poprawy właściwości akustycznych.


Wymiary (m): 6,5 (dł.) x 1 (szer.)
40 rolek na palecie

- Black 24992 040

Akcesoria

Listwy

DOLNA CZĘŚĆ LISTWY




Dolna część aluminiowej listwy brzegowej do użytku z górną częścią. Do naklejenia.

Wymiary (mm): 2500 (dł.) x 5 (szer. wewn.) x 7 (szer. dolnej krawędzi) x 27 (wys.)
10 sztuk (25 m b.) w opakowaniu

● Silver 26626 021 ● Stainless Steel 26626 022

GÓRNA CZĘŚĆ LISTWY




Część górna aluminiowej listwy brzegowej przeznaczona do użycia z listwą dolną i umożliwiającą wykorzystanie wykładziny podłogowej na ścianie w charakterze wykończenia. Do naklejenia.

Wymiary (mm): 2500 (dł.) x 6 (szer. wewn.) x 8,5 (szer. zewn.) x 20 (wys.)
10 sztuk po 2,5 m b. w opakowaniu kartonowym = 25 m b.

● Silver 26626 011 ● Stainless Steel 26626 012

Noski schodowe

NOSEK SCHODOWY, DUŻE NATĘŻENIE RUCHU

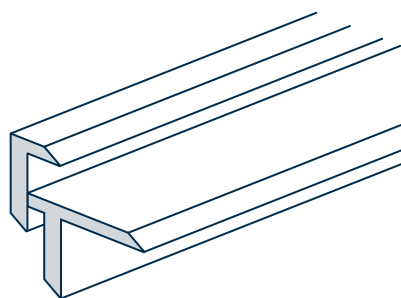


Aluminiowy nosek schodowy do przykręcenia. Wysoka odporność na zużycie i duże natężenie ruchu. Żłobiona powierzchnia zapobiega poślizgnięciu.

Wymiary (mm): 40 (szer.) x 5 (gł. wewn.) x 2500 (dł.)
Kompletny zestaw zawierający nosek schodowy, śruby i kołki.
10 sztuk po 2,5 m b. w opakowaniu = 25 m b.

● Silver 1434 021 ● Stainless Steel 1434 022

NOSEK SCHODOWY, BARDZO DUŻE NATĘŻENIE RUCHU

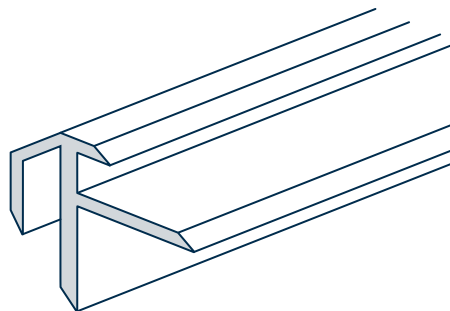

Aluminiowy nosek schodowy do miejsc o bardzo dużym natężeniu ruchu. Do przykręcenia. Bardzo duża odporność na bardzo duże natężenie ruchu. Żłobiona powierzchnia zapobiega poślizgnięciu.


Wymiary (mm): 30 (wys.) x 38 (szer.) x 5/5,5 (gr.) x 2500 (dł.)
Kompletny zestaw zawierający nosek schodowy, śruby i kołki.
5 sztuk po 2,5 m b. w opakowaniu = 12,5 m b.

● Silver 1434 011 ● Stainless Steel 1434 012

LVT na click

Profile

PROFIL PRZEJŚCIOWY ŚREDNIE NATĘŻENIE RUCHU

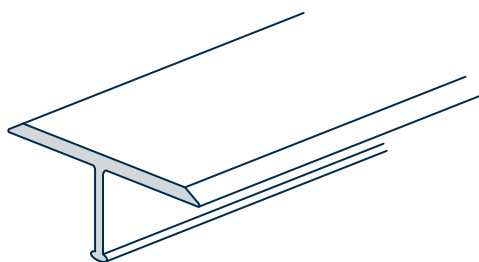


Aluminiowy profil przejściowy do miejsc o średnim natężeniu ruchu. Do przykręcenia.

Wymiary (mm): 2700 (dł.) x 24 (szer.) x 6 (wys.)
10 sztuk po 2,7 m b. w opakowaniu

● Silver 1451 021 ● Stainless Steel 1451 022

ZAGINANY PROFIL ZAKOŃCZENIOWY

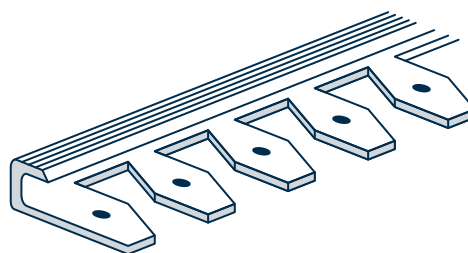


Aluminiowy zaginany profil zakończeniowy do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Do przykręcenia.

Wymiary (mm): 2500 (dł.) x 30 (szer.)
x 5 (wys. wewn.) x 8 (wys. zewn.)
10 sztuk po 2,5 m b. na opakowanie

● Silver 1456 011 ● Stainless Steel 1456 012

PROFIL PRZEJŚCIOWY BARDZO DUŻE NATĘŻENIE RUCHU

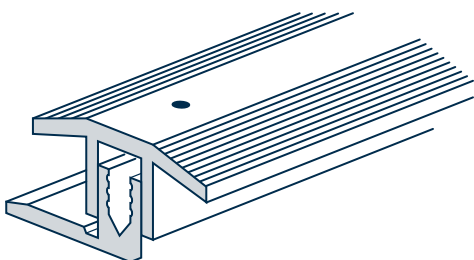


Aluminiowy dwuczęściowy profil przejściowy do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Do przykręcenia.

Wymiary (mm): 2700 (dł.) x 25 (szer.) x 4 (wys. w poł. dolnym)
2700 (dł.) x 25 (szer.) x 9,5 (wys. w poł. górnym)
10 sztuk po 2,7 m b. w opakowaniu

● Silver 1451 011 ● Stainless Steel 1451 012

PROFIL RAMPOWY

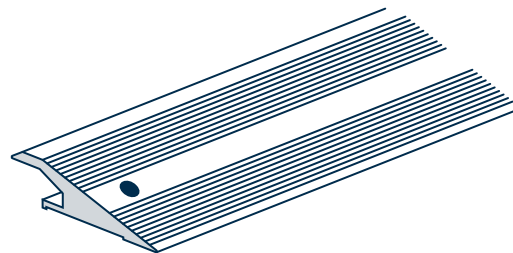

Aluminiowy profil rampowy do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Do przykręcenia.


Wymiary (mm): 2700 (dł.) x 38 (szer.) x 5 (wys.)
2700 (dł.) x 38 (szer.) x 7 (wys.)
10 sztuk po 2,7 m b. w opakowaniu

● Silver 1454 011 ● Stainless Steel 1454 012

Akcesoria Click

Podkład

TARKOMFORT PREMIUM

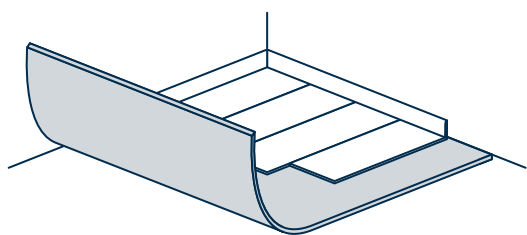


Specjalnie zaprojektowany podkład wykonany z lepkosprężystego polimeru, posiadający z obu stron barierę przeciwpoślizgową i poprawiający właściwości akustyczne.

Wymiary (m): 15 (dł.) x 1 (szer.) w wer. 15 m b.
73 (dł.) x 1 (szer.) w wer. 73 m b.
35 rolek na palecie

● Black – 15 m b. 24992 030 – 73 m b. 24992 032

MARATHON DUAL

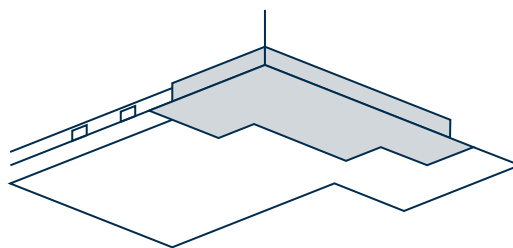


Gotowy system do szybkiego przygotowania podłoża, wykonany z MDF i drewna iglastego, przeznaczony do szybkich i skutecznych prac renowacyjnych wykonywanych na istniejącym podłożu.

Wymiary (m): 0,79 (dł.) x 0,56 (szer.)
12 płyt spodnich i 12 płyt wierzchnich (5,31 m²)

● Beige 24993 020

TARKOMFORT PRO

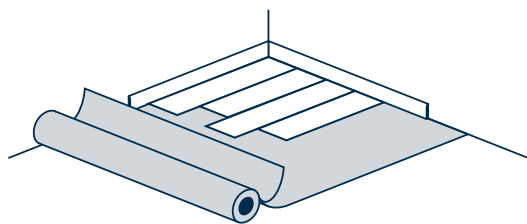

Podkład składający się z silikonowanej folii PET, wytrzymałej warstwy poliuretanowej i spodu z włókniny. Opracowany z myślą o obniżeniu poziomu hałasu i montażu pływającym.

Wymiary (m): 10 (dł.) x 1 (szer.)
40 rolek na palecie

● Grey 2499 2020

Model specyfikacji

iD Inspiration Luksusowe płytki winylowe

Wybrane kolekcje podłóg LVT należą do kategorii kompaktowych podłóg winylowych zgodnie z normą PN-EN ISO 15081. Dostępne są w wariantach z montażem klejonym oraz click, w różnych formatach. Produkt oferuje wybór 100 realistycznych wzorów dostępnych w różnej konstrukcji i z różną grubością warstwy użytkowej. Ponad połowa wzorów drukowana jest cyfrowo w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu powtarzalność wzoru wynosi 12 m², co przekłada się na 50 unikalnych paneli o wymiarach 20 x 120 cm.

Ultramatowe wykończenie oraz bezkonkurencyjna odporność przy stosowaniu we wszystkich pomieszczeniach komercyjnych i mieszkalnych.

Warstwa użytkowa o grubości 0,30, 0,55 lub 0,70 mm została utwardzona powłoką TEKTANIUM, która zapewnia ultramatowe wykończenie i bezkonkurencyjną odporność na zarysowania, zaplamienia, a także łatwe czyszczenie w celu utrzymania maksymalnego poziomu higieny oraz odporności na działanie środków chemicznych. Eliminuje to konieczność stosowania wosków oraz środków regeneracyjnych w aerozolu. Wgniecenie resztkowe wynosi $\leq 0,10$ mm. Produkty objęte są 10-letnią gwarancją na użytkowanie komercyjne.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Materiały dobrej jakości

Wyprodukowane w Europie z wykorzystaniem plastifikatorów niezawierających ftalanów.

Surowce z recyklingu

Kalandrowany podkład jest częściowo wykonany z winylu pochodzącego z recyklingu. W przypadku kolekcji montowanych na click produkt w 35% składa się z materiału pochodzącego z recyklingu poprodukcyjnego. W przypadku kolekcji z montażem klejonym produkt w 34% składa się z odpadu poprodukcyjnego, a w co najmniej 1,7% z odpadu pokonsumenckiego.

Możliwość recyklingu

Produkt nadaje się do recyklingu. W przypadku produktów click ścinki instalacyjne oraz produkty po eksploatacji można zbierać w ramach programu ReStart® firmy Tarkett. W przypadku produktów z montażem klejonym możliwy jest odbiór i recykling odpadów pomontażowych. Zebrane odpady poddawane są recyklingowi i mogą posłużyć do wytworzenia produktów o wysokiej jakości porównywalnej z pierwotnymi.

Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach

Poziom emisji lotnych związków organicznych do powietrza badany po 28 dniach od montażu nie przekracza 10 µg/m³. Jest on 100-krotnie niższy niż progi ustalone przez najbardziej rygorystyczne przepisy UE.

Transparentność materiałów

Wybrana podłoga jest objęta specjalną zweryfikowaną przez niezależny podmiot deklaracją środowiskową produktu (EPD), w której opisano szereg zagadnień związanych z wpływem produktu na środowisko naturalne. Wybrana podłoga jest również objęta weryfikacją składników przez stronę trzecią oraz deklaracją ryzyka związanego z materiałami do poziomu 0,01%, co oznacza zgodność wykraczającą dalece poza wymagania rozporządzenia REACH. Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie (Material Health Statement; MHS) zostało dostarczone przez Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA).

Karta techniczna Na klej

	NORMY	iD INSPIRATION 30	iD INSPIRATION 55	iD INSPIRATION HIGH TRAFFIC 70
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA				
Typ pokrycia podłogowego	PN-EN ISO 10582	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe
Klasyfikacja	PN-EN ISO 10874	Domowa: 23 Komercyjna: 31	Domowa: 23 Komercyjna: 33 Przemysłowa: 42	Domowa: 23 Komercyjna: 34 Przemysłowa: 43
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA				
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346	2 mm	2,5 mm	2,5 mm
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	0,30	0,55	0,70
Waga całkowita	PN-EN ISO 23997	3400 g/m ²	3850 g/m ²	3950 g/m ²
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	PN-EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1	Typ 1
Wymiary	PN-EN ISO 24342	Panele 20 x 120 cm, 19 paneli/opakowanie = 4,56 m ² 28,5 x 120 cm, 13 paneli/opakowanie = 4,45 m ² 25 x 150 cm, 12 paneli/opakowanie = 4,50 m ² Płytki 50 x 50 cm, 18 płytek/opakowanie = 4,50 m ² 50 x 100 cm, 9 płytek/opakowanie = 4,50 m ² 66,66 x 66,66 cm, 10 płytek/opakowanie = 4,44 m ² 33,33 x 66,66 cm, 20 płytek/opakowanie = 4,44 m ²	Panele 20 x 120 cm, 15 paneli/opakowanie = 3,60 m ² 28,5 x 120 cm, 11 paneli/opakowanie = 3,76 m ² 25 x 150 cm, 10 paneli/opakowanie = 3,75 m ² Płytki 50 x 50 cm, 15 płytek/opakowanie = 3,75 m ² 50 x 100 cm, 7 płytek/opakowanie = 3,50 m ² 66,66 x 66,66 cm, 8 płytek/opakowanie = 3,55 m ² 33,33 x 66,66 cm, 16 płytek/opakowanie = 3,55 m ²	Panele 20 x 120 cm, 15 paneli/opakowanie = 3,60 m ² 28,5 x 120 cm, 11 paneli/opakowanie = 3,76 m ² 25 x 150 cm, 10 paneli/opakowanie = 3,75 m ² Płytki 50 x 50 cm, 15 płytek/opakowanie = 3,75 m ² 50 x 100 cm, 7 płytek/opakowanie = 3,50 m ² 66,66 x 66,66 cm, 8 płytek/opakowanie = 3,55 m ² 33,33 x 66,66 cm, 16 płytek/opakowanie = 3,55 m ²
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)	–	Tak – Tektanium™	Tak – Tektanium™	Tak – Tektanium™
Fazowanie krawędzi	–	Nie	Tak	Tak
Druk cyfrowy w wysokiej rozdzielczości	–	Tak, wzory Naturals	Tak, wzory Naturals	Tak, wzory Naturals
Struktura synchroniczna	–	Tak, wzory Authentics	Tak, wzory Authentics	Tak, wzory Authentics
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Stabilność wymiarowa	PN-EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Zwijanie pod wpływem ciepła	PN-EN ISO 24346	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	B ₁ -s1 przyklejone do betonowego podłoża B ₁ -s1 przyklejone do drewnianego podłoża	B ₁ -s1 przyklejone do betonowego podłoża B ₁ -s1 przyklejone do drewnianego podłoża	B ₁ -s1 przyklejone do betonowego podłoża B ₁ -s1 przyklejone do drewnianego podłoża
Wgniecenie resztkowe	PN-EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Oddziaływanie nóżek mebli	PN-EN 424	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	PN-EN ISO 4918 – PN-EN 425	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Redukcja dźwięków uderzeniowych	PN-EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB	ΔLw = 3 dB	ΔLw = 3 dB
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	PN-EN ISO 31-074	Klasa C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Klasa C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Klasa C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Opór cieplny	PN-EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Odporność na światło	PN-EN ISO 105-B02 (metoda 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 26987	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Antypoślizgowość	DIN 51130 PN-EN 13893	R9/R10 (w zależności od struktury) μ ≥ 0,30	R9/R10 (w zależności od struktury) μ ≥ 0,30	R9/R10 (w zależności od struktury) μ ≥ 0,30
Właściwości elektrostatyczne	PN-EN 1815	< 2 kV na betonie	< 2 kV na betonie	< 2 kV na betonie
Odporność na rozrywanie	PN-EN ISO 24345	≥ 50 N/50 mm	≥ 50 N/50 mm	≥ 50 N/50 mm
Ogrzewanie podłogowe	–	Tak – maks. 27°C	Tak – maks. 27°C	Tak – maks. 27°C
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I EKOLOGIA				
Emisja LZO	PN-EN ISO 16000-9	≤ 10 μg/m ³ (całkowita emisja LZO po 28 dniach)	≤ 10 μg/m ³ (całkowita emisja LZO po 28 dniach)	≤ 10 μg/m ³ (całkowita emisja LZO po 28 dniach)
Surowce z recyklingu	–	38,8% odpady poprodukcyjne 1,9% odpady pokonsumenckie	34,9% odpady poprodukcyjne 1,7% odpady pokonsumenckie	34,7% odpady poprodukcyjne 1,7% odpady pokonsumenckie
Nadaje się do recyklingu	–	Tak – odpady poinstalacyjne	Tak – odpady poinstalacyjne	Tak – odpady poinstalacyjne
Plastyfikatory	–	Wolne od ftalanów	Wolne od ftalanów	Wolne od ftalanów
GWARANCJE				
Gwarancja komercyjna		10 lat	10 lat	10 lat
ZNAKOWANIE CE				
Numer DoP		0132-0080-DoP-2019-08	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03

TARYFA CELNA: 4820 5000 00

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w toku dalszego doskonalenia produktu. (01/21).

Zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia nr 305/2011 dotyczącego znakowania CE deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej: www.tarkett.com
Należy przestrzegać instrukcji firmy Tarkett dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.



TEKTANIUM™

Karta techniczna Na click

	NORMY	iD INSPIRATION CLICK SOLID 30	iD INSPIRATION CLICK SOLID 55	iD INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA				
Typ pokrycia podłogowego	PN-EN ISO 10582	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe
Klasyfikacja	PN-EN ISO 10874	Domowa: 23 Komercyjna: 31	Domowa: 23 Komercyjna: 33 Przemysłowa: 42	Domowa: 23 Komercyjna: 34 Przemysłowa: 43
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA				
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346	5 mm	5 mm	5 mm
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	0,30	0,55	0,70
Waga całkowita	PN-EN ISO 23997	8900 g/m ²	8850 g/m ²	8350 g/m ²
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	PN-EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1	Typ 1
Wymiary	PN-EN ISO 24342	Panele 19,70 x 121,70 cm, 7 paneli/opakowanie = 1,61 m ² 24,70 x 149,70 cm, 5 paneli/opakowanie = 1,79 m ² Płytki 33,03 x 60,70 cm, 9 płytek/opakowanie = 1,75 m ² 49,70 x 99,70 cm, 3 płytki/opakowanie = 1,46 m ²	Panele 19,70 x 121,70 cm, 7 paneli/opakowanie = 1,61 m ² 24,70 x 149,70 cm, 5 paneli/opakowanie = 1,79 m ² Płytki 33,03 x 60,70 cm, 9 płytek/opakowanie = 1,75 m ² 49,70 x 99,70 cm, 3 płytki/opakowanie = 1,46 m ²	Panele 19,70 x 121,70 cm, 7 paneli/opakowanie = 1,61 m ² 24,70 x 149,70 cm, 5 paneli/opakowanie = 1,79 m ² Płytki 33,03 x 60,70 cm, 9 płytek/opakowanie = 1,75 m ² 49,70 x 99,70 cm, 3 płytki/opakowanie = 1,46 m ²
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)	–	Tak – Tektanium™	Tak – Tektanium™	Tak – Tektanium™
Fazowanie krawędzi	–	Tak	Tak	Tak
Struktura synchroniczna	–	Tak, wzory Authentics	Tak, wzory Authentics	Tak, wzory Authentics
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Stabilność wymiarowa wymagania normy	PN-EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Stabilność wymiarowa średnia zmierzona wartość	PN-EN ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Zwijanie pod wpływem ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	B _{fl} -s1 przyklejone do betonowego podłoża	B _{fl} -s1 przyklejone do betonowego podłoża	B _{fl} -s1 przyklejone do betonowego podłoża
Wgniecenie resztkowe	PN-EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Oddziaływanie nóg mebli	PN-EN 424	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	PN-EN ISO 4918 – PN-EN 425	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń
Redukcja dźwięków uderzeniowych	PN-EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 5 dB
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	PN-EN ISO 31-074	Klasa C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Klasa C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Klasa C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Opór cieplny	PN-EN ISO 10456	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W
Odporność na światło	PN-EN ISO 105-B02 (metoda 3a)	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 26987	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Antypoślizgowość	DIN 51130 PN-EN 13893	R9/R10 (w zależności od struktury) μ ≥ 0,30	R9/R10 (w zależności od struktury) μ ≥ 0,30	R9/R10 (w zależności od struktury) μ ≥ 0,30
Odporność na rozrywanie	PN-EN ISO 24345	≥ 50 N/50 mm	≥ 50 N/50 mm	≥ 50 N/50 mm
Ogrzewanie podłogowe	–	Tak – maks. 27°C	Tak – maks. 27°C	Tak – maks. 27°C
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I EKOLOGIA				
Emisja LZO	PN-EN ISO 16000-9	≤ 10 μg/m ³ (całkowita emisja LZO po 28 dniach)	≤ 10 μg/m ³ (całkowita emisja LZO po 28 dniach)	≤ 10 μg/m ³ (całkowita emisja LZO po 28 dniach)
Surowce z recyklingu	–	35% odpady poprodukcyjne	35% odpady poprodukcyjne	35% odpady poprodukcyjne
Nadaje się do recyklingu	–	tak – odpady poinstalacyjne oraz pokonsumenckie	tak – odpady poinstalacyjne oraz pokonsumenckie	tak – odpady poinstalacyjne oraz pokonsumenckie
Plastyfikatory	–	Wolne od ftalanów	Wolne od ftalanów	Wolne od ftalanów
GWARANCJE				
Gwarancja komercyjna		10 lat	10 lat	10 lat
ZNAKOWANIE CE				
Numer DoP		0197-0054-DoP-2021-02	0197-0011-DoP-2021-02	0197-0051-DoP-2021-02

TARYFA CELNA: 4820 5000 00

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w toku dalszego doskonalenia produktu. (01/21).

Zgodnie z wymogami europejskiego rozporządzenia nr 305/2011 dotyczącego znakowania CE deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej: www.tarkett.com
Należy przestrzegać instrukcji firmy Tarkett dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.



TEKTANIUM™

Szczegółowe dane produktów i akcesoriów

WZÓR	KOLOR	STANDARDOWY FORMAT (cm)	FAZOWANIE	KOD SAP 0,30 mm	KOD SAP 0,55 mm	KOD SAP 0,70 mm	LRV%	LISTWA
CLASSICS – DRUK CYLINDROWY								
Rock	Grey	33,33 x 66,66	4V	24532 001	24516 001	24505 001	34,9	26646 001
Vintage Zinc	Silver	33,33 x 66,66	4V	24532 002	24516 002	24505 002	19,02	26646 002
	Black	33,33 x 66,66	4V	24532 003	24516 003	24505 003	8,33	26646 003
Brushed Pine	Brown	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 004	24502 004	22,88	26646 004
	Grey	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 005	24502 005	29,78	26646 005
Antik Oak	Dark Grey	20 x 120	4V	24524 006	24513 006	24502 006	25,48	26646 006
	Beige	20 x 120	4V	24524 007	24513 007	24502 007	32,26	26646 007
	Natural	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 028	24502 028	28,17	26646 008
English Oak	Classical	20 x 120	4V	24524 008	24513 008	24502 008	26,43	26646 009
	Brown	20 x 120	4V	24524 009	24513 009	24502 009	18,07	26646 010
	Natural	20 x 120	4V	24524 010	24513 010	24502 010	23,38	26646 011
	Grey-Beige	20 x 120	4V	24524 011	24513 011	24502 011	34,81	26646 012
	Grege	20 x 120	4V	24524 012	24513 012	24502 012	33,09	26646 013
Composite	Cool Grey	50 x 100	0V	24533 013	24522 013	24511 013	29,57	26646 014
Scandinavian Oak	Medium Grey	20 x 120	4V	24524 014	24513 014	24502 014	44,45	26646 015
	Dark Grey	20 x 120	4V	24524 015	24513 015	24502 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	20 x 120	4V	24524 016	24513 016	24502 016	41,36	26646 017
Patina Ash	Grey	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 017	24502 017	32,2	26646 018
	Brown	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 018	24502 018	31,54	26646 019
Contemporary Oak	Natural	20 x 120	4V	24524 019	24513 019	24502 019	29,65	26646 020
	Grege	20 x 120	4V	24524 020	24513 020	24502 020	30,47	26646 021
	Grey	20 x 120	4V	24524 021	24513 021	24502 021	29,09	26646 022
Oxide	Copper	33,33 x 66,66	4V	Na zamówienie	24516 022	24505 022	13,07	26646 023
	Steel	33,33 x 66,66	4V	Na zamówienie	24516 023	24505 023	18,33	26646 024
	Black Steel	33,33 x 66,66	4V	Na zamówienie	24516 024	24505 024	14,14	26646 025
Rustic Oak	Beige	20 x 120	4V	24524 025	24513 025	24502 025	31,64	26646 026
	Light Grey	20 x 120	4V	24524 026	24513 026	24502 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	20 x 120	4V	24524 027	24513 027	24502 027	27,52	26646 028
AUTHENTICS – EIR – STRUKTURA SYNCHRONICZNA								
Highland Oak	Arabica	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 088	24502 088	10,45	26646 088
	Cream	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 087	24502 087	40,67	26646 087
	Golden	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 091	24502 091	29,38	26646 091
	Noisette	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 090	24502 090	22,86	26646 090
	Smoke	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 089	24502 089	25,98	26646 089
Delicate Oak	Sugar	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 096	24502 096	51,05	26646 096
	Barley	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 094	24502 094	31,04	26646 094
	Clay	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 095	24502 095	25,66	26646 095
	Almond	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 092	24502 092	34,28	26646 092
	Toffee	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 093	24502 093	20,43	26646 093
Pearl Oak	Candis	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 100	24502 100	30,56	26646 100
	Dune	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 097	24502 097	42,39	26646 097
	Latte	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 099	24502 099	41,93	26646 099
	Pekan	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 098	24502 098	15,20	26646 098
NATURALS – DRUK CYFROWY								
Forest Oak	Nutmeg	20 x 120	4V	24524029	24513 029	24502 029	34,2	26646 029
	Pistaccio Shell	20 x 120	4V	24524030	24513 030	24502 030	46,37	26646 030
	Natural	20 x 120	4V	24524031	24513 031	24502 031	37,83	26646 031
Belgian Stone	Dune	50 x 100	0V	24533036	24522 036	24511 036	44,01	26646 036
	Loam	50 x 100	0V	24533035	24522 035	24511 035	18,4	26646 035
	Silt	50 x 100	0V	24533037	24522 037	24511 037	27,88	26646 037
Patina Concrete	Light Grey	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 032	24511 032	32,76	26646 032
	Medium Grey	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 033	24511 033	22,97	26646 033
	Dark Grey	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 034	24511 034	17,3	26646 034

Na klej

WZÓR	KOLOR	STANDARDOWY FORMAT (cm)	FAZOWANIE	KOD SAP 0,30 mm	KOD SAP 0,55 mm	KOD SAP 0,70 mm	LRV%	LISTWA
NATURALS – DRUK CYFROWY								
Creek Oak	Beige	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 041	24502 041	22,3	26646 041
	Brown	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 043	24502 043	13,07	26646 043
	Natural	20 x 120	4V	Na zamówienie	245130 42	24502 042	26,1	26646042
Moonstone	Darkblue	50 x 50	4V	Na zamówienie	24518 078	24507 078	8,32	26646 078
Century	Dawn	66,66 x 66,66	0V	Na zamówienie	24523 059	24512 059	40,7	26646 059
Travertin Grande	Sand	50 x 100	4V	Na zamówienie	24517 082	24506 082	55,9	26646 082
Cast Concrete	Cement	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 058	24511 058	37,43	26646 058
Nomad Oak	Coffee	28,50 x 120	4V	24526 072	24515 072	24504 072	11,7	26646 072
	Hazel	28,50 x 120	4V	24526 071	24515 071	245040 71	18,07	26646 071
	Linen	28,50 x 120	4V	24526 069	24515 069	24504 069	41,58	26646 069
	Oat	28,50 x 120	4V	24526 070	24515 070	24504 070	21,04	26646 070
Douglas Pine	Creame	25 x 150	4V	24525 045	24514 045	24503 045	40	26646 045
	Soaped	25 x 150	4V	24525 046	24514 046	24503 046	50,58	26646 046
Variant Oak	Beige	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 038	24502 038	36,73	26646 038
	Light Grey	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 039	24502 039	32,93	26646 039
	Natural	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 040	24502 040	37,68	26646 040
Chatillon Oak	Natural	25 x 150	4V	24525 060	24514 060	24503 060	43,01	26646 060
	Brown	25 x 150	4V	24525 061	24514 061	24503 061	22,91	26646 061
	Beige	25 x 150	4V	24525 062	24514 062	24503 062	29,67	26646 062
Wagon Board	Floated	25 x 150	4V	Na zamówienie	24514 081	24503 081	28,41	26646 081
Swiss Oak	Natural	28,50 x 120	4V	24526 075	24515 075	24504 075	29,93	26646 075
	Smoked	28,50 x 120	4V	24526 076	24515 076	24504 076	22,72	26646 076
	Stained	28,50 x 120	4V	24526 077	24515 077	24504 077	23,31	26646 077
Classic Pine	Natural	20 x 120	4V	24524 065	24513 065	24502 065	34,53	26646 065
	Sunburned	20 x 120	4V	24524 066	24513 066	24502 066	26,38	26646 066
Charred Wood	Black	20 x 120	4V	24524 053	24513 053	24502 053	9,28	26646 053
Fibra	Natural	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 083	24511 083	39,74	26646 083
	Terracotta	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 084	24511 084	26,88	26646 084
	Black	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 085	24511 085	12,35	26646 085
	Green	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 086	24511 086	27,86	26646 086
Liguria Slate	Black	50 x 50	4V	24529 067	24518 067	24507 067	6,86	26646 067
Sediment	Beige	66,66 x 66,66	0V	Na zamówienie	24523 073	24512 073	32,25	26646 073
	Grey	66,66 x 66,66	0V	Na zamówienie	24523 074	24512 074	32,18	26646 074
Marquina Grande	Black	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 068	24511 068	6,5	26646 068
Carrara Grande	White	50 x 100	0V	24533 044	24522 044	24511 044	64,25	26646 044
Emperador	Grey	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 047	24511 047	41,3	26646 047
	Beige	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 048	24511 048	36,35	26646 048
	Green	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 049	24511 049	44,47	26646 049
Terrazzo Classical	Nero	33,33 x 66,66	0V	24532 079	24521 079	24510 079	56,87	26646 079
	Terracotta	33,33 x 66,66	0V	Na zamówienie	24521 080	24510 080	63,23	26646 080
Breccia	Grey	50 x 100	0V	Na zamówienie	24522 052	24511 052	36,05	26646 052
American Walnut	Cinnamon	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 051	24502 051	17,46	26646 051
	Marron	20 x 120	4V	Na zamówienie	24513 050	24502 050	10,7	26646 050
Chestnut	Smoked	25 x 150	4V	24525 063	24514 063	24503 063	11,54	26646 063
	Original	25 x 150	4V	24525 064	24514 064	24503 064	29,73	26646 064
Brushed Elm	Natural	28,50 x 120	4V	24526 054	24515 054	24504 054	37,22	26646 054
	Grege	28,50 x 120	4V	24526 055	24515 055	24504 055	38,62	26646 055
	Beige	28,50 x 120	4V	24526 056	24515 056	24504 056	46,68	26646 056
	Brown	28,50 x 120	4V	24526 057	24515 057	24504 057	36,42	26646 057

Desenie z tej karty kolorów są dostępne na zamówienie z minimalną wielkością na poziomie 500 m² dla wariantu z warstwą użytkową 0,30. Wszystkie wzory 0,55/0,70 mm dostępne są z magazynu, bez minimum produkcyjnego.

Szczegółowe dane produktów i akcesoriów

Na click

WZÓR	KOLOR	STANDARDOWY FORMAT (cm)	FAZOWANIE	KOD SAP 0,30 mm	KOD SAP 0,55 mm	KOD SAP 0,70 mm	LRV%	LISTWA
CLASSICS – DRUK CYLINDROWY								
Rock	Grey	33,03 x 60,70	4V	24630 001	24619 001	–	34,9	26646 001
Vintage Zinc	Silver	33,03 x 60,70	4V	24630 002	24619 002	–	19,02	26646 002
	Black	33,03 x 60,70	4V	24630 003	24619 003	–	8,33	26646 003
Brushed Pine	Brown	19,70 x 121,70	4V	24627 004	24616 004	–	22,88	26646 004
	Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 005	24616 005	–	29,78	26646 005
Antik Oak	Dark Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 006	24616 006	–	25,48	26646 006
	Beige	19,70 x 121,70	4V	24627 007	24616 007	–	32,26	26646 007
	Natural	19,70 x 121,70	4V	24627028	24616028	–	28,17	26646 008
English Oak	Classical	19,70 x 121,70	4V	24627 008	24616 008	24605 008	26,43	26646 009
	Brown	19,70 x 121,70	4V	24627 009	24616 009	–	18,07	26646 010
	Natural	19,70 x 121,70	4V	24627 010	24616 010	24605 010	23,38	26646 011
	Grey-Beige	19,70 x 121,70	4V	24627 011	24616 011	–	34,81	26646 012
Composite	Grege	19,70 x 121,70	4V	24627 012	24616 012	–	33,09	26646 013
	Cool Grey	49,70 x 99,70	0V	24632 013	24625 013	24614 013	29,57	26646 014
Scandinavian Oak	Medium Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 014	24616 014	–	44,45	26646 015
	Dark Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 015	24616 015	–	24,46	26646 016
	Medium Beige	19,70 x 121,70	4V	24627 016	24616 016	–	41,36	26646 017
Patina Ash	Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 017	24616 017	24605 017	32,2	26646 018
	Brown	19,70 x 121,70	4V	24627 018	24616 018	–	31,54	26646 019
Contemporary Oak	Natural	24,70 x 149,70	4V	24628 019	24617 019	24606 019	29,65	26646 020
	Grege	24,70 x 149,70	4V	24628 020	24617 020	24606 020	30,47	26646 021
	Grey	24,70 x 149,70	4V	24628 021	24617 021	24606 021	29,09	26646 022
Oxide	Copper	33,03 x 60,70	4V	24630 022	24619 022	–	13,07	26646 023
	Steel	33,03 x 60,70	4V	24630 023	24619 023	24608 023	18,33	26646 024
	Black Steel	33,03 x 60,70	4V	24630 024	24619 024	–	14,14	26646 025
Rustic Oak	Beige	19,70 x 121,70	4V	24627 025	24616 025	–	31,64	26646 026
	Light Grey	19,70 x 121,70	4V	24627 026	24616 026	–	46,56	26646 027
	Warm Natural	19,70 x 121,70	4V	24627 027	24616 027	–	27,52	26646 028
AUTHENTICS – EIR – STRUKTURA SYNCHRONICZNA								
Highland Oak	Arabica	19,70 x 121,70	4V	24627 088	24616 088	–	10,45	26646 088
	Cream	19,70 x 121,70	4V	24627 087	24616 087	24605 087	40,67	26646 087
	Golden	19,70 x 121,70	4V	24627 091	24616 091	–	29,38	26646 091
	Noisette	19,70 x 121,70	4V	24627 090	24616 090	–	22,86	26646 090
	Smoke	19,70 x 121,70	4V	24627 089	24616 089	24605 089	25,98	26646 089
Delicate Oak	Sugar	19,70 x 121,70	4V	24627 096	24616 096	–	51,05	26646 096
	Barley	19,70 x 121,70	4V	24627 094	24616 094	–	31,04	26646 094
	Clay	19,70 x 121,70	4V	24627 095	24616 095	–	25,66	26646 095
	Almond	19,70 x 121,70	4V	24627 092	24616 092	–	34,28	26646 092
	Toffee	19,70 x 121,70	4V	24627 093	24616 093	–	20,43	26646 093
Pearl Oak	Candis	19,70 x 121,70	4V	24627 100	24616 100	–	30,56	26646 100
	Dune	19,70 x 121,70	4V	24627 097	24616 097	–	42,39	26646 097
	Latte	19,70 x 121,70	4V	24627 099	24616 099	–	41,93	26646 099
	Pekan	19,70 x 121,70	4V	24627 098	24616 098	–	15,20	26646 098

System click dostępny jest wyłącznie w wzorach z linii Authentics i Classics.

Wzory z linii Naturals będą dostępne z systemem click w 2022 roku.

Niedostępne wzory linii Naturals w wariantach 0,30/0,55 z montażem na click można otrzymać na zamówienie; minimalna wielkość zamówienia wynosi 600 m².

Wzory i zdjęcia wykorzystane w niniejszej broszurze mają charakter poglądowy. Nie mają one charakteru wiążącego i mogą delikatnie odbiegać od rzeczywistego koloru.



■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico /Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Wzory i zdjęcia wykorzystane w niniejszej broszurze mają charakter poglądowy.

Nie mają one charakteru wiążącego i mogą delikatnie odbiegać od rzeczywistego koloru.

Projekt: Studio 5+5 / Zdjęcia: Studio 5+5

professionals.tarkett.com

