

# TAPIFLEX ESSENTIAL 50

## Green Building Card

### ATRYBUTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

#### GOSPODARKA CYRKULARNA I ZMIANY KLIMATU




#### DOBRE MATERIAŁY



#### JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIĘSZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH



### ŚRODOWISKOWA OCENA CYKLU ŻYCIA

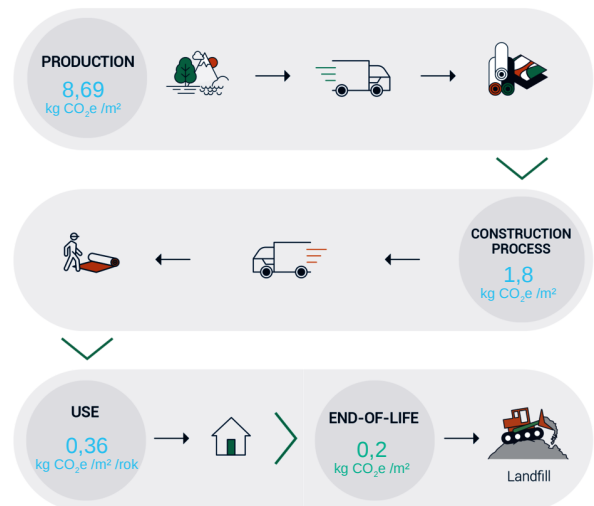

**TOTAL CARBON FOOTPRINT** 11,04 kg CO<sub>2</sub>e /m<sup>2</sup>

Okres trwałości produktu (lata) = 20

Odpady instalacyjne nadają się do przetworzenia w naszych Centrach Recyklingu.  
Informacja dotycząca środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) pochodzi z Deklaracji Środowiskowej Produktu (tzw. EPD - ang. Environmental Product Declaration).  
Numer EPD: S-P-01347  
Analiza porównawcza EPD powinna być prowadzona wyłącznie przez ekspertów.



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

| KRYTERIA CERTYFIKACJI                                  | WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE                                                                                                                                   | ODPOWIEDŹ TARKETT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HEA 01 - Visual Comfort                                | Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia<br>Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HEA 02 - Indoor Air Quality                            | LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$                                         |     |
| MAT 01 - Life Cycle Impacts                            | Dostępne EPD                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products | Posiada certyfikat ISO 14001                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAT 06 - Material Efficiency                           | Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub<br>Produkt złożony z materiałów pochodzących z recyklingu                                                     |                                                                                                                                                                         |
| WST 01 - Waste Management                              | Unikanie wysyłania odpadów na wysypiska<br>Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu                                                                 |                                                                                                                                                                       |


**LEED v4.1 Building Design and Construction**

| KRYTERIA CERTYFIKACJI                                                | WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE                                                                                                                                                                            | ODPOWIEŹ TARKETT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MR - Environmental Product Declarations</b>                       | Dostępne EPD                                                                                                                                                                                        | <b>EPD®</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MR - Sourcing of Raw Materials</b>                                | Sygnatariusz UN Global Compact lub Produkt złożony z materiałów pochodzących z recyklingu lub Produkt nadający się do recyklingu po zakończeniu użytkowania lub Materiały pochodzenia biologicznego |                                                                                                                                                                               |
| <b>MR - Material Ingredients</b>                                     | Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie Bronze lub wyższym                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MR - Construction and Demolition Waste Management</b>             | Unikanie wysyłania odpadów nawysypiska<br>Brak szczegółowych wymagań na poziomie produktu                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| <b>EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment</b> | LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$<br>Redukcja stężenia cząstek stałych w powietrzu                                 |   <br> |
| <b>EQ - Interior Lighting and Daylight</b>                           | Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia<br>Brak szczegółowych wymagań na poziomie produktu                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |


**WELL BUILDING STANDARD v2**

| KRYTERIA CERTYFIKACJI                                                                                                       | WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE                                                                                                                                                                                                                                                 | ODPOWIEDŹ TARKETT                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation</b>                                                          | Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia<br><i>Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu</i>                                                                                                        | <br><b>VISUAL COMFORT</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>S07 - Impact Noise Management</b>                                                                                        | Najlepsze praktyki w zakresie redukcji hałasu uderzeniowego<br><i>Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu</i>                                                                                                                                                    | <br><b>20dB   IMPACT NOISE REDUCTION</b>                                                                                                                                                     |
| <b>X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions</b> | Azbest < 1000 ppm<br>Fluorowcowane środki zmniejszające palność < 100 ppm<br>Perfluoroalkoksy (PFAS) < 100 ppm<br>Ołów < 100 ppm<br>Kadm < 100 ppm<br>Rtęć < 100 ppm<br>Ortoftalany < 100 ppm<br><i>Wyższe ilości są dozwolone, jeśli wymagają tego lokalne przepisy</i> | <br><b>MHS</b><br>MATERIAL · HEALTH · STATEMENT<br><br><i>Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.</i> |
| <b>X06 - VOC Restrictions</b>                                                                                               | LZO po 28 dniach ≤ 1000 µg/m <sup>3</sup> oraz Formaldehyd po 28 dniach ≤ 124 µg/m <sup>3</sup> (E1)                                                                                                                                                                     | <br>≤10 µg/m <sup>3</sup><br>OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY<br><br>≤10 µg/m <sup>3</sup><br>LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS<br><br><b>floor score</b><br>ICC GreenGuard Services<br><br><b>A+</b>     |
| <b>X07 - Materials Transparency</b>                                                                                         | Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub<br>Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie Bronze lub wyższym                                                                                                                                                              | <br><b>MHS</b><br>MATERIAL · HEALTH · STATEMENT                                                                                                                                              |
| <b>X08 - Materials Optimization</b>                                                                                         | Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub<br>Certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie Silver lub wyższym                                                                                                                                                              | <br><b>MHS</b><br>MATERIAL · HEALTH · STATEMENT                                                                                                                                              |