

GRANIT SAFE.T

Green Building Card



ATRYBUTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

GOSPODARKA CYRKULARNA I ZMIANY KLIMATU




DOBRE MATERIAŁY



JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIĘSZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH



ŚRODOWISKOWA OCENA CYKLU ŻYCIA

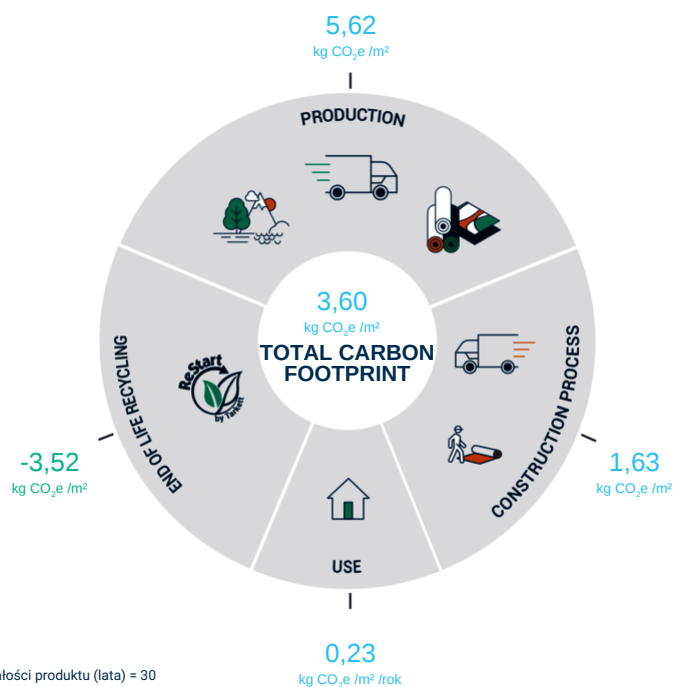

Informacja dotycząca środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) pochodzi z Deklaracji Środowiskowej Produktu (tzw. EPD - ang. Environmental Product Declaration).
Numer EPD: S-P-01346
Analiza porównawcza EPD powinna być prowadzona wyłącznie przez ekspertów.



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

KRYTERIA CERTYFIKACJI	WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE	ODPOWIEDŹ TARKETT
HEA 01 - Visual Comfort	Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	
HEA 02 - Indoor Air Quality	LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	    
MAT 01 - Life Cycle Impacts	Dostępne EPD	
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	Posiada certyfikat ISO 14001	
MAT 06 - Material Efficiency	Skład zweryfikowany przez stronę trzecią lub Produkt złożony z materiałów pochodzących z recyklingu	
WST 01 - Waste Management	Unikanie wysyłania odpadów na wysypiska Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	 

ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI CERTYFIKACJI GREEN BUILDING



LEED v4.1 Building Design and Construction

KRYTERIA CERTYFIKACJI	WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE	ODPOWIEDŹ TARKETT
MR - Environmental Product Declarations	Dostępne EPD	EPD®
MR - Sourcing of Raw Materials	Sygnatariusz UN Global Compact lub Produkt złożony z materiałów pochodzących z recyklingu lub Produkt nadający się do recyklingu po zakończeniu użytkowania lub Materiały pochodzenia biologicznego	
MR - Construction and Demolition Waste Management	Unikanie wysyłania odpadów na wysypiska Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Redukcja stężenia cząstek stałych w powietrzu	
EQ - Interior Lighting and Daylight	Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	

WELL BUILDING STANDARD v2

KRYTERIA CERTYFIKACJI	WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE	ODPOWIEDŹ TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Najlepsze praktyki w zakresie projektowania z uwzględnieniem światła dziennego i sztucznego oświetlenia Brak szczegółowych wymogów na poziomie produktu	
X06 - VOC Restrictions	LZO po 28 dniach $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz Formaldehyd po 28 dniach $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	

Green Building Card służy jako informacja referencyjna tylko na etapie projektowym. Dokument ten sam w sobie nie jest wystarczający do potwierdzenia wymogów certyfikacji Green Building i należy dostarczyć dokumentację producenta. W celu uzyskania dostępu do certyfikatów produktów prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy TARKETT.

